

Coupleur de boutons-poussoirs

PC4-DALI-2

blanc
EAN 4007841 082123
Réf. 082123



IP20



DALI-2



CE

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Créer une connexion. Le coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI2 permet d'intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs usuels dans un système d'éclairage DALI2. L'installation est invisible et ne nécessite pas d'alimentation électrique supplémentaire. Il convient parfaitement à une utilisation avec nos produits de la série Control PRO II dans l'interface DALI2 APC.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	15 x 43 x 50 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Application, Smartphone, Bus, Tablette
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841082123
Modèle	Kit système de commande de l'éclairage
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, bureau grande surface, chambre d'hôtel, Intérieur, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, chambre médicalisée, cage d'escalier
Coloris	blanc

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	intégré
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	1
Fonctions	4 entrées pour boutons-poussoirs courants, Configuration du bouton-poussoir, Sélection des scénarios d'éclairage programmés
Courant nominal	2,7 mA
Catégorie de produits	Composants du système

Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2


blanc

EAN 4007841 082123

Réf. 082123

steinel

Dessin dimensionnel

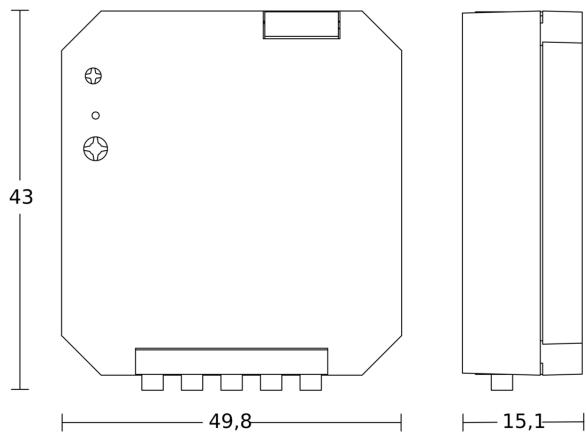

Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC

