

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA

N° de l'article: 141.000.68

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Longueur	132 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	136 mm
Matériaux	PC/ABS
Couleur du boîtier	Rouge
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	2,50mm ² / 14AWG
Arrivée des câbles	Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 8 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 12 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage mural
Température minimum de servic	-25°C
Température maximum de servic	+70°C
Poids avec emballage	667 g
Poids du produit	606 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	22 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES

Durée de vie optique	min. 5 000 h
----------------------	--------------

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	110,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	32 tonalités
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA

DESSIN

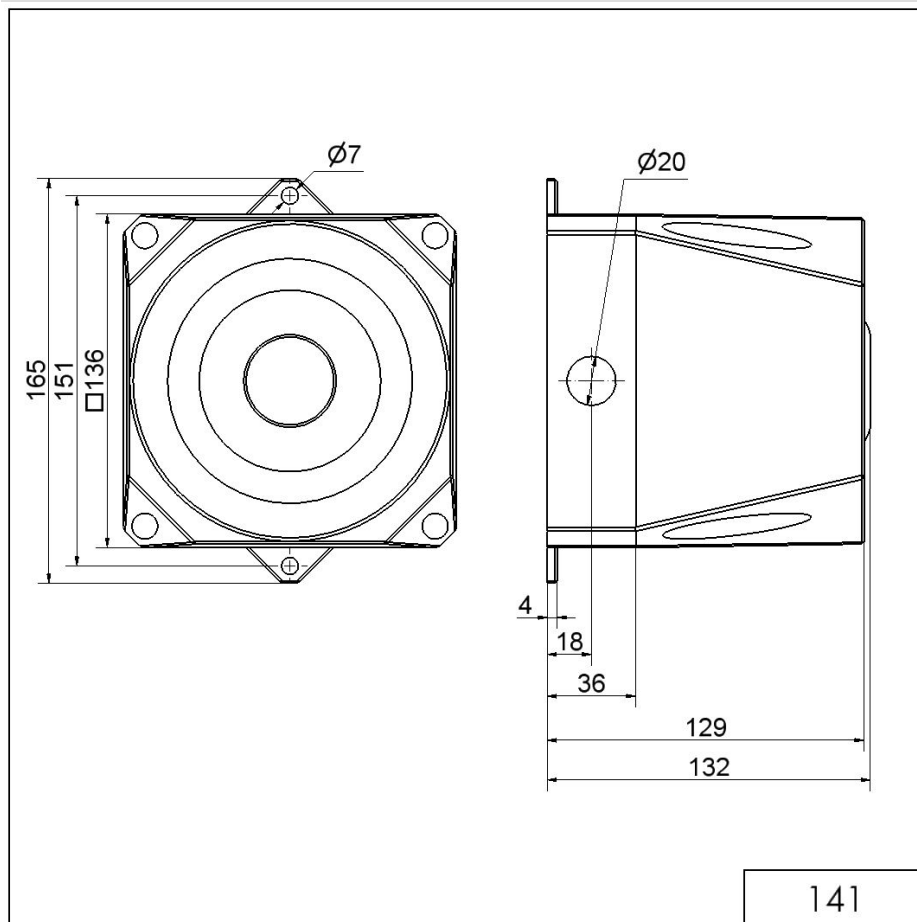

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.