

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accessoires

**Sirène polyphonique WM 32 sons 230VAC GY**

N° de l'article: 190.000.68

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Largeur	127 mm
Hauteur	169 mm
Diamètre	150 mm
Matériaux	PC/ABS
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à vis
Section des torons minimale	0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG
Section des torons maximale	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
Arrivée des câbles	Raccord à pincement en caoutc Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 6 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 12 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage mural
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	713 g
Poids du produit	713 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	30 mA
Courant d'appel nominal	30 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

Volume (max) à 1m	110,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	32 tonalités
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accessoires

## Sirène polyphonique WM 32 sons 230VAC GY

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accessoires

## Sirène polyphonique WM 32 sons 230VAC GY

### DESSIN

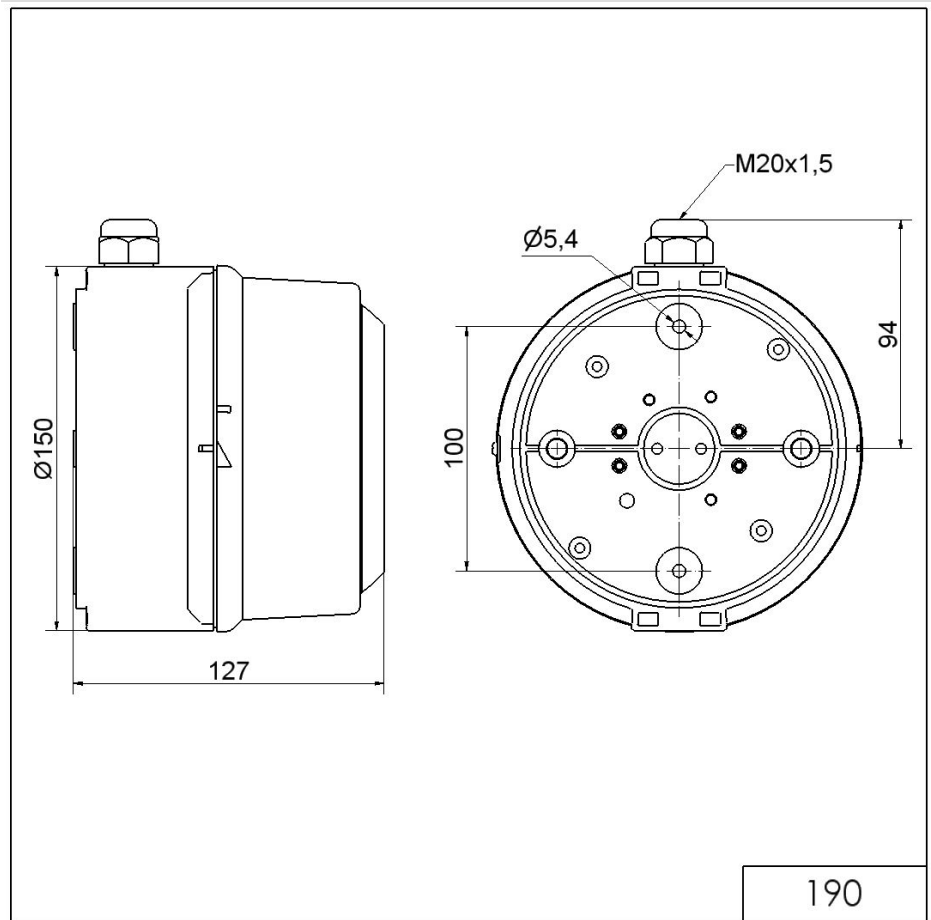

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.