

AndonWIRELESS / Andon product

**WeAssist/AndonWireless Transceiver868MHz**

N° de l'article: 862.000.03

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	USB
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	90 g
Poids du produit	70 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Courant nominal de service	60 mA
Classe de protection	Classe de protection 3
Degré de pollution	3
Portée radio max.	500 m
Puissance d'émission radio	10 dBm at 50 Ohm
Fréquence radio min/max	868.000 MHz
Chaînes de radio	6

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

AndonWIRELESS / Andon product

## WeAssist/AndonWireless Transceiver868MHz

### DESSIN

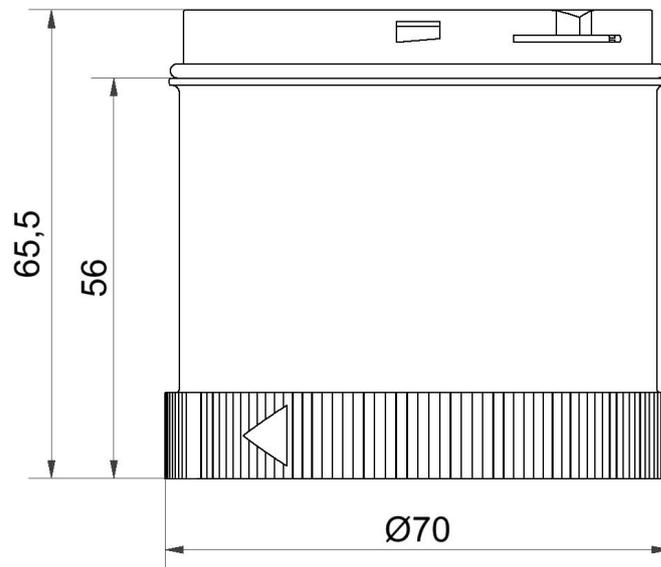

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.