


BANDE - SPLICES

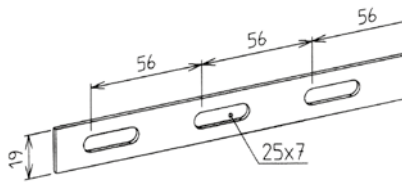

BANDE PLATE - FLAT STRIPE - 1 M

Caractéristiques-Specifications			Z275	GAC/HDG
Kg/u		Code	Code	Code
Bande 20 20/10 - Splice	0.256	30	MV 65 124	MV 65 224


► **Information complémentaire :** Pour réaliser vos dérivations à rayon variable - *To make your own stripe, with variable radius.*

CONTRE-ÉCLISSE - UNIVERSAL COUPLER




CONTRE ÉCLISSE GOUJON SOUDÉ AVEC ECROU - UNIVERSAL COUPLER

Caractéristiques-Specifications			EZ	Geomet	316L
Kg/u		Code	Code	Code	Code
0.018	100	MV 51 422	MV 51 222	MV 51 822	



FILMATIC

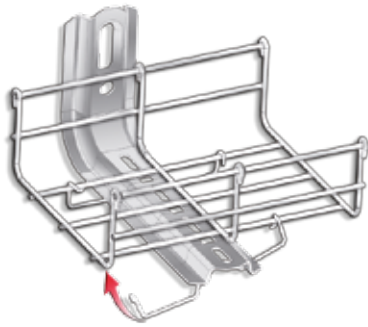

FIXATION SUR CONSOLE OMEGA - FILMATIC® - FIXING SYSTEM FOR OMEGA BRACKET FILMATIC®

Caractéristiques-Specifications			Z 275	HP	316L
Kg/u		Code	Code	Code	Code
0.009	10	MV 51 100	MV 51 700	MV 51 800*	



► **Important :** Sur console OMEGA uniquement - *Only for OMEGA brackets*

► **Informations complémentaires :** Le filmatic® permet une fixation rapide de vos chemins de câbles sur toute la gamme des consoles et pendants OMEGA page 69 - *Filmatic is design to easily fix the BFR range on any OMEGA bracket, with no screws nor nuts.*

FILMASTRUT



FIXATION BFR SUR CONSOLE TALON PLAT - FILMASTRUT - BFR FIXING ON FLAT TANG

Caractéristiques-Specifications			HP
Kg/u		Code	Code
0,018	10		MV 51 704

► **Informations complémentaires :**

Sur console TALON PLAT et/ou rails STRUT et MAVISTRUT. Le FILMASTRUT permet la fixation sans vis ni boulon des chemins de câbles fil BFR sur les rails type STRUT ou MAVISTRUT 41x41 et 41x29, les consoles talons plat 41x41, 41x29 ainsi que 41x21 - *Filmastrut is design to easily fix the BFR range on any STRUT or MAVISTRUT rails, with no screws nor nuts.*

► **Montage du Filmastrut - FILMASTRUT fixing**

- 1) Accrocher l'extrémité A du FILMASTRUT - *Hang FILMASTRUT by the A hook*
- 2) Basculer le FILMASTRUT - *Rotate FILMASTRUT under the rail*
- 3) Accrocher l'extrémité B du FILMASTRUT - *Fix the B hook on the cable tray*

