

## WAVETWO

Récepteur WIFI - BLUETOOTH

### + AVANTAGES

- Diffusion de tout contenu musical depuis un smartphone / tablette par application ou depuis un PC via le réseau WIFI / BLUETOOTH
- Intègre une borne WIFI avec connexion sécurisée par mot de passe
- Accès aux web radios, podcasts, et aux plateformes de musiques en streaming: Spotify, iHeart radio
- Se connecte directement à votre système de sonorisation existante grâce à sa sortie audio jack 3.5 ou Toslink
- Compatible Airplay et DLNA



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

WAVETWO est un récepteur WIFI-Bluetooth permettant la diffusion de tout contenu musical depuis un smartphone/tablette par application ou depuis un PC via le réseau WIFI-BLUETOOTH. L'application - August Alink - est gratuite et téléchargeable depuis l'Apple Store ou le Play store.

L'application permet d'effectuer une diffusion solo ou multiroom si vous disposez de plusieurs récepteurs WAVETWO. Le récepteur donne également accès aux web radios, podcasts et aux services musicaux tel que Spotify, iHeart radio.

Il est compatible Airplay et DLNA et se connecte directement à votre système de sonorisation existant grâce à sa sortie audio jack 3.5 ou Toslink.

WAVETWO intègre également une borne WIFI avec connexion sécurisé par mot de passe.

- Magasins
- Salles de fitness
- Centres aquatiques
- Salles de classe...

## FACE AVANT



- 1 - Bouton Mode
- 2 - Pré-sélection 1
- 3 - Pré-sélection 2
- 4 - Précédent / Baisse le volume
- 5 - Lecture / Pause
- 6 - Suivant / Augmenter le volume
- 7 - LED d'indication

## FACE ARRIÈRE




- 1 - Sortie audio optique
- 2 - Port RJ45
- 3 - Sortie auxiliaire Jack 3.5 mm
- 4 - Entrée auxiliaire Jack 3.5 mm
- 5 - Port alimentation - micro USB
- 6 - Reset
- 7 - Bouton WPS

## EXEMPLE DE CONNEXION N°1



## EXEMPLE DE CONNEXION N°2

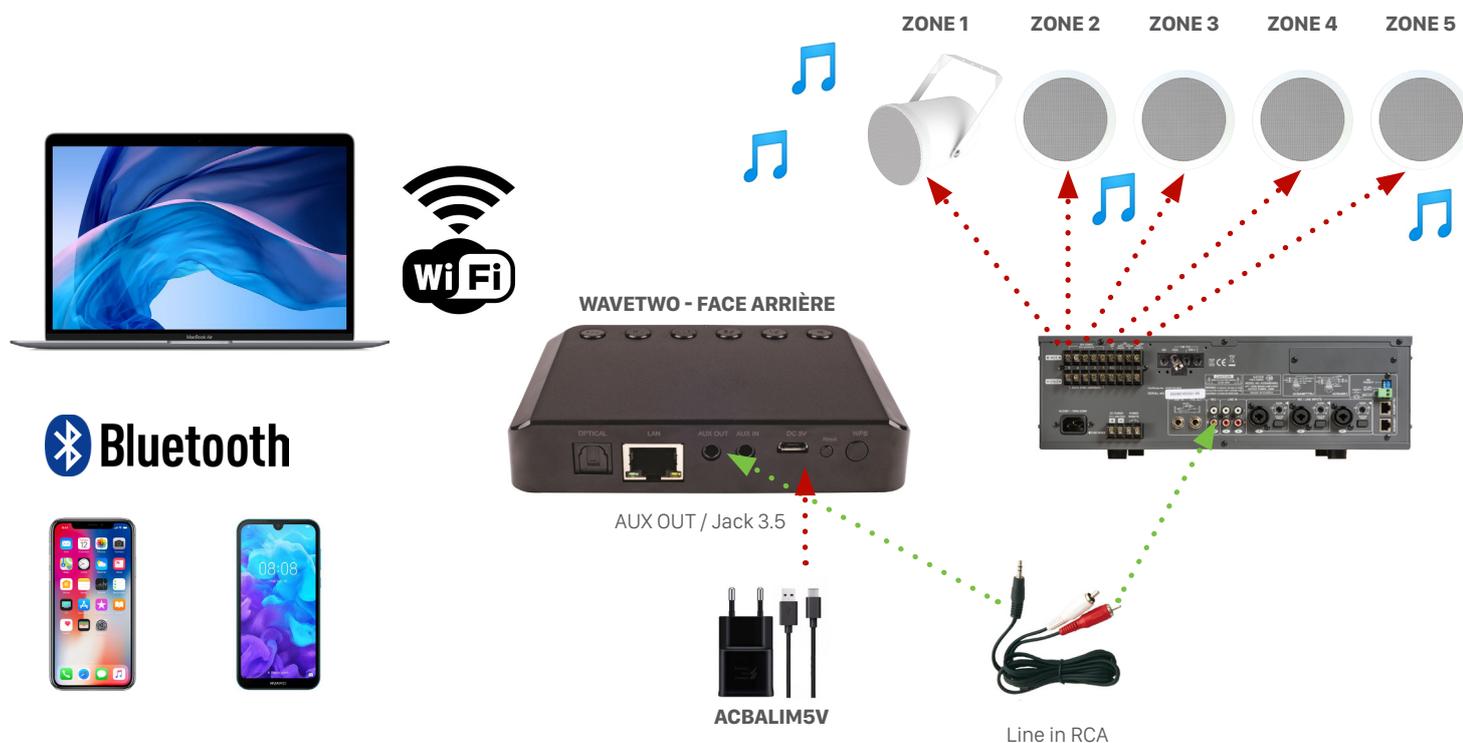

## CARACTÉRISTIQUES

**RAPPORT SIGNAL BRUIT :** >80 dB

**BANDE WIFI :** 2.4 Ghz

**DISTANCE DE FONCTIONNEMENT WIFI :** Jusqu'à 100 m

**PROFIL WIFI :** 802.11 a/b/g/n

**RÉPONSE EN FRÉQUENCE :** 20 Hz - 20 Khz / ± 1dB

**DISTORSION :** <0.1% à 1Khz

**VERSION DU BLUETOOTH :** V4.0

**DISTANCE DE FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH :**

Jusqu'à 10 m

**ALIMENTATION :** DC 5V/ 500 mA

**DIMENSIONS (L X H X P):** 140 x 8.5 x 25 mm

**POIDS :** 165 Kg

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
WAVETWO	Récepteur WIFI - BLUETOOTH	1 unité
ACBALIM5V	Prise d'alimentation USB - 5V	1 unité