

## Fevik Graphite 1000/2000 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623254  
 EAN: 7021986232547  
 Remplace: 623234, 623235



### Électrique

Wattage: 8W/17W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 850/1740lm  
 Efficacité: 106/102lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Reflector  
 Faisceau: 100°

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
 CEE: RES-EC-103, RES-EC-104

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 223  
 Hauteur (mm) H: 110  
 Profondeur (D): 276  
 Poids (kg) brut/netto: 3.5 / 3.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 300 x 233 x 120

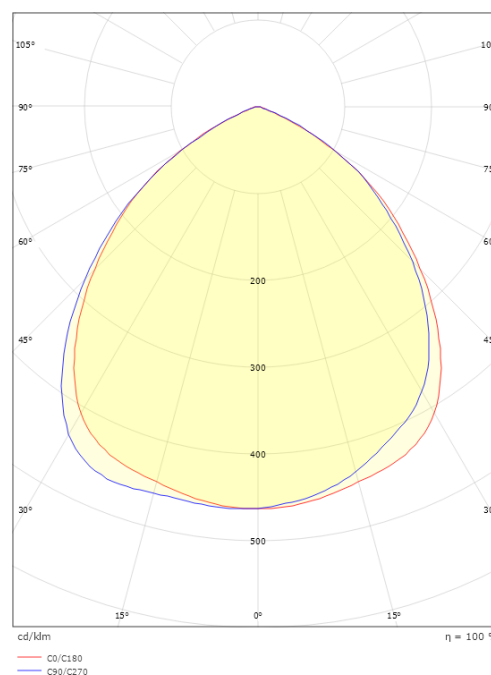

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 4 7