


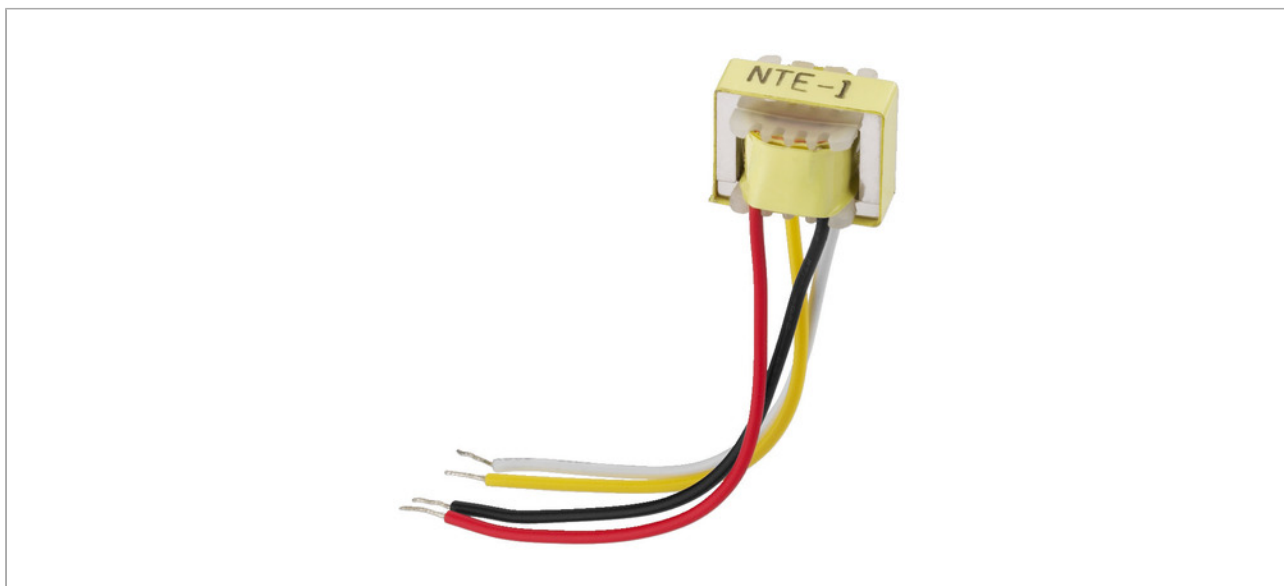

NTE-1

Order No.: 0212370

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur audio 1:1 pour signaux micro,

de marque NEUTRIK

- Très petit modèle, pour l'installer par exemple dans des boîtiers
- Version non blindée avec connexions (70 mm)
- Version large bande
- Adaptation symétrique
- Séparation galvanique pour éviter / éliminer les bouclages de masse
- Tension d'entrée maximale 550 mV (1% taux de distorsion / 50 Hz)

Si vous souhaitez installer des transformateurs non blindés dans des appareils avec champs d'interférences (par exemple transformateurs secteur), respectez toutes les mesures de blindage nécessaires.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NTE-1

Type	transmetteur audio
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	50 mV
Impédance d'entrée	200 Ω
Impédance de sortie	2 k Ω
Rapport conversion	1:1
Dimensions	14 x 11 x 12 mm (sans câble)
Poids	6 g
Entrées	Raccordements des lignes
Sorties	Raccordements des lignes

NTE-1

Largeur	14 mm
Hauteur	11 mm
Profondeur	12 mm
Poids	6,1 g