

# FICHE PRODUIT

## BF-SSL09R

### Gamme Solaire Atlas

### Lanterne solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur [www.bf-light.com](http://www.bf-light.com)

#### Positionnable en top ou latérale



#### Caractéristiques techniques

##### Modes :

Veille + détection ou fixe ou mode adaptatif

##### ➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium anodisé

Couleur : gris + noir

##### ➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K

Faisceau latéral/longitudinal: 140° / 70°

Flux lumineux : 14500 Lumens

Panneau solaire : monocristallin 120W

Batterie LiFePO4 614WH-12,8V

Détecteur crépusculaire <10 Lux

Détecteur de mouvements : 11m de distance

Indices de protection : IP65 - IK09

Hauteur d'installation : 8 à 10 mètres

Durée moyenne d'éclairage : 12 heures

##### ➤ Accessoires inclus

Télécommande

##### ➤ Divers

Garantie 5 ans

S'adapte sur des mâts de Ø 60mm  
(disponible au catalogue)

Conforme à la norme anti-pollution  
lumineuse EN 13201

##### ➤ Dimensions et poids du produit

L x l x h : voir schéma ci-dessus


Poids : 20 kg

Température de fonctionnement  
de -25°C à 65°C



# FICHE PRODUIT

## Fonctionnement de la télécommande

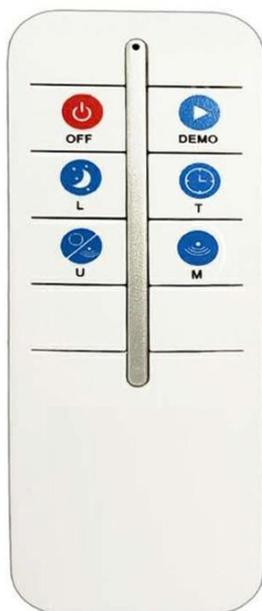

-  **OFF** : produit inactif
-  **DEMO** : Mode démo s'allume pendant une minute jour et/ou nuit
-  **L** : 12 heures à pleine puissance ( cycle saison haute )
-  **T** : 4 heures 100% + 8 heures 30%
-  **U** : 4 heures pleine puissance + 8 heures détection de mouvement
-  **M** : veille 30% + détection de mouvement

Témoins lumineux	Statut	Signification du signal lumineux
<b>Voyant Bleu</b> (Batterie)	Fixe	Batterie suffisamment chargée
	Eteind	Batterie totalement déchargée
	Clignote	Batterie sous-chargée
<b>Voyant Rouge</b> (Panneau solaire)	Fixe	Batterie pleinement chargée
	Eteind	Le panneau solaire ne charge pas ( nuit / faible luminosité )
	Clignote	Le panneau solaire charge la batterie ( jour / bonne luminosité )
<b>Voyant Vert</b> ( éclairage )	Fixe	éclairage actif
	Eteind	éclairage inactif
	Clignote	anomalie
<b>Orange</b> (Détection de mouvement)	Fixe	Mouvement détecté
	Eteind	Pas de mouvement détecté

