



English



Italian



Deutch




Portuguese




Spanish

www.bf-light.com

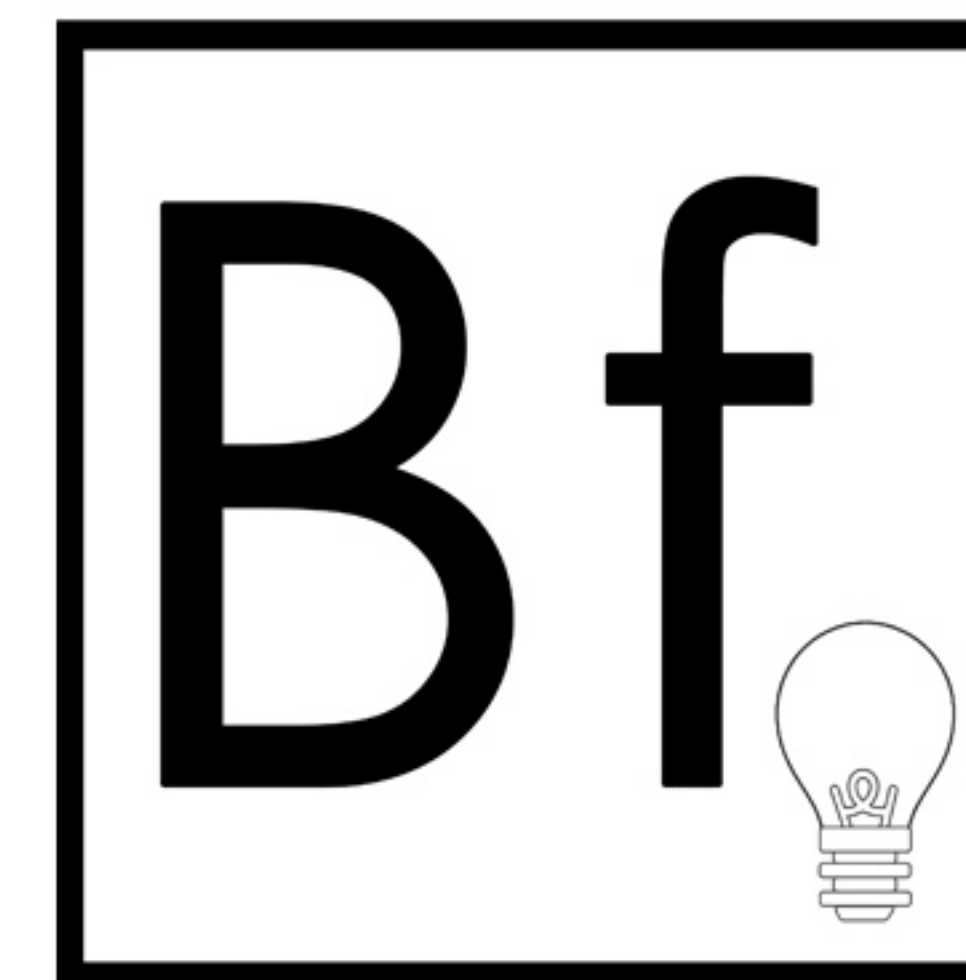

BF-ALPHA

Projecteur / applique solaire multifonction

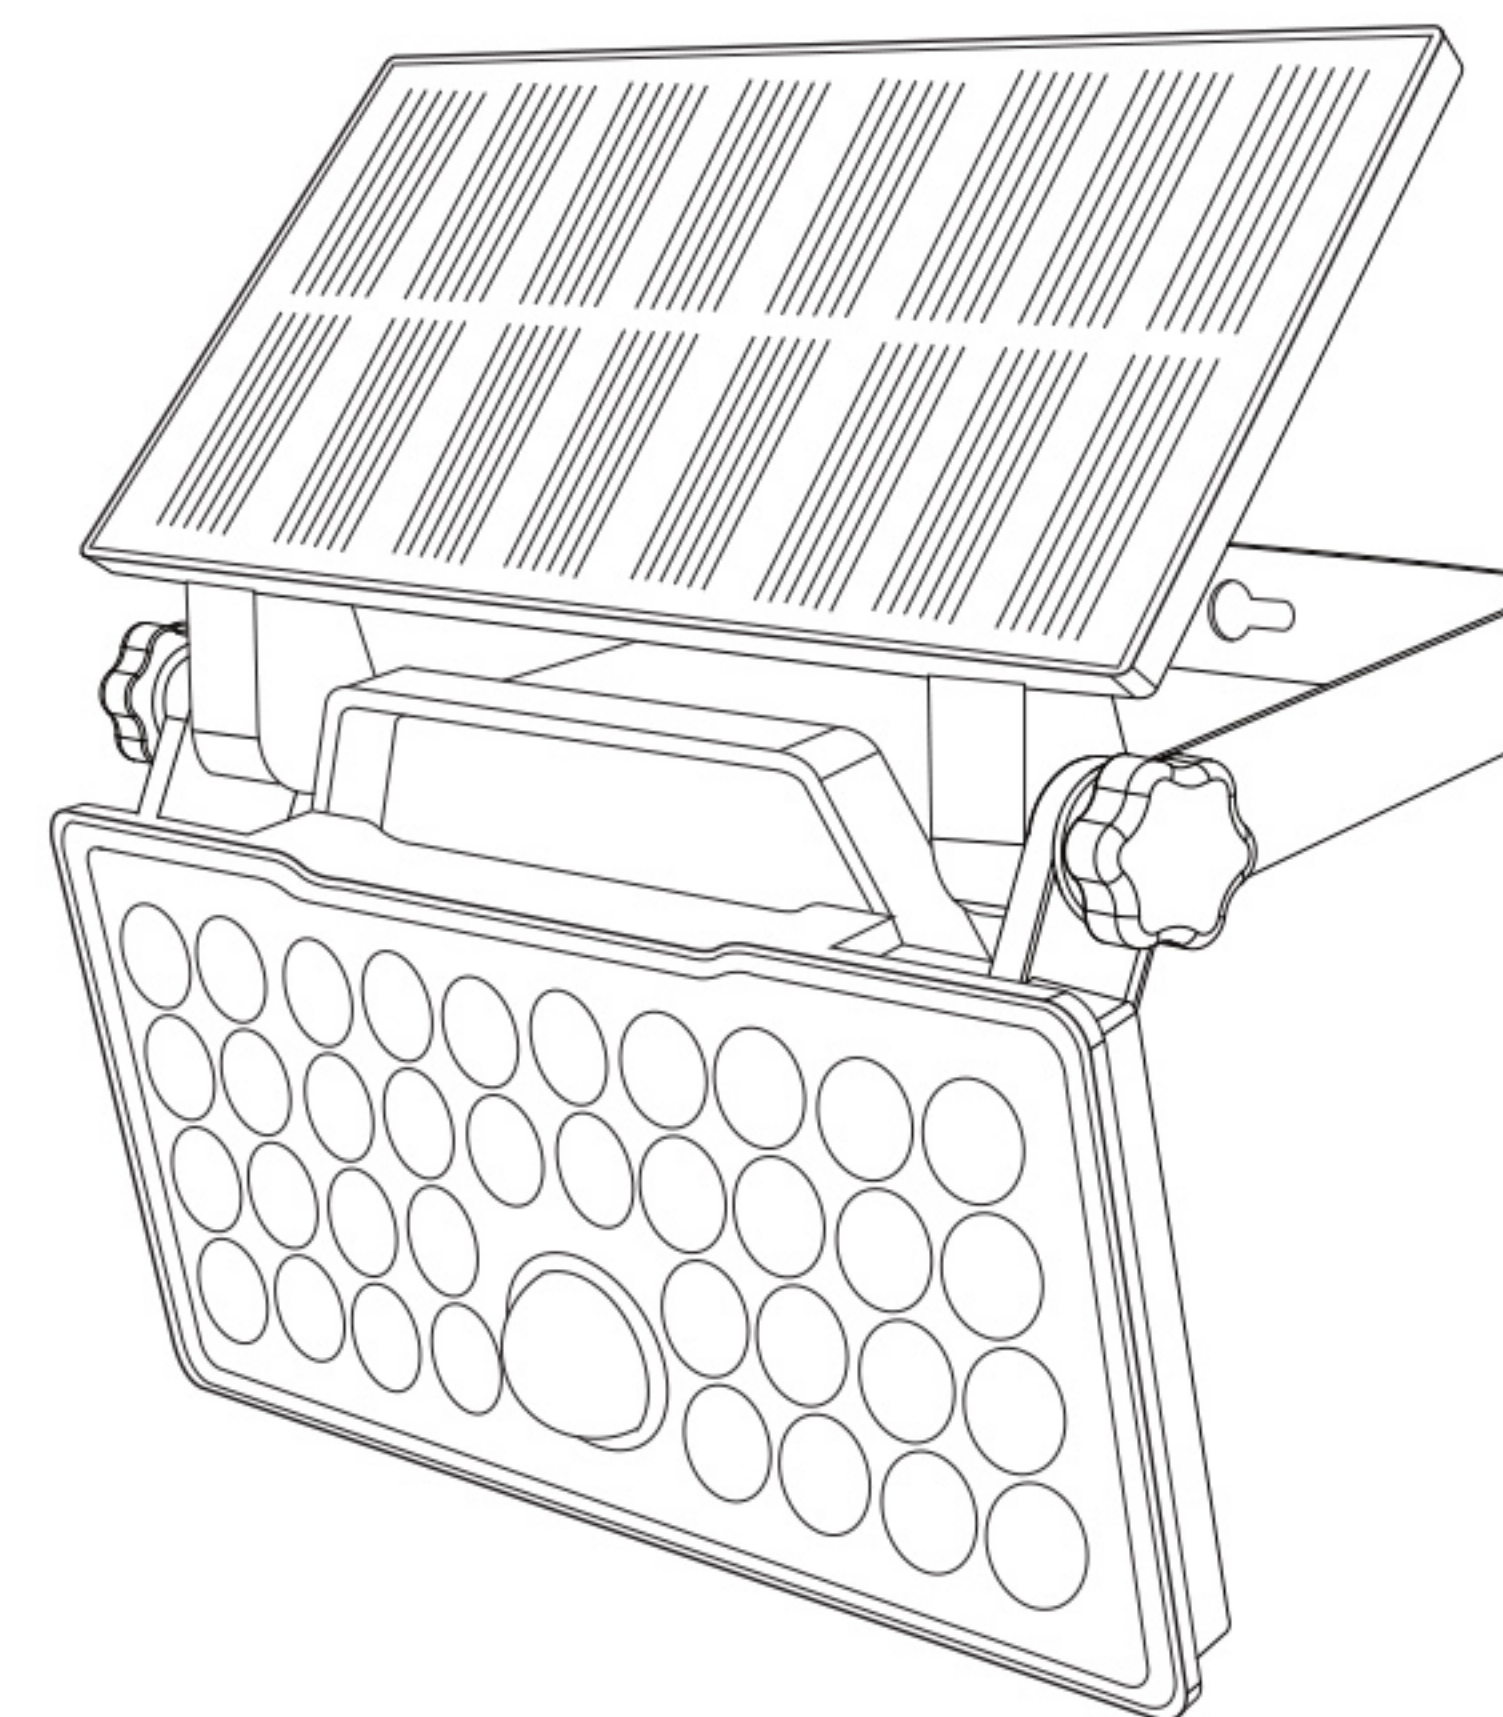

 Solar Flood Light

 Solarflutlicht

 Proiettore solare

 Reflector solar



Caractéristiques



Puissance	10W
Couleur de température	3000°K
Flux lumineux	1200 Lm
Panneau solaire	2,6W
Batterie Li-ion	2600mAh
Distance de détection	120°- 6m
Temps de charge	5 heures
Temps d'éclairage après détection	25 secondes
Indice de protection	IP65
Matériaux	Polycarbonate + ABS + métal

Fontionnement / modes

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé au dos du projecteur.

- **Mode 1** : éteint + détecteur de mouvements le projecteur clignote 1 fois
Le projecteur s'allume à 100% après détection de mouvements pendant 25s puis s'éteint jusqu'à nouvelle détection
- **Mode 2** : veille + détection le projecteur clignote 2 fois
Le projecteur s'allume en veille 30% après détection de mouvements éclairage à 100% pendant 25s puis retour en veille 30%
- **Mode 3** : éclairage fixe 100% le projecteur clignote 3 fois
Le projecteur s'allume à 100% - pas de détection de mouvements avec ce mode


3 modes différents

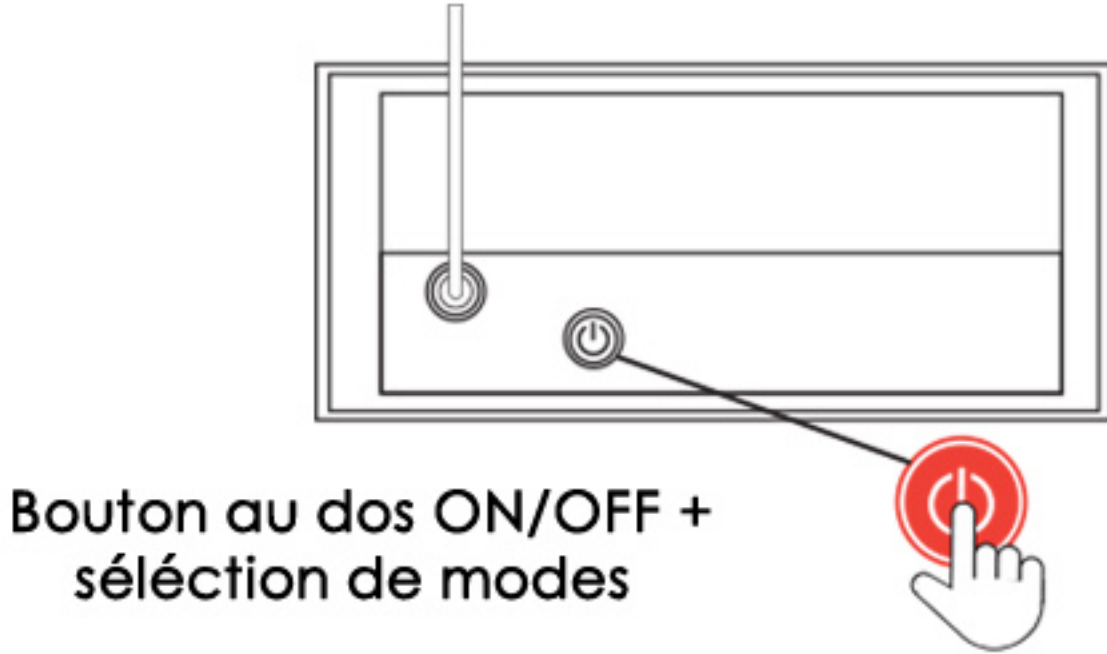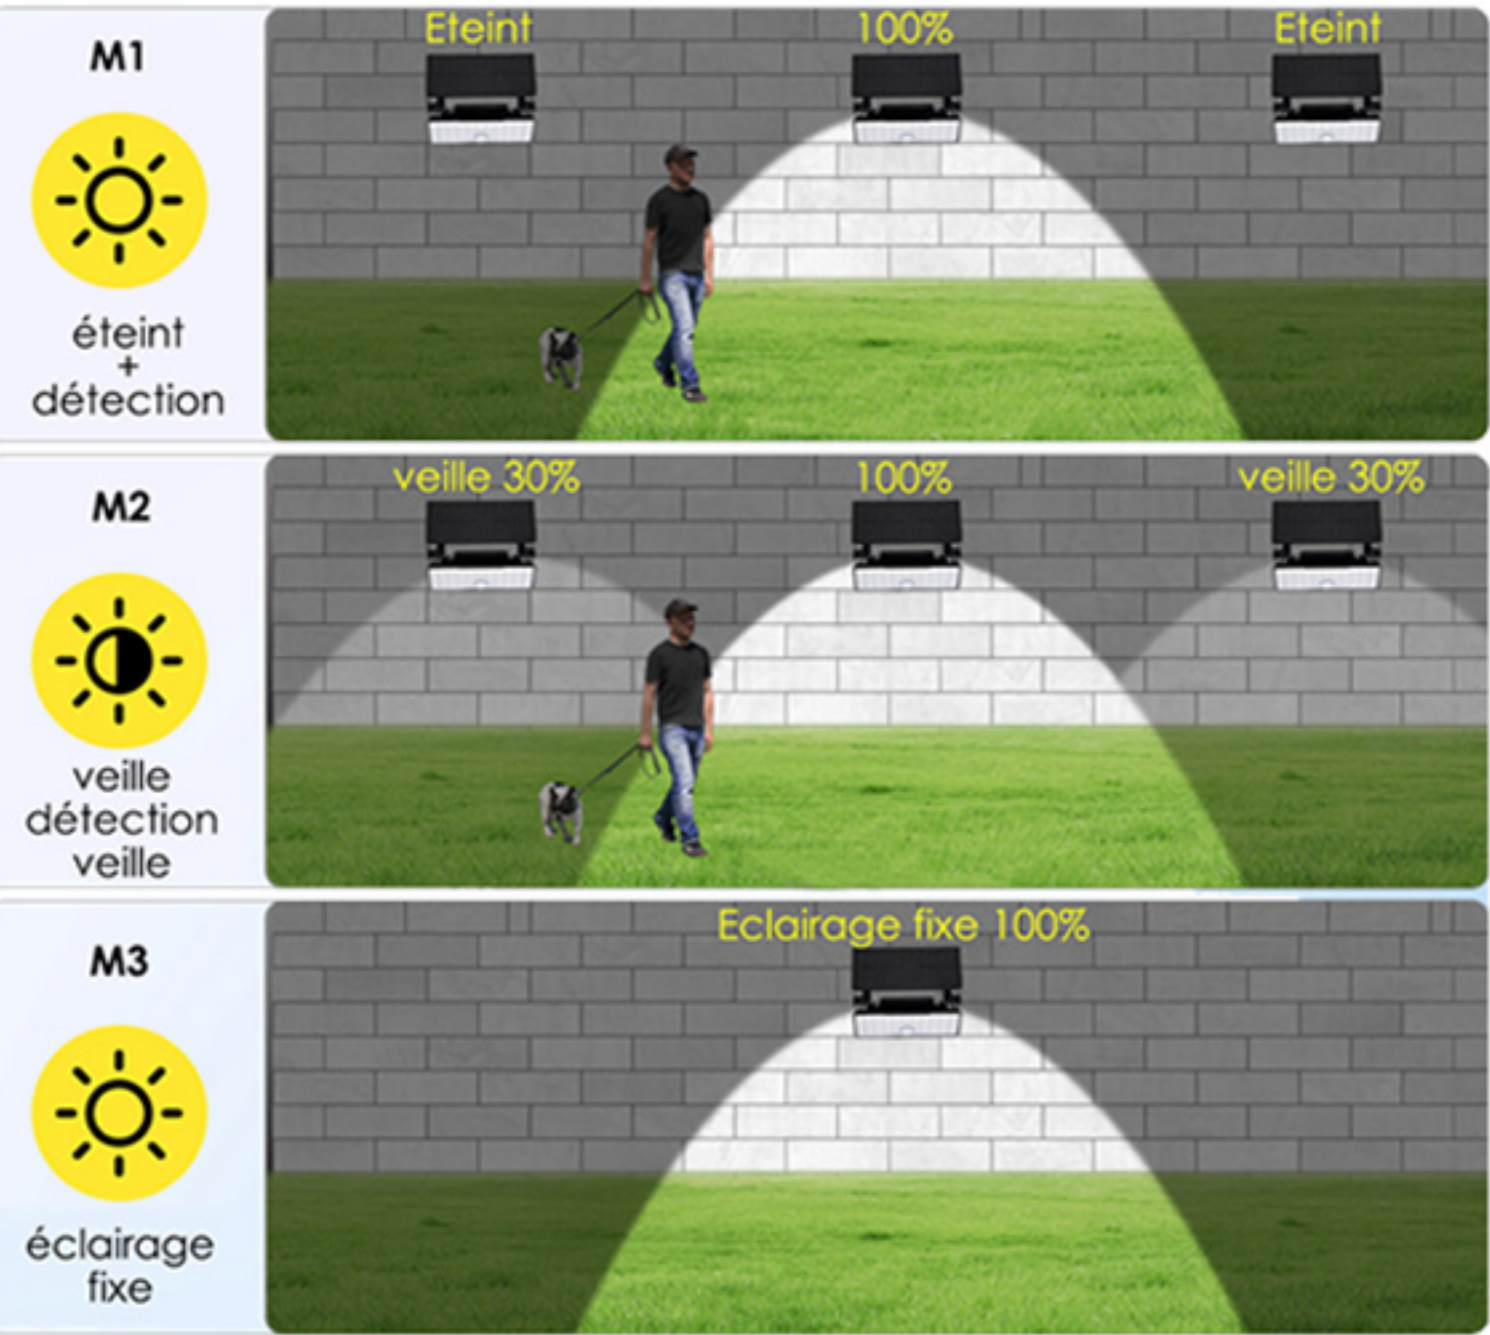

Témoin de charge :
Lorsque le produit charge durant la journée, une veille rouge s'allume dans le détecteur de mouvements

Installation / Montage


1 - Installation sur un support en brick/pierre ou béton.
Après avoir placé les deux repères sur le support.
Utilisez une perceuse pour faire les trous, puis insérez les chevilles
Placez ensuite la patère et fixez-la à l'aide des vis.

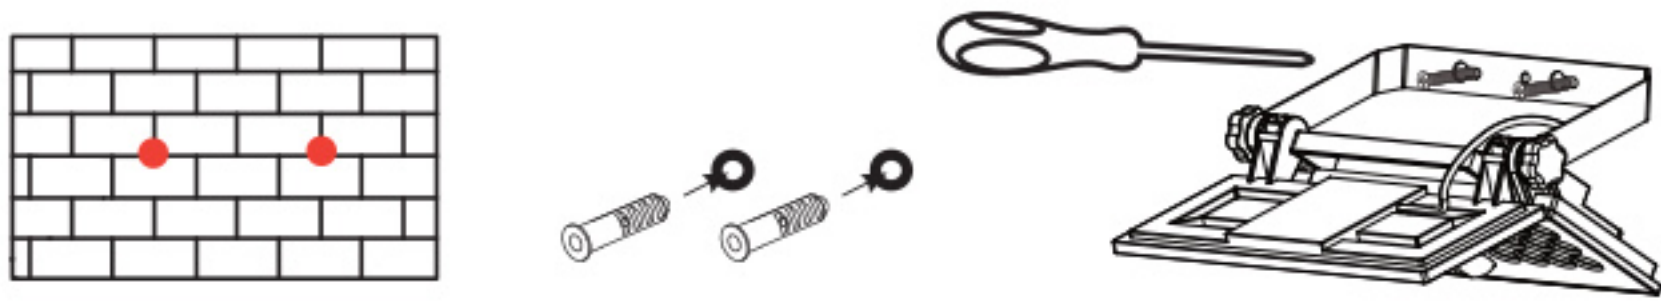

2 - Installation sur support en bois.
Après avoir placé les deux repères sur le support
Placez ensuite la patère et fixez-la à l'aide des vis.



3 - Ajustez le panneau solaire pour avoir la meilleur orientation au soleil.

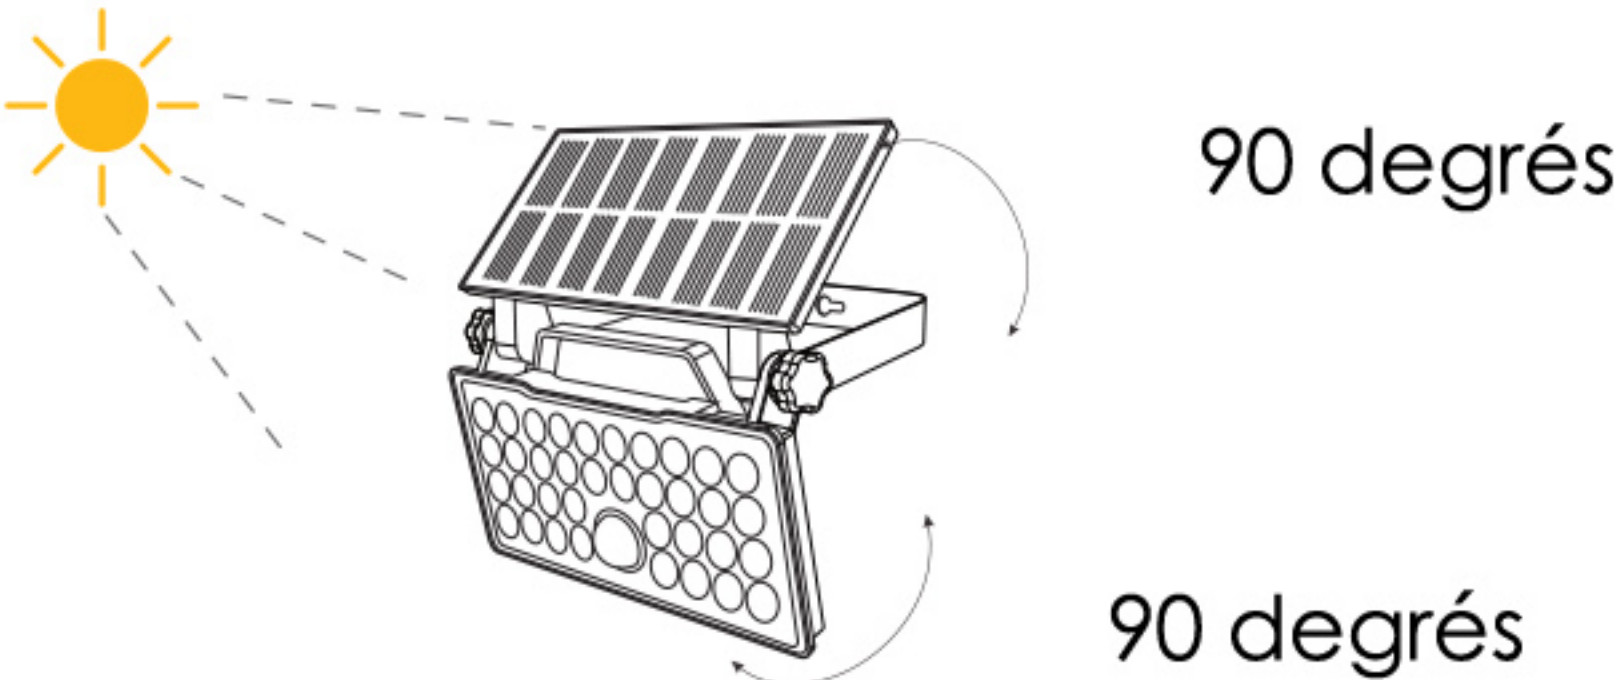

ATTENTION :

- Tenir éloigné du feu.
- Ne pas faire tomber votre produit ou lui infliger un quelconque choc, il pourrait être gravement détérioré.
- Seul un installateur professionnel et agréé peut installer votre matériel.

NOTE :

Il est important d'offrir un plein ensoleillement à votre produit solaire.
Veuillez lire attentivement nos préconisations d'installations et d'entretien des produits solaires.