

Accessoires PAC-SF83MA-E / PAC-SJ19MA-E


Le PAC-SF83MA-E et le PAC-SJ19MA-E sont des interfaces M-NET de la gamme Mr Slim permettant de piloter ces systèmes depuis des télécommandes adressables, commandes centralisées (type AE-200E, EW-50 et AT-50), passerelle BacNet ou passerelle Lonworks. Ces accessoires se connectent sur le groupe extérieur.



Caractéristiques techniques

Modèle	Alimentation	Consommation électrique	Condition de fonctionnement	Poids
PAC-SF83MA-E / PAC-SJ19MA-E	Depuis la carte électronique	0,6 W (à 5V DC, 12 DC)	Montage à l'intérieur du groupe extérieur (température : -20°C à 60°C, humidité : 90% ou moins (pas de condensation))	0,3 kg

Architecture

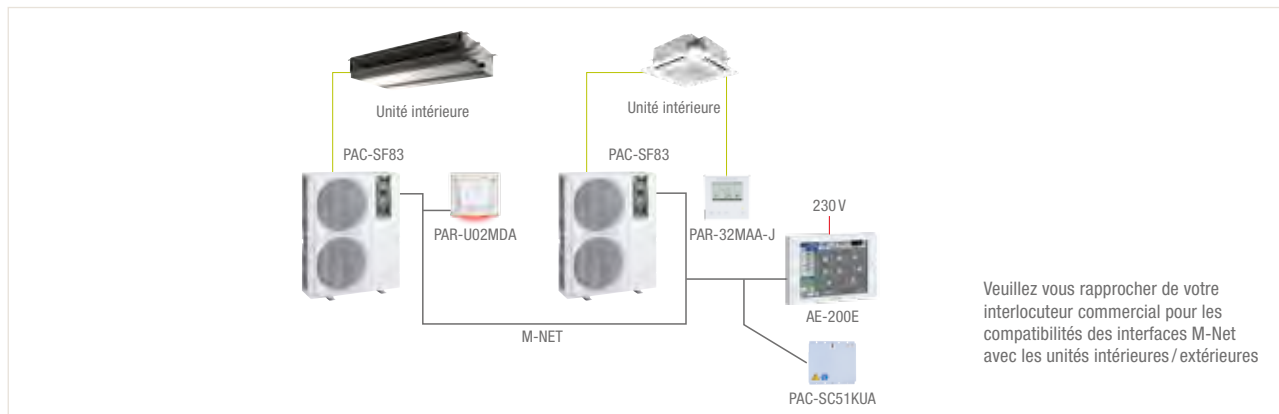


Accessoire PAC-SE55RA-E


Accessoire PAC-SE55RA-E

Le PAC-SE55 est un connecteur 3 fils qui permet de réaliser des fonctions simples via des contacts secs. Il peut se brancher sur le groupe extérieur ou sur les unités intérieures de la série Mr Slim uniquement.

Architecture unités intérieures

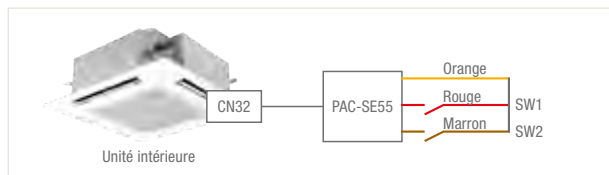

Architecture groupe extérieur

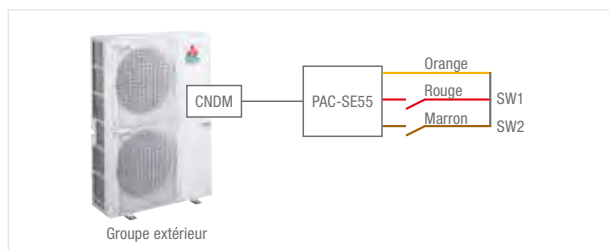

Fonctions unité intérieure	SW2 (Orange & Marron)	
	ON	OFF
Télécommande	Marche/Arrêt verrouille	Marche/Arrêt disponible
SW1 (Rouge & Orange)	ON	Marche
	OFF	Arrêt

Unités compatibles
SLZ-KA VAQ, SLZ-KA VAL, SEZ-KD VAQ, SEZ-KD VAL, PLA-ZRP BA, PLA-RP BA, PEA-RP GAQ, PKA-RP HAL/KAL, PCA-RP KAQ/HAQ, PEAD-RP JA(L)Q, PSA-RP GA

Fonctions groupe extérieur / compatibilité							
PUHZ-SHW			MXZ-8B140VA		PUHZ-ZRP/RP		
SW7-1	SW7-2	SW2 fermé	SW7-1	SW2 fermé	SW1	SW2	SW7-1 (On)
OFF	OFF	0 %	OFF	0 %	OFF	OFF	100 %
ON	OFF	50 %	ON	50 %	ON	OFF	75 %
OFF	ON	75 %	-	-	ON	ON	50 %
-	-	-	-	-	OFF	ON	0 %

Si SW2 est ouvert, le groupe fonctionne normalement