


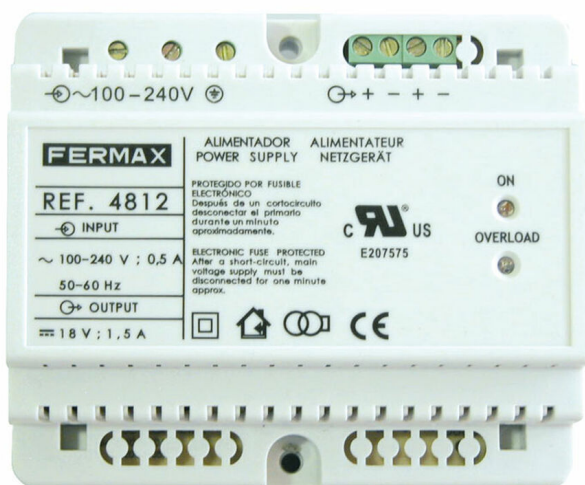

Code produit

F04812

## ALIMENTATION VIDÉO 18Vdc/1,5A

Référence

4812

EAN

8424299048123

### La description.

#### La description

- Format carril DIN-6 pour faciliter son installation à l'intérieur de la boîte d'équipements électriques, ou peut être visser directement au mur.
- S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax.
- Construits en matériaux autoextinguibles.
- Incluent un jeu de couvercle pour protéger les terminaux de connexion.

#### Détails techniques supplémentaires

- Dimensions DIN 6 201x90x60 mm
- Tension d'entrée 100-240 Vac
- Tension de sortie 18 Vcc
- Courant de sortie 1,5 A
- Protection de l'entrée PTC et fusible de 2.3A
- Protection des sorties Limitation électronique de surcharge et court-circuit
- Fréquence d'entrée 50-60 Hz
- Dispose de deux voyant indicateurs du fonctionnement:

- Voyant ON allumé: indique que l'alimentation est en fonctionnement.
- Voyant OVERLOAD allumé: indique que le courant maximum est dépassé (il sera nécessaire de diminuer la charge de l'installation ou d'ajouter des alimentations supplémentaires).
- Voyant ON+OVERLOAD qui clignote: indique un court-circuit.

## DIMENSIONS

- DIN 6
- Emballage: 11x9,5x6,5 cm
- Poids: 0,2833 kg

## Des détails.

---

|                                                           |                               |                                |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm | Poids du produit emballé (kg) | Dimensions de l'emballage (cm) | VP technologie |
| 90 x 105 x 60                                             | 0.3225                        | 6,5x11,3x9,6                   | GENERICA       |

## Manuels

- 94995b Fte Alimentacion 18 Vdc1.5A Ref 4812 V06\_14.pdf

## Déclaration de conformité

- DOCF04812FR.pdf