


Code produit

F09459

MONITEUR VEO-XS WIFI BA 4,3" DUOX PLUS

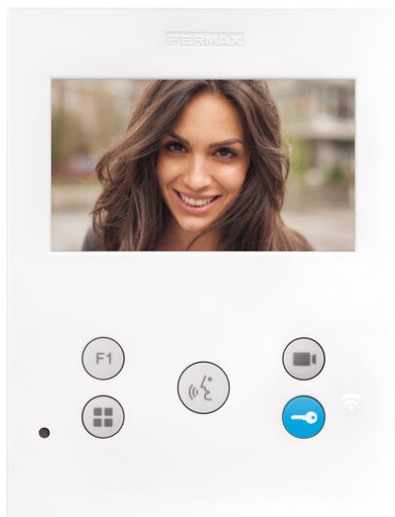

Référence

9459

EAN

8424299094595

La description.

La description

Le moniteur mains-libres VEO-XS WIFI DUOX de format extra-plat se caractérise par sa taille et son épaisseur réduites. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons poussoirs, l'utilisation est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et une protection contre les ultraviolets. Comprend un écran couleur panoramique 4,3" (16:9). Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste. Boucle auditive incluse. Installation en saillie. VEO-XS WIFI est équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application DuoxMe de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, les fonctions du vidéophone peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile, où que vous soyez.

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
- Type de phonie: Audio/Video Couleur
- Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)

- Support bureau: Oui (réf. 9420)
- Communication mains-libres: Oui
- Communication optionnelle Appuyer pour parler (Press-to-talk): Oui
- Boucle auditive: Oui
- Dimensions de l'écran: 4,3" (Panoramique 16:9)
- Résolution de l'écran (H x V): 480 x 272
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 5
- Type de boutons: Mécaniques
- Nombre de leds de signalisation: 3 (rouge, bleu, vert)

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis le terminal: Depuis le menu OSD
- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS

- Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appe, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
- Menu OSD sur l'écran: Oui
- Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)
- Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD
- Sonnerie pallière: Oui avec mélodie différente
- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
- Doormatic (fonction professions libérales): Oui (configurable jusqu'à 12h. Led vert allumé)

RÉGLAGES

- Date et heure: Oui
- Sélection des mélodies: Oui (5)
- Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou molette de volume)
- Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
- Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou molette de volume))
- Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 125 x 165 x 21
- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation: 90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui
- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 5.4 W (18,96 W si la boucle auditive est activée)
- Consommation en veille (appairé et connecté): 1.3 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
- Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

TRANSFERT D'APPELS (APP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES)

- Transfert d'appels sur smartphones et tablettes: Oui
- Connectivité: Wifi (2,4 Ghz)

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
165 x 125 x 21	0.2987	17x12,8x4	DUOX

Manuels

- 970164Ah Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Eh Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Elg Monitor VEO XS wifi duox plus V10_23.pdf
- 970164FAg Monitor VEO XS wifi duox plus V10_23.pdf
- 970164Fh Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Ih Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Pg Monitor VEO XS wifi duox plus V10_23.pdf
- 970164Ph Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Yh Monitor VEO XS wifi duox plus V05_25.pdf
- https://d7rh5s3nxm4p4.cloudfront.net/CMP2008/files/970165g%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20XS%20wifi%20duox%20V08_25.pdf,

Accessoires



F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS



F03388

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE
GRANDE



F09420

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-
XS/VEO-XL

Vidéo du produit (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37ruVPRTAfXBBYDtXRqFWnm>

Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>