


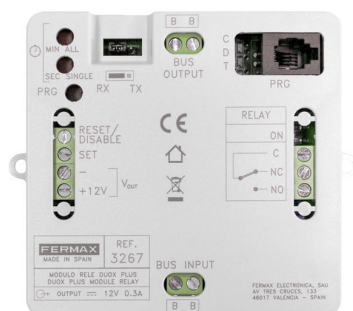

Code produit

F03267

## RELAIS DUOX PLUS

Référence

EAN

3267

8424299032672

### La description.

#### La description

Le Relais DUOX PLUS permet aux installations DUOX PLUS de disposer d'un relais sans potentiel, avec plusieurs modes de fonctionnement et d'activation configurables :

- Activation du relais via des commandes générées depuis les terminaux de la maison, des panneaux ou des concierges.
- Activation externe par boutons-poussoirs, interrupteurs externes supplémentaires, etc.

Le Relais DUOX PLUS peut être installé n'importe où sur le bus DUOX PLUS.

Il est possible d'installer un ou plusieurs relais : par appartement, immeuble ou installation.

**Système : DUOX PLUS (numérique 2 fils).**

#### Détails techniques supplémentaires

- Alimentation : 18 - 24 Vdc (non polarisé, via BUS INPUT ou BUS OUTPUT).
- Consommation:
  - Au repos : 1,24 W.
  - Maximale : 4,4 W.
- Température de fonctionnement : [0,40°C].
- IP : 20.
- (+12V) : Sortie tension auxiliaire 12Vdc (max. 300mA).
- Contacts de relais sans potentiel :

- C : Commun.
- NC : Normalement fermé.
- NON : Normalement ouvert.
  - Courant maximal : 3A.
  - Tension maximale : 250VAC ou 30VDC.

## Des détails.

---

| Poids du produit emballé (kg) | Dimensions de l'emballage (cm) | VP technologie |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 0.36856                       | 7,5x23x17,8                    | DUOX           |

### Manuels

- 97821c\_Rele\_DUOX\_PLUS\_ref\_3267\_V01\_24.pdf
- 97822Ac Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Ec Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Fc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822lc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Pc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf