


Code produit

F09479

MONITEUR VEO-XL WIFI BA 7" DUOX PLUS

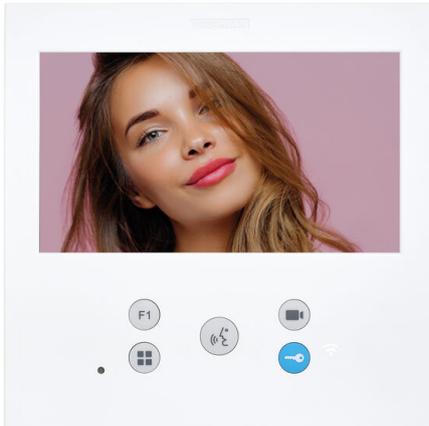

Référence

9479

EAN

8424299094793

La description.

La description

VEO-XL WIFI est équipé **d'une connexion Wi-Fi qui permet le renvoi des appels vers les appareils mobiles**. Grâce à l'application Fermax DuoxMe, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, les fonctions d'interphone vidéo peuvent être gérées directement depuis un mobile ou une tablette, pour vous connecter à votre domicile, où que vous soyez.

Moniteur mains libres VEO-XL. Il se caractérise par son épaisseur, extra-plat. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons, son interaction avec l'utilisateur est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Fini texturé pour un nettoyage facile et une protection UV pour le rendre plus résistant à la lumière du soleil.

Le VEO-XL comprend un écran large couleur de 7 "(16: 9). Son design équilibré aux lignes épurées est distinctif, moderne et minimaliste. Le VEO-XL se fond dans l'environnement. Lors d'un appel, l'image apparaît automatiquement. Lors de la conversation, le bouton est enfoncé, la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou lorsque le bouton est à nouveau enfoncé. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton clé.

ACCESSOIRES:

CONNECTEUR

9447 CONNECTEUR MONITEUR DUOX PLUS

Pour monter le moniteur sur la surface du mur.

REPLACEMENT

3389 CADRE UNIVERSEL GRAND 210x240

Format extra plat, en plastique ABS résistant aux chocs, il présente une finition texturée fine. En remplacement, il permet de combler le vide laissé par les équipements précédents.

Dimensions: 210 x 240 x 10 mm

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
- Type de phonie: Audio/Video Couleur
- Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)
- Support bureau: Oui (réf. 9420)
- Communication mains-libres: Oui
- Communication optionnelle Appuyer pour parler (Press-to-talk): Oui
- Boucle auditive: Oui
- Dimensions de l'écran: 7" (Panoramique 16:9)
- Résolution de l'écran (H x V): 800 x 480
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 5
- Type de boutons: Mécaniques
- Nombre de leds de signalisation: 3 (rouge, bleu, vert)

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis le terminal: Depuis le menu OSD
- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS

- Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appeil, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
- Menu OSD sur l'écran: Oui
- Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)
- Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD
- Sonnerie pallière: Oui avec melodie différente

- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
- Doormatic (fonction professions libérales): Oui (configurable jusqu'à 12h. Led vert allumé)

RÉGLAGES

- Date et heure: Oui
- Sélection des mélodies: Oui (5)
- Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume)
- Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
- Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume))
- Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 185 x 185 x 24.5
- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation: 90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui
- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 6.48 W (19,2 W si la boucle auditive est activée)
- Consommation en veille (appairé et connecté): 1.5 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
- Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

TRANSFERT D'APPELS (APP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES)

- Transfert d'appels sur smartphones et tablettes: Oui
- Connectivité: Wifi (2,4 Ghz)

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
185 x 185 x 24.5	185	185	24.5

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.521	19x4,3x19	DUOX

Manuels

- 970193Ag Monitor VEO XL Wifi DUOX Plus V12_24.pdf
- 970193Eg Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V12_24.pdf
- 970193Eld Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V10_23.pdf
- 970193FAd Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V10_23.pdf
- 970193Fg Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V12_24.pdf
- 970193Ig Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V12_24.pdf
- 970193Pd Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V10_23.pdf
- 970193Pg Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V12_24.pdf
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970194d%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20XL%20WiFi%20DUOX%20Plus%20V12_24.pdf, ,

Accessoires



F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE
GRANDE



F02040

PROLONGATEUR APPEL
ÉLECTRONIQ.



F09420

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-
XS/VEO-XL

Vidéo du produit (url)

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC370gCuNtmOfi_EXSr-0D5JM

Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>