

Interrupteur triple 10 AX 250 V~, Va-et-vient

Reference number:	5306 EU
EAN/GTIN:	4011377147690
Puissance SBL (self-ballasted lamps):	max. 100 W

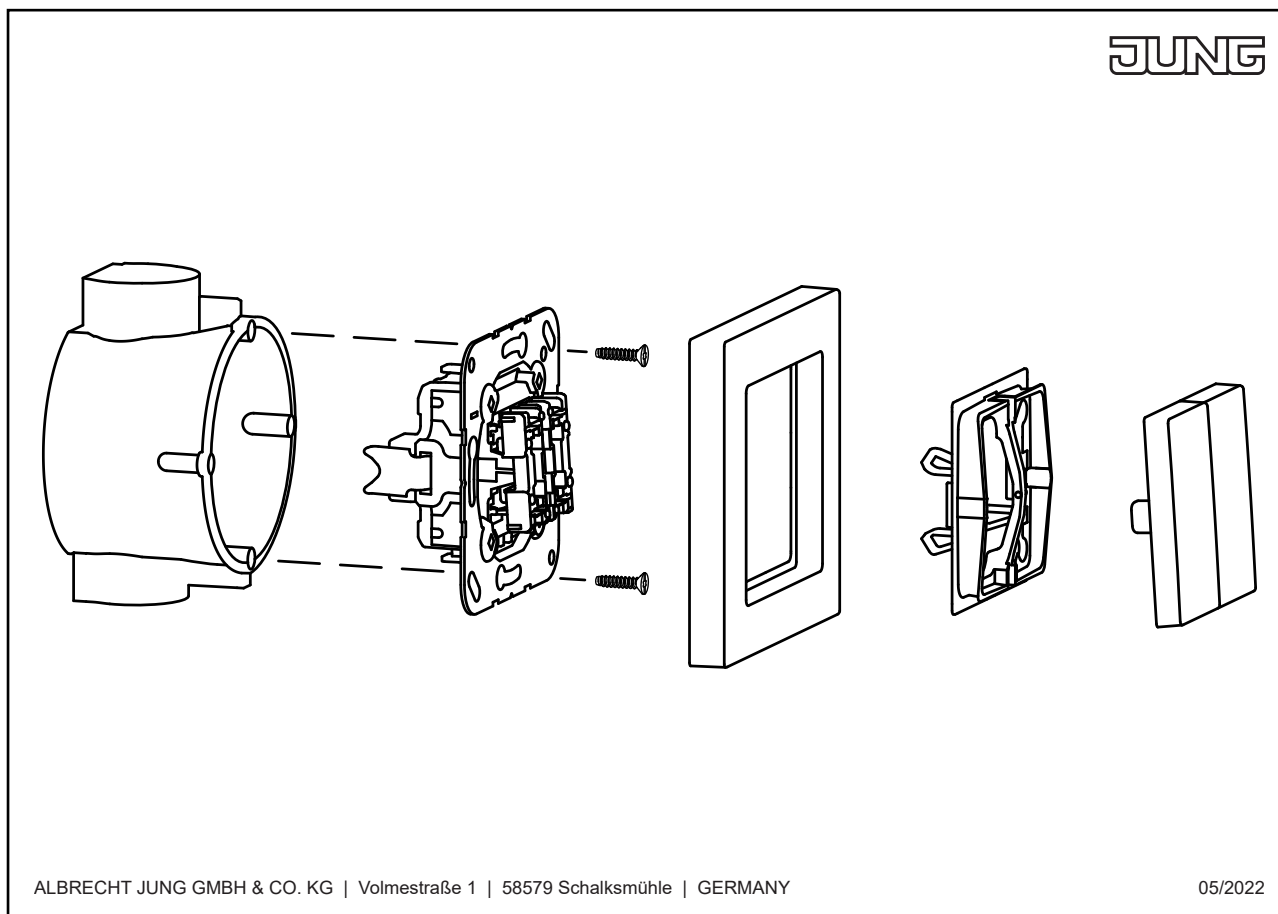
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles

(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)

S'utilise uniquement avec les séries A et LS.

Lors du montage le poussoir central doit être installé en dernier et retiré le premier en cas de démontage.

profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 57 mm

Montage**Remarque !**

Installation uniquement par des personnes ayant de l'expérience et des connaissances électrotechniques ! *)

Utilisation exclusive avec les composants de produits JUNG d'origine autorisés pour cet article.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Téléphone
E-Mail

+49 (0) 23 55/80 60
kundencenter@jung.de

17.12.2025
1 of 2

En cas d'installation incorrecte, vous mettez en danger

- votre propre vie,
- la vie des utilisateurs de l'installation électrique.

En cas d'installation incorrecte, vous risquez de graves dommages matériels, par exemple un incendie.

Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

Contacter un électricien !

***) Compétences requises pour l'installation**

L'installation requiert notamment les connaissances techniques suivantes :

- « 5 règles de sécurité » à appliquer : déconnecter ; sécuriser contre toute remise en marche ; vérifier l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou séparer les pièces adjacentes sous tension
- sélection de l'outil, des appareils de mesure et au besoin de l'équipement de protection individuelle approprié(s)
- évaluation des résultats de mesure
- choix du matériel d'installation électrique pour garantir les conditions de déconnexion
- degrés de protection IP
- montage du matériel d'installation électrique
- type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) et conditions de raccordement en résultant (mise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures additionnelles nécessaires, etc.)