

MANUEL D'INSTALLATION MODE D'EMPLOI BOUTON D'APPEL RÉF. 51022

urmet
FRANCE

Ce bouton poussoir est conçu une utilisation en extérieur. Il est résistant aux intempéries. Il accompagne votre carillon et est muni d'un porte-étiquette lumineux pour indiquer votre nom.


CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux / coloris : ABS / Blanc.
- Dimensions : 84 x 32 x 15 mm.
- Tension et courant max: 30V 50/60Hz ou 30V
- Courant (max) : 3A
- Alimentation minimum lumière : 8V (1A).
- Indice de protection : IP44
- Températures acceptées : -20 /+50°C.
- Alimentation : 2 fils.
- Vis de fixation fournies.
- Adapté pour un carillon avec transformateur intégré.

INSTALLATION ET UTILISATION :

Mettre hors tension avant installation.

Ne pas nettoyer l'appareil avec des substances abrasives ou corrosives, utiliser simplement un chiffon sec.

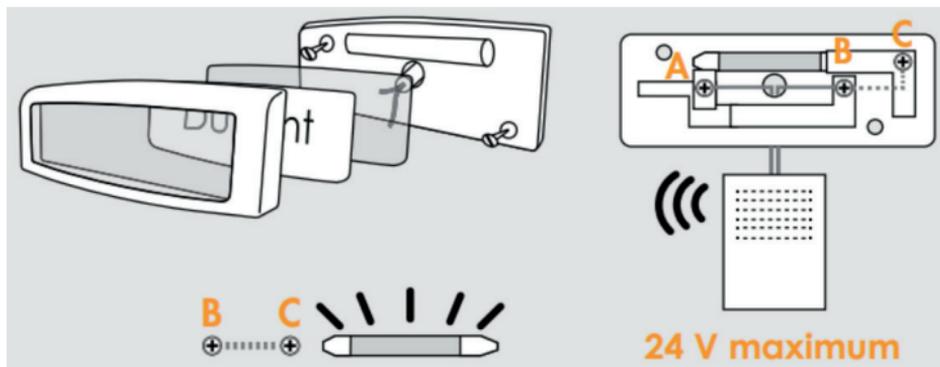

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

GARANTIE
2 ANS