



# DP2

## Judas connecté sans fil

### Une sécurité visible et fiable à portée de main

Identifiez qui frappe à la porte depuis l'écran tactile intérieur ou à l'aide de l'application EZVIZ. Par de simples pressions sur le grand ou le petit écran, vous pouvez voir chaque détail avec une qualité vidéo optimale. Vous pouvez également régler la sonnerie comme vous le souhaitez et parler à vos visiteurs en toute simplicité. La protection est simplifiée grâce aux alertes déclenchées par l'événement afin que vous ne manquiez rien.



- |            |   |  |   |  |   |  |  |
|------------|---|--|---|--|---|--|--|
| <b>FHD</b> | Vidéo 1080p                                 |  | Vision ultra grand-angle de 166°                    |  | Écran tactile couleur 4,3 pouces          |  | Détection intelligente des mouvements humains  |
|            | Vue en direct et appel vidéo bidirectionnel |  | Vision nocturne IR (jusqu'à 5 m)                    |  | Sonnette intégrée aux sonneries multiples |  | Structure en alliage de zinc à haute endurance |
|            | Batterie rechargeable 4 600 mAh             |  | Prend en charge les cartes microSD (jusqu'à 256 Go) |  |   |  |  |


## Un écran tactile utile et conçu pour tous

Le grand écran couleur tactile est extrêmement facile à utiliser, même pour les personnes âgées et les enfants. Plus besoin de mettre le nez sur la porte pour regarder par le minuscule judas. Vous saurez qui est devant la porte en appuyant sur le bouton d'accueil. L'écran peut également être réglé pour s'allumer automatiquement lorsqu'il détecte des visiteurs.

 Affichage couleur  
4,3 pouces

 Écran tactile  
pour un  
contrôle facile

 Réactivation automatique en cas  
de détection de mouvement<sup>1</sup>

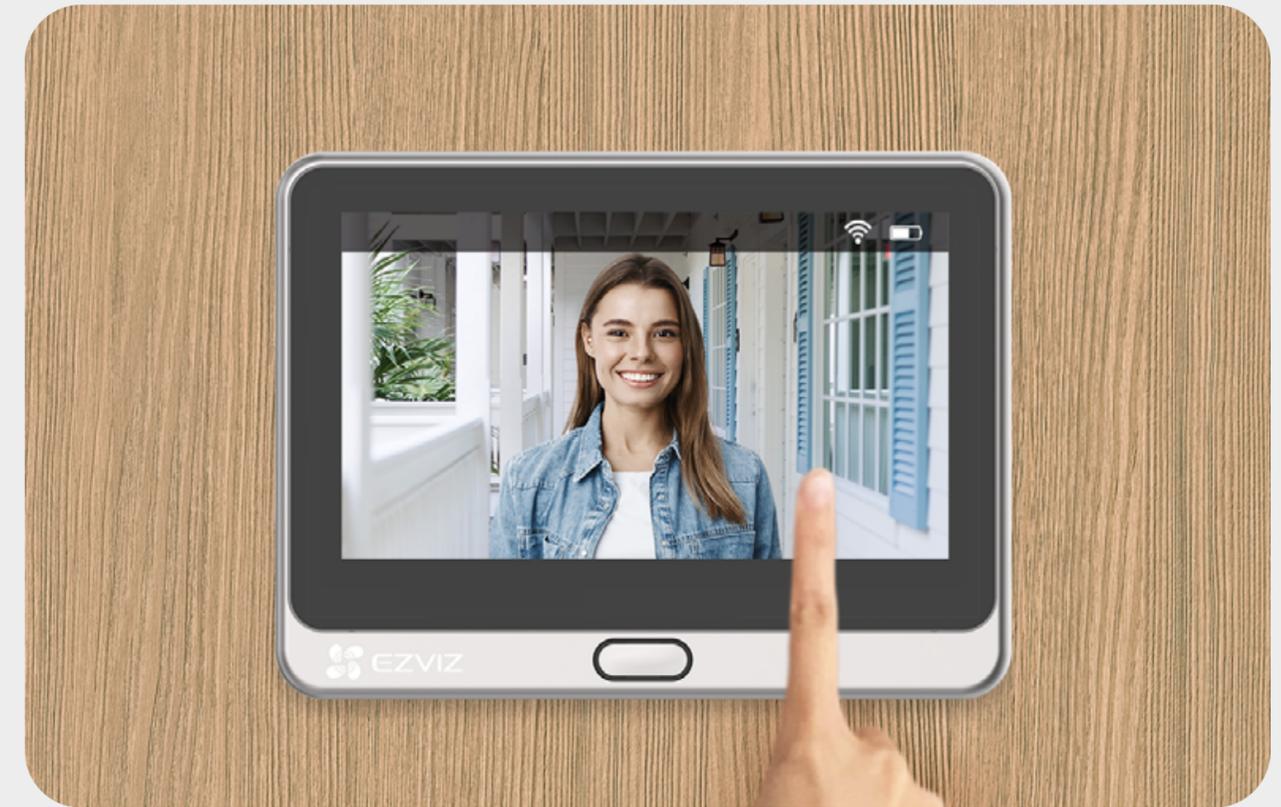

## Obtenez une vue d'ensemble de ce qui se passe devant votre porte en Full HD

La DP2 permet de réduire les angles morts grâce à une large couverture visuelle de 166 degrés, et capture tous les détails en 1080p.

 Vision floue

 Image déformée

 Vue étroite avec des angles morts



## Accueillez chaque visiteur avec calme et aisance

La DP2 est à la fois un judas connecté et une sonnette d'entrée, ce qui garantit à la fois sécurité et commodité. Identifiez instantanément qui est à votre porte, pourquoi et comment gérer la situation, même si vous êtes loin de chez vous. Elle est également équipée d'une fonction de changement de voix si vous préférez ne pas être identifié par un étranger.



Appel vidéo bidirectionnel instantané



Prend en charge le changement de voix pour protéger votre confidentialité



Sonneries multiples au choix



Merci, veuillez laisser ça devant la porte.

Bonjour, vous avez une livraison.



## Une détection plus intelligente vous dit ce que vous voulez savoir

Intégrant la détection de mouvement par capteur PIR et la détection des formes humaines, la DP2 est conçue pour réduire les fausses alarmes causées par des objets mobiles insignifiants. Selon que vous vivez près d'une rue animée ou dans un quartier calme, vous pouvez personnaliser la sensibilité de détection pour recevoir les alertes qui vous intéressent.

110°

PIR Motion Detection Angle



## Protection sans fil avec une autonomie de 3 mois

---

La DP2 est équipée d'une batterie rechargeable au lithium de 4 600 mAh. Son autonomie en veille peut atteindre 90 jours<sup>2</sup> grâce à la fonction intelligente d'économie d'énergie.



## Construite pour durer

---

Fabriquée en alliage de zinc haute résistance, la DP2 est à la fois assez robuste pour l'extérieur et assez élégante pour s'adapter au style de votre porte d'entrée.


## Options de stockage sûres et flexibles

---

Enregistrez vos vidéos localement sur une carte de stockage de 256 Go, qui peut être insérée dans l'écran intérieur. Vos données sont en sécurité au cas où la caméra extérieure serait endommagée. Ou, si vous préférez, abonnez-vous à EZVIZ CloudPlay pour un stockage dans le cloud entièrement chiffré.



Prend en charge les cartes microSD<sup>3</sup>

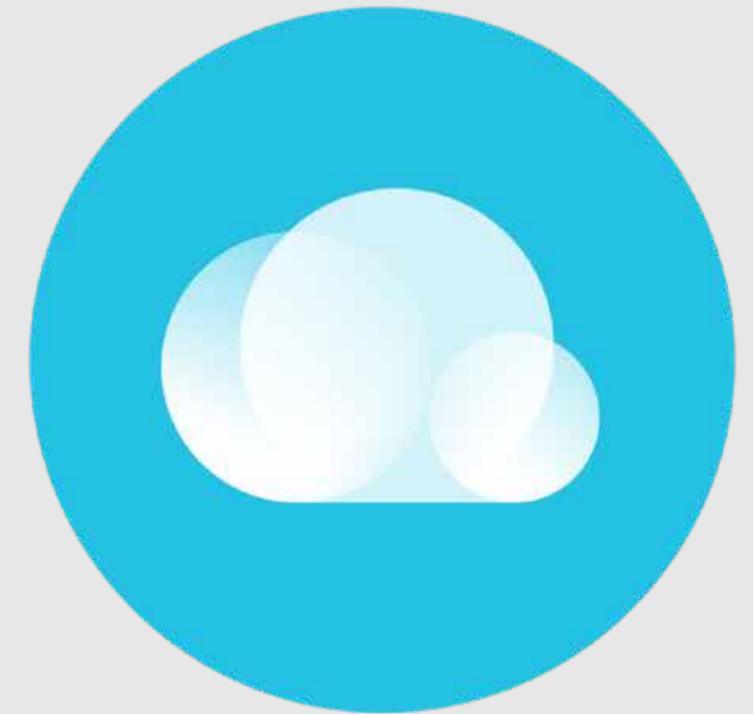

Prend en charge les cartes microSD<sup>3</sup>

1 Par défaut, seul le bouton d'accueil s'allume en cas de détection de mouvement. Vous pouvez choisir d'activer le mode de réactivation automatique sur l'écran tactile.

2 Données issues des résultats du laboratoire EZVIZ, sur la base d'une utilisation de 5 minutes par jour dans des conditions standard.

3 Une carte de stockage local doit être achetée séparément

4 Le service de stockage dans le cloud est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.

# Spécifications

Modèle CS-DP2-A0-6E2WPFBS

## Généralités

Dimensions	Écran et base : 115,5 x 85,5 x 24,5 mm Caméra : 71 x 71 x 48,3 mm
Poids	Produit : 320 g, avec l'emballage : 603 g
Écran	Écran tactile couleur 4,3 pouces
Couleur	Argent
Bouton	Bouton sonnette, bouton d'alimentation, bouton de réactivation de l'écran
Diamètre des judas compatibles	De 16,5 mm à 50 mm
Épaisseur des portes compatibles	De 35 mm à 105 mm
Conditions de fonctionnement	De -10 °C à 45 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)

## Caméra

Capteur	CMOS à balayage progressif 1/2,7"
Objectif	2,0 mm à F2.0, angle de vue : 166° (diagonal), 136° (horizontal), 80° (vertical)
Résolution maximale	1080p/2 Mpx
Interrupteur jour/nuit	Filtre infrarouge ICR
Distance de vision nocturne IR	Jusqu'à 5 m

## Vidéo et audio

Fréquence d'image vidéo	15 ips
WDR	DWDR (Digital WDR)
Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré de grande puissance
Sonneries	Prend en charge jusqu'à 5 sonneries au volume réglable

## Fonction

Détection	Détection de mouvement PIR avancée
Angle PIR	110°
Distance PIR	Jusqu'à 6 m
Sensibilité PIR	Réglable
Correction de la distorsion de l'image	Prise en charge
Stockage local	Prend en charge les cartes microSD (jusqu'à 256 Go)
Stockage cloud	Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis)
Fonction générale	Chiffrement vidéo et chiffrement d'images sur le cloud

## Réseau

Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Interphonie vidéo	Interphone vidéo local et à distance
Norme WiFi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquence	2,4 à 2,4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Vitesse de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 150 Mbit/s

## Alimentation

Câblage	Filaire
Alimentation électrique	5 V CC ±10 %
Consommation d'énergie	2,2 W max.

## Le coffret comprend

- Sonnette à judas DP2
- Panneau
- Base de montage
- Attache
- 6 vis
- Câble d'alimentation
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

## Certifications

UL/CE/FCC/REACH/WEEE/RoHS/UKCA

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>