

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tous droits réservés.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle publication – Janvier 2024

Reconnaissance des marques de commerce

[ezviz™](#),  et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER, LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, LES PERTES D'INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ EST INFORMÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS PRÉJUDICES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

Vue d'ensemble	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions de base	2
Câblage	3
Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ	4
Installation de disque dur	5
Opérations sur l'application EZVIZ	7
Initiatives sur l'utilisation des Produits vidéo	12

Vue d'ensemble

1. Contenu de l'emballage




1 NVR



1 Souris



1 adaptateur d'alimentation




1 câble d'alimentation




1 Câble HDMI



1 Câble Ethernet SATA



1 Câble Ethernet



1 kit de visserie




1 document d'informations réglementaires



1 guide de démarrage rapide

2. Notions de base

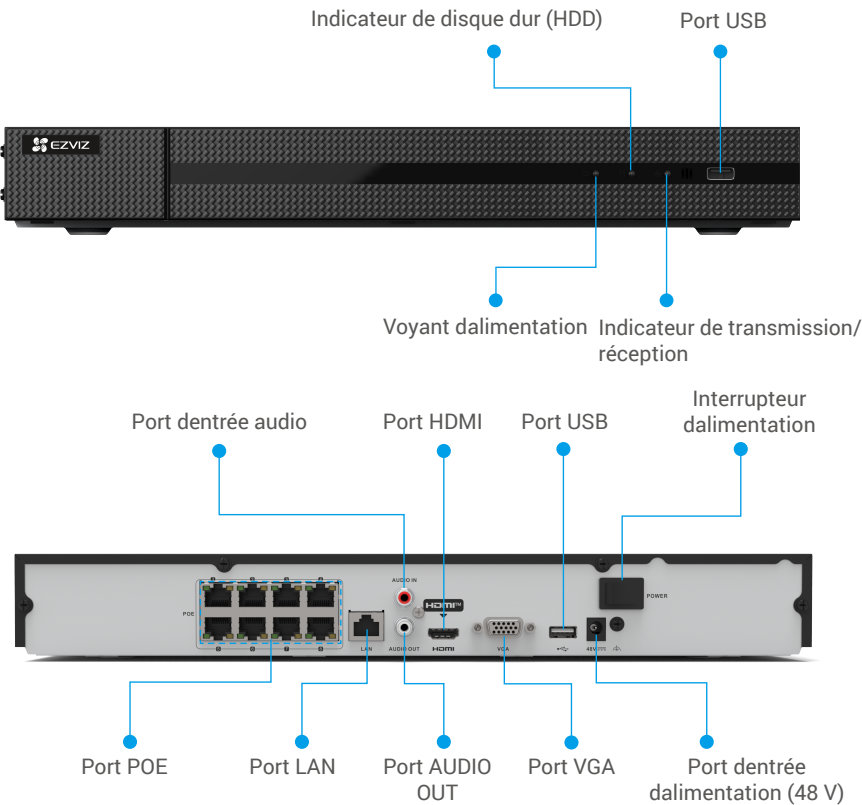

Nom		Description
Voyant dalimentation		Vert fixe : l'appareil fonctionne correctement.
Indicateur de disque dur (HDD)		Les données sont en train d'être lues depuis ou écrites sur le disque dur.
Indicateur de transmission/réception		La connexion réseau fonctionne.
Port POE	Utilisez le câble Ethernet pour connecter la caméra POE.	
Port LAN	Prise en charge de la connexion Ethernet à branchement aveugle.	
Port AUDIO OUT	Pour se connecter à des équipements audio tels que des haut-parleurs et des écouteurs.	
Port VGA/Port HDMI	Utilisez le câble VGA (vendu séparément) ou le câble HDMI (vendu séparément) pour vous connecter à l'écran	
Port dentrée dalimentation	Utilisez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation inclus pour alimenter le NVR.	
Port USB	Prise en charge de la connexion avec la souris(incluse dans l'emballage). Prise en charge de la connexion avec un périphérique de stockage pour la sauvegarde vidéo.	

Obtenir l'application EZVIZ


1. Connectez votre téléphone portable à un réseau Wi-Fi (conseillé).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.




- i** Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.

Câblage


1. Connectez le port POE du NVR au port Ethernet de la caméra à l'aide d'un câble réseau, grâce auquel la caméra peut être alimentée. Connectez le port HDMI du NVR au port HDMI du moniteur à l'aide du câble HDMI. Vous pouvez également connecter le NVR au moniteur à l'aide d'un câble VGA (à acheter séparément).

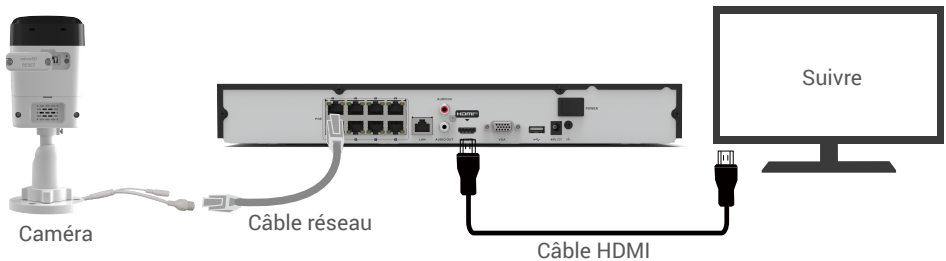

2. Connectez le NVR à la souris via le port USB.

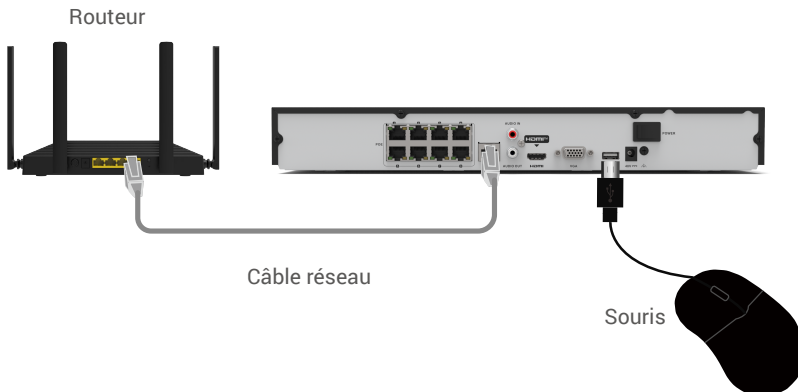

3. Connectez le NVR à la prise électrique à l'aide du câble d'alimentation et de l'adaptateur d'alimentation

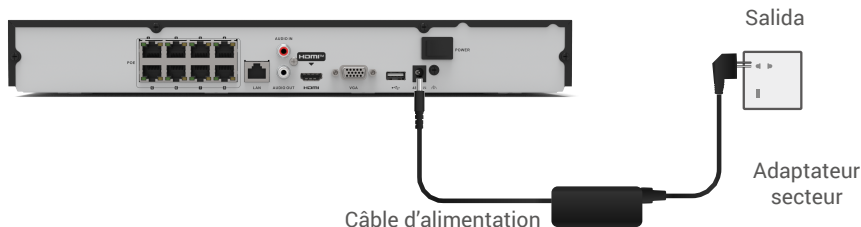


i La prise de courant doit être installée près de l'adaptateur d'alimentation et doit être facilement accessible.

Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer le NVR



2. Attendez que l'interface de l'assistant apparaisse sur l'écran et définissez le mot de passe (pour le premier accès) pour activer le NVR
3. Suivez l'assistant pour définir les paramètres de base, le code QR du dispositif apparaîtra ensuite à l'écran.
4. Connectez-vous à votre compte EZVIZ.
5. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.
6. Scannez le code QR à l'écran.



i Si vous sautez l'étape de numérisation du code QR, vous pouvez aller dans Configuration > Réseau > Accès à la plateforme et sélectionner le type d'accès comme EZVIZ sur le moniteur. Cochez Activer pour obtenir le code QR.


7. Pour voir plus d'opérations sur le PC pour gérer le NVR et les caméras, veuillez vous référer au lien ci-dessous: <https://support.ezviz.com/download/X5K-Configuration/7275>

Installation de disque dur


Il y a déjà un disque dur installé dans le NVR, si vous souhaitez changer le disque dur ou en installer un supplémentaire, veuillez vous référer au chapitre.

 Le hot-plug de HDD n'est pas pris en charge.


1. Desserrez les six vis n° 1 à 6 à l'arrière et des deux côtés de l'appareil pour démonter le couvercle

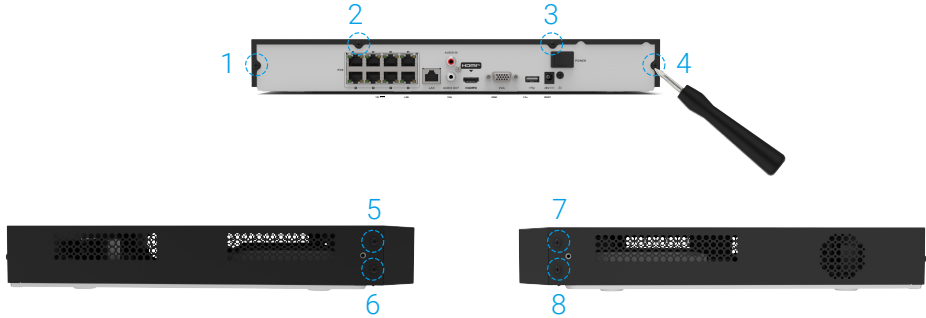


2. Connectez le NVR et le disque dur avec le câble de données et le câble d'alimentation respectivement

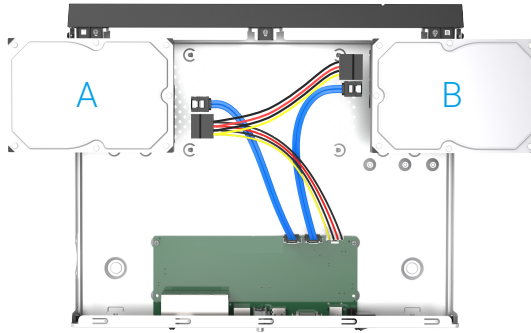

3. Utilisez des vis (No. 7, 8, 9, 10) pour fixer le disque dur B et des vis (No. 11, 12, 13, 14) pour fixer le disque dur A.

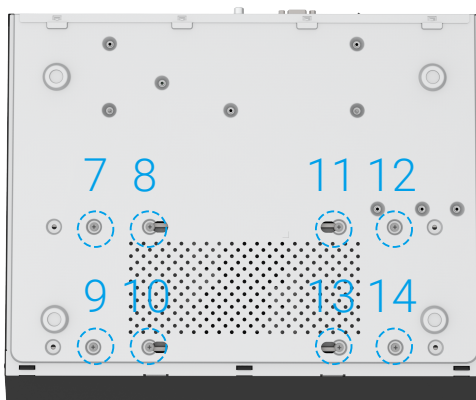

4. Ré-assemblez le NVR avec des vis (n°1 à n°8).

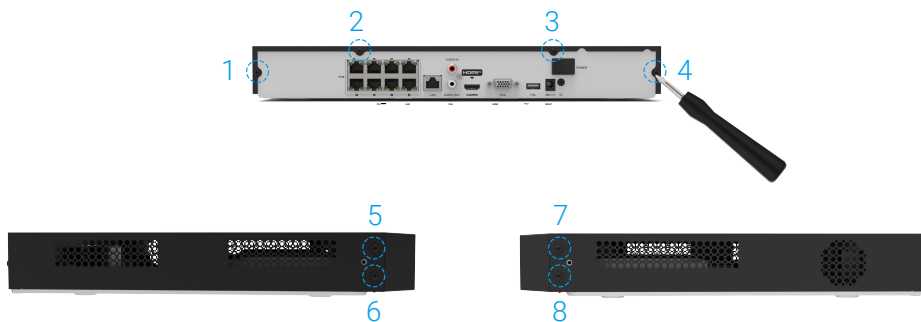


Opérations sur l'application EZVIZ

i L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaudra.


Page de détail

Lorsque vous lancez l'application EZVIZ, la page de détail de l'appareil s'affiche comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez gérer la caméra associée avec le même compte ici, au besoin.

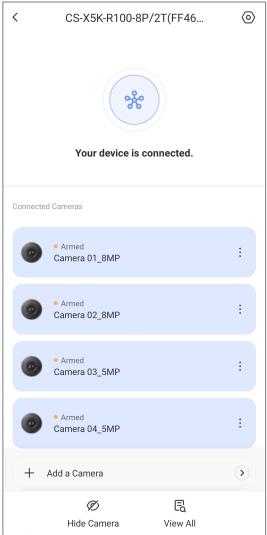


Paramètre	Définition
Caméra	Appuyez sur la carte caméra pour accéder à la vue en direct de la caméra. Appuyez sur "⋮" pour accéder à la page de configuration de la caméra.
Ajoutez une caméra	Appuyez pour lier une nouvelle caméra.
Masquer la caméra	Appuyez pour choisir de masquer la caméra depuis la carte de la caméra.
Voir tout	Appuyez pour regarder toutes les écrans de la caméra simultanément.

Paramètres NVR

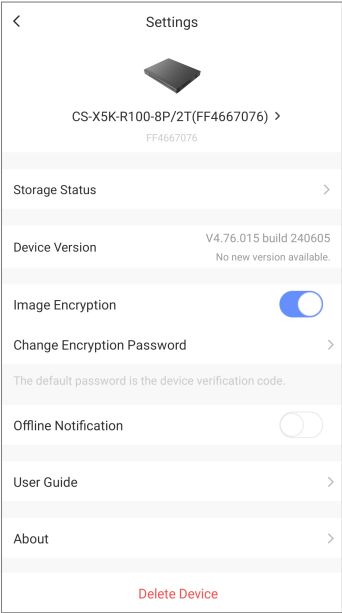


Paramètre	Définition
Nom	Appuyez sur le nom du modèle pour personnaliser le nom de votre appareil ici.
État du stockage	Appuyez pour voir l'état du stockage.
Version de l'appareil	Veuillez afficher la version logicielle du NVR.
Chiffrement d'image	Lorsqu'il est activé, vous devez entrer le mot de passe avant de regarder la vidéo. Vous pouvez changer le mot de passe en appuyant sur Changer le mot de passe de chiffrement.
Notification hors ligne	Lorsqu'il est activé, le système vous enverra une notification si le NVR est hors ligne.
Manuel de l'utilisateur	Appuyez pour voir le guide de l'utilisateur du NVR.
À propos de	Appuyez pour voir plus d'informations sur votre appareil.
Supprimer l'appareil	Appuyez pour supprimer le NVR de l'application EZVIZ

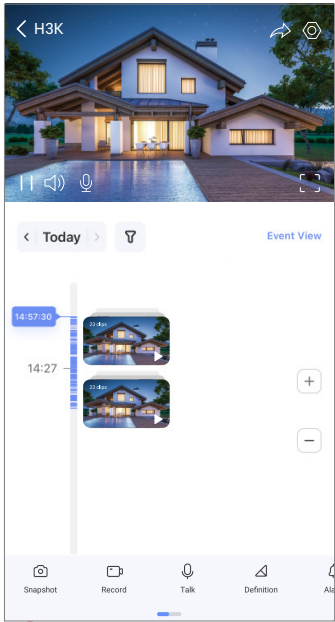

Icône	Définition
	Partage : partager votre appareil avec la personne de votre choix.
	Paramètres : afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Instantané : prendre un instantané.
	Enregistrer : démarrer/arrêter manuellement l'enregistrement.
	Parler: appuyez sur l'icône, puis suivez les instructions à l'écran pour parler aux personnes se trouvant devant la caméra ou les écouter.
	Définition: sélectionnez la résolution vidéo parmi Hi-Def (haute définition) ou Basic (basique).
	Alarme sonore et lumineuse. Son et lumière pour dissuader les intrus.
	Appareil à proximité. Appuyez pour vérifier les appareils disponibles à proximité.
	Image dans l'image. Vous pouvez sélectionner pour voir les images prises simultanément par deux objectifs dans la vue en direct.
	Conseil. Appuyez pour voir plus d'informations sur l'appareil.
	Réorganiser. Réorganiser la séquence de toutes les fonctions ci-dessus.

Réglage de la caméra

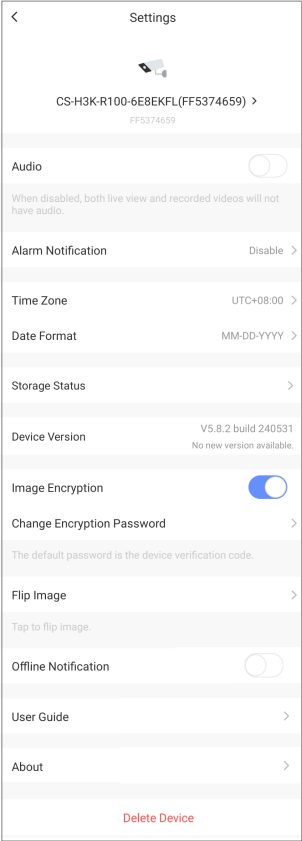

Paramètre	Définition
Audio	Lorsqu'il est désactivé, à la fois la vue en direct et les vidéos enregistrées n'auront pas de son.
Notification d'alarme	Lorsqu'il est activé, le système vous enverra une notification s'il y a une alarme provenant de la caméra.
Notification d'alarme	Appuyez pour choisir le fuseau horaire de la caméra.
Fuseau horaire	Appuyez pour choisir le format de date.
Format de date	Appuyez pour voir l'état de stockage.
Version de l'appareil	Veuillez afficher la version logicielle de la caméra.
Chiffrement d'image	Lorsqu'il est activé, vous devez entrer le mot de passe avant de regarder la vidéo. Vous pouvez changer le mot de passe en appuyant sur Changer le mot de passe de chiffrement.
Image inversée	Appuyez sur pour retourner l'image de l'écran.

Notification hors ligne	Lorsqu'il est activé, le système vous enverra une notification si la caméra est hors ligne.
Manuel de l'utilisateur	Appuyez pour voir le guide de l'utilisateur de la caméra.
À propos de	Appuyez pour voir plus d'informations sur votre caméra.
Supprimer l'appareil	Appuyez pour supprimer la caméra de l'application EZVIZ.

 Pour des informations supplémentaires sur l'appareil, visitez le site Internet www.ezviz.com/fr.

Initiatives sur l'utilisation des Produits vidéo

Nous vous remercions d'avoir acheté les produits EZVIZ.

La technologie est présente dans tous les aspects de notre vie. Considérée comme une entreprise de haute technologie, nous sommes de plus en plus conscients du rôle que joue la technologie dans l'amélioration des performances de l'entreprise et de la qualité de vie, mais en même temps, des éventuels dangers de son utilisation inappropriée. À titre d'exemple, les produits vidéo sont capables d'enregistrer des images réelles, complètes et claires. Cela permet d'ajouter une valeur élevée après coup et de préserver des faits en temps réel. Toutefois, il pourrait en découler une violation des droits et intérêts légitimes des tiers en cas de diffusion, d'utilisation ou de traitement inappropriés des données vidéo. En s'inspirant de la philosophie « La technologie pour le bien commun », EZVIZ demande à chaque utilisateur final de la technologie vidéo et des produits vidéo de respecter toutes les lois et réglementations applicables, ainsi que les usages éthiques, ceci dans le but de créer ensemble une meilleure communauté.

Veuillez lire attentivement les initiatives suivantes :

1. Chaque personne peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée, et l'installation des produits vidéo ne doit pas entrer en contradiction avec cette attente raisonnable. Par conséquent, un Avis d'avertissement sera établi de manière raisonnable et efficace et précisera la zone de surveillance, lors de l'installation des produits vidéo dans les espaces publics. Concernant les espaces non accessibles au public, les droits et intérêts des tiers doivent être évalués pendant l'installation des produits vidéo, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation des produits vidéo uniquement après l'obtention du consentement des parties prenantes, et la non-installation des produits vidéo très discrets.
2. L'objectif des produits vidéo est d'enregistrer les activités réelles dans des conditions de temps et d'espace strictement définies. Par conséquent, chaque utilisateur devra d'abord raisonnablement définir ses propres droits dans ce cadre spécifique, afin d'éviter de porter atteinte aux portraits, à la vie privée ou aux autres droits légitimes des tiers.
3. Au cours de l'utilisation des produits vidéo, les données d'images vidéo dérivées des scènes réelles continueront d'être générées, y compris un volume important de données biologiques (telles que les images du visage), et les données pourraient ensuite être appliquées ou retraitées. Les produits vidéo eux-mêmes ne peuvent pas distinguer le bon du mauvais concernant la façon d'utiliser les données sur le seul fondement des images capturées par les produits vidéo. Le résultat de l'utilisation des données dépend de la méthode et de l'objectif d'utilisation par les Responsables du traitement des données. Par conséquent, les Responsables du traitement des données doivent non seulement se conformer à toutes les lois et réglementations applicables et aux autres exigences normatives, mais également respecter les normes internationales, la morale sociale, les bonnes mœurs, les pratiques communes et d'autres exigences non obligatoires, et respecter la vie privée, le portrait et les autres droits et intérêts des individus.
4. Il faut toujours tenir compte des droits, valeurs et autres exigences des différentes parties prenantes lors du traitement des données vidéo qui sont générées en permanence par les produits vidéo. À cet égard, la sécurité des produits et la sécurité des données constituent des facteurs déterminants. Par conséquent, chaque utilisateur final et chaque Responsable du traitement des données prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de garantir la sécurité des données et d'éviter les fuites de données, toute divulgation inappropriée et leur utilisation injustifiée, y compris, mais sans s'y limiter, la configuration du contrôle d'accès, le choix d'un environnement réseau adapté (Internet ou Intranet) dans lequel les produits vidéo sont connectés, l'établissement et l'optimisation constante de la sécurité du réseau.
5. Les produits vidéo ont largement contribué à l'amélioration de la sécurité sociale dans le monde, et nous pensons que ces produits joueront également un rôle majeur dans plusieurs aspects de la vie sociale. Toute utilisation abusive des produits vidéo en violation des droits de l'homme ou entraînant des activités criminelles est contraire à l'esprit de départ des innovations technologiques et du développement de produits. Par conséquent, chaque utilisateur doit mettre en place un mécanisme d'évaluation et de suivi de son application de produit afin de s'assurer que chaque produit est utilisé correctement et dans des conditions raisonnables, et de bonne foi.