

INTERPHONE AUDIO

1 bouton

COMPATIBLE
EXCLUSIVEMENT
avec le
Pack
ONE
R101-0003



- INTÉGRATION FACILE
DANS UN POTEAU (88 MM DE LARGEUR)
- IDÉAL POUR SÉCURISER UN BÂTIMENT
TERTIAIRE OU INDUSTRIEL



Audio



Anti-vandale



Rozoh.info



Temps réel /
distance

- Interphone 1 bouton d'appel
- Finition inox
- Pose en encastrement

GAMME

R203-0001

Interphone AUDIO 1 bouton d'appel -
pose en encastrement - finition inox

ACCESSOIRES

R801-0011

Boîtier saillie pour interphone inox 1 bouton d'appel

DESRIPTIF

Nombre max de fiches (contacts) appelés	1
SYSTÈME	
Module de transmissions + Carte relais	4G
CARACTÉRISTIQUES MODULE	
Module déporté	Oui
Nombre d'interphone par module	2
Plug and Play 10 ans	Inclus
GESTION / FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
Gestion des accessoires par couleur	Oui
POSE	Encastrement
FINITION	Inox
PACKS COMPATIBLES	
Pack Starter	Non
Pack Booster	Non
Pack One	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Module vers carte relais

4 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

Carte relais vers interphone

4 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

Module vers Interphone

6 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Interphone 88 x 180 x 4 mm


Cuve encastrement 68 x 160 x 40 mm

Boîtier saillie (en option) 185 x 185 x (en haut 60 / en bas 45) mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Interphone : IP55

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

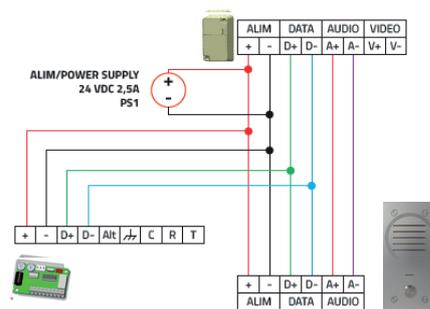

ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :

- & gérer tous vos équipements Rozoh et Kibolt
- & gérer tous vos sites et usagers.

RENDEZ-VOUS VITE SUR **ROZOH.INFO**
et découvrez tous nos tutos et vidéos.

