





Ligne de produits Baseline

KeyPad Plus Jeweller

Clavier sans fil avec touches tactiles permettant l'authentification par Pass, Tag et codes

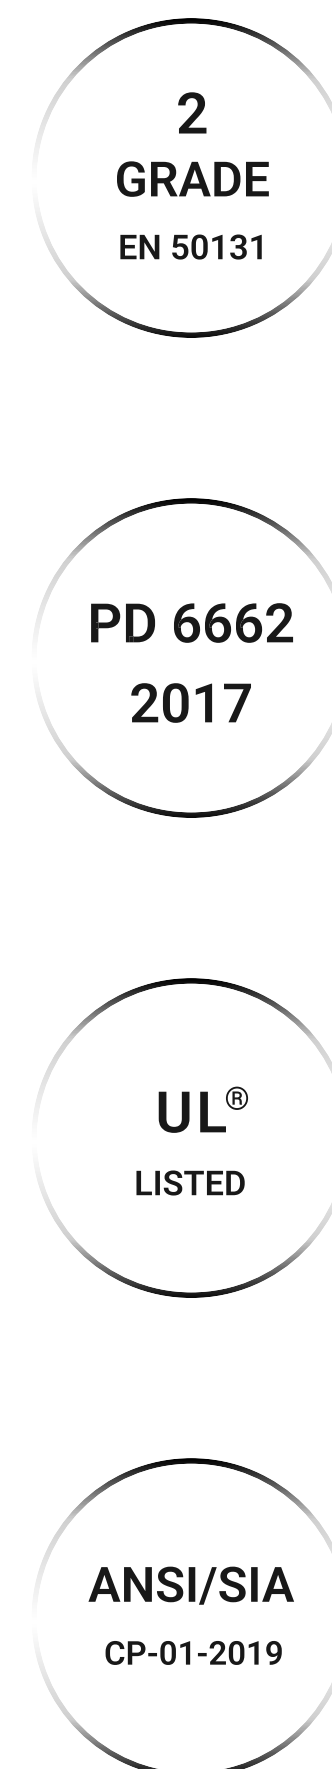

Autorisation sans contact

- Prise en charge des dispositifs d'accès Ajax Pass et Tag
- Technologie DESFire® pour une autorisation rapide et sécurisée des utilisateurs
- Un seul Tag ou Pass peut gérer 13 systèmes de sécurité
- Protection contre la copie des cartes d'accès Pass et des badges Tag




Renforcement de la sécurité sur site

- Codes de contrainte pour simuler le désarmement du système et envoyer une alarme silencieuse à une société de sécurité
- Bouton de panique intégré
- Possibilité de mettre en sourdine l'alarme incendie interconnectée à l'aide du bouton de fonction
- Auto-réveil en cas de Temporisation au désarmement¹




Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage pour signaler le démontage du clavier
- Authentification du clavier contre l'usurpation des données
- Détection d'une perte de communication entre le clavier et la centrale
- Protection contre l'accès au système par des dispositifs tiers

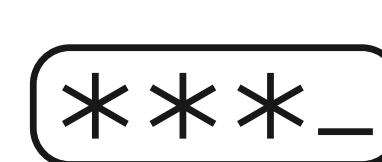


Codes d'accès

- Codes clavier, codes utilisateurs, codes pour les utilisateurs non enregistrés et codes GIR
- Gestion des codes et des droits d'accès à distance
- Protection contre les tentatives de pirater le code



Technologie de communication Jeweller

- Jusqu'à 1 700 m (5 500 ft) de communication sans fil avec une centrale ou un prolongateur de portée dans un espace ouvert
- Chiffrement des données
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif



Installation simple


- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont mutuellement compatibles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibilité Centrales Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée du signal radio tous les prolongateurs de portée du signal radio Ajax	Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft Dans un espace ouvert	Caractéristiques Accès sans contact jusqu'à 200 cartes et badges Codes d'accès jusqu'à 200 codes d'accès personnels ² pour les utilisateurs du système Ajax jusqu'à 99 codes d'accès ² pour les utilisateurs non enregistrés 1 code clavier Code de contrainte jusqu'à 200 codes de contrainte personnels 1 code de contrainte du clavier Bouton de fonction fonctionne comme un bouton de panique ou met en sourdine l'alarme incendie interconnectée Auto-réveil en cas de Temporisation au désarmement ¹
Alimentation Batterie 4 × batterie AA (FR6) (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 3,5 ans	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 165 × 113 × 20 mm 6,5" × 4,45" × 0,79" Poids 267 g 9,42 oz Bouton anti-sabotage	Kit complet KeyPad Plus Jeweller 4 × batterie AA/FR6 (préinstallées) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ La fonction Auto-réveil en cas de Temporisation au désarmement est prise en charge par KeyPad Plus Jeweller avec la version 5.60.7.0 du firmware ou une version ultérieure et les centrales avec l'OS Malevich 2.19 ou une version ultérieure.

² Le nombre de codes pris en charge par le KeyPad Plus Jeweller dépend du modèle de centrale.

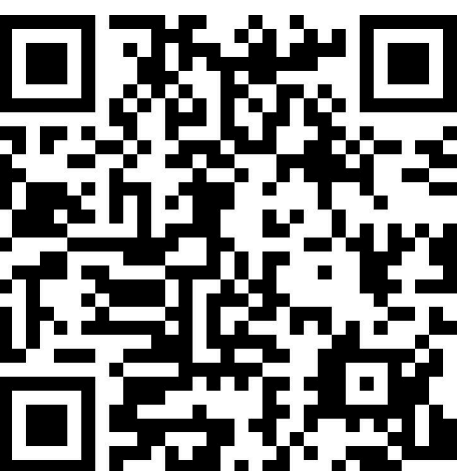

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/keypad-plus

 support@ajax.systems
 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
 ajax.systems