


IRVE - SYSTEME DE DISTRIBUTION POUR PARKING EXTERIEUR



Réf. GE280

NOTICE D'INSTALLATION DU SUPPORT ARMOIRE SUR PIED DE BASE

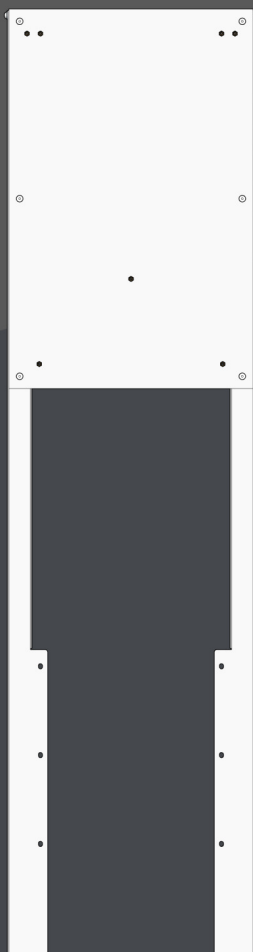

PARK'ELEC

By **MICHAUD**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

MONTAGE SUPPORT ARMOIRE SUR PIED DE BASE



NOTICE DE MISE EN OEUVRE

⚠ Lire la notice de montage globale avant de lire cette notice. ⚠
⚠ Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel. ⚠

Outillage préconisé :

Clé à pipe	Clé 6 pans
	

Description du kit :

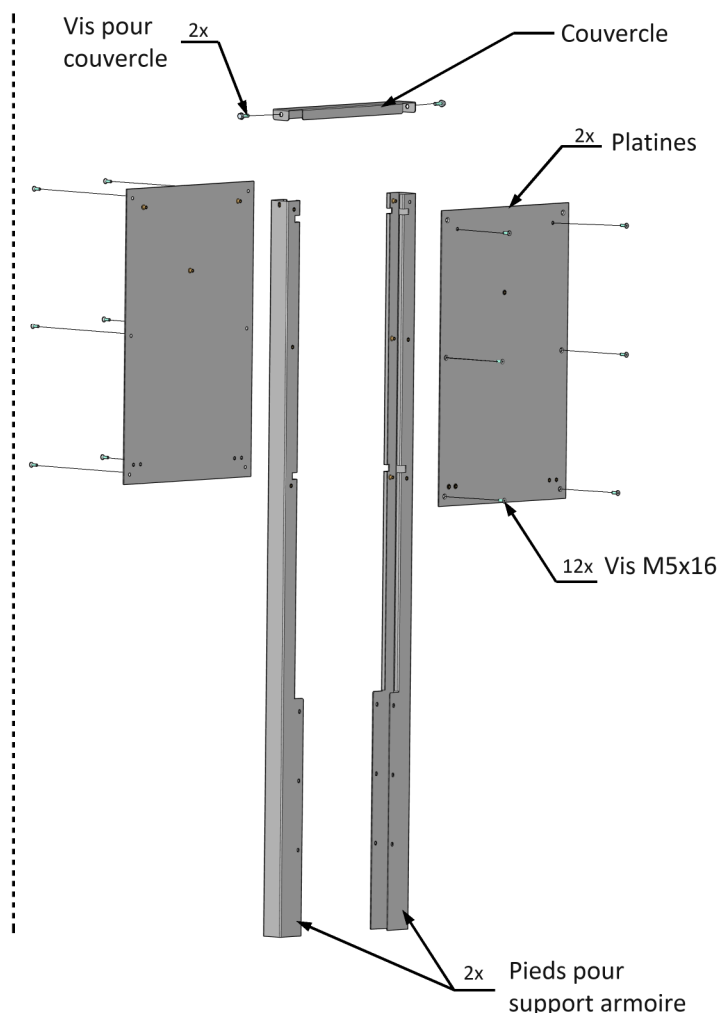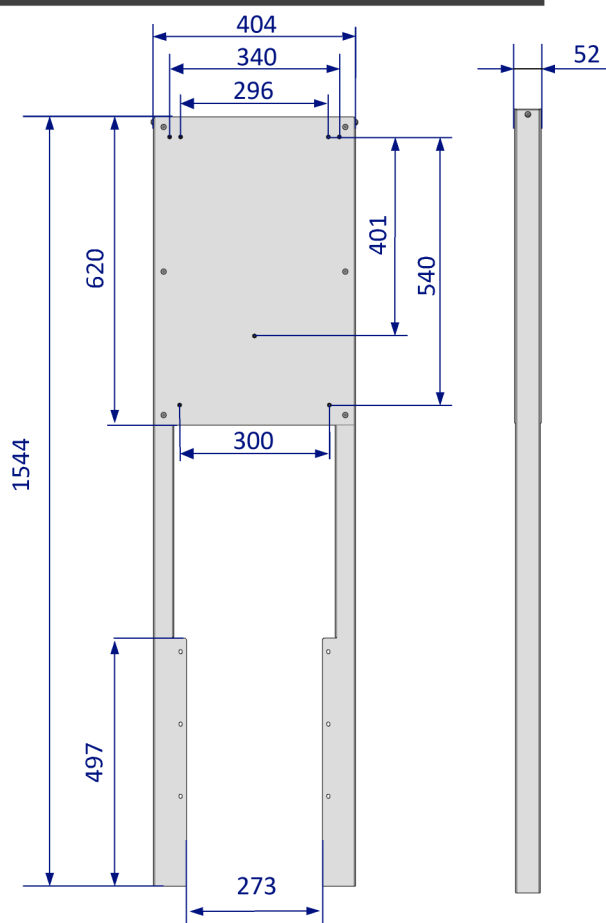

Equipements de protection individuelle :



Gants isolants



Combinaison de travail



Masque de protection pour les yeux



Chaussures de protection



Casque


Installation :

i Après avoir installé les pieds de base (voir notice correspondante) et terminé l'installation du chemin de câble (voir notice correspondante).


1 Dévisser les 6 vis H10 de chaque plaque du pied de base.




Ne pas perdre les vis car elles seront revissées par la suite.

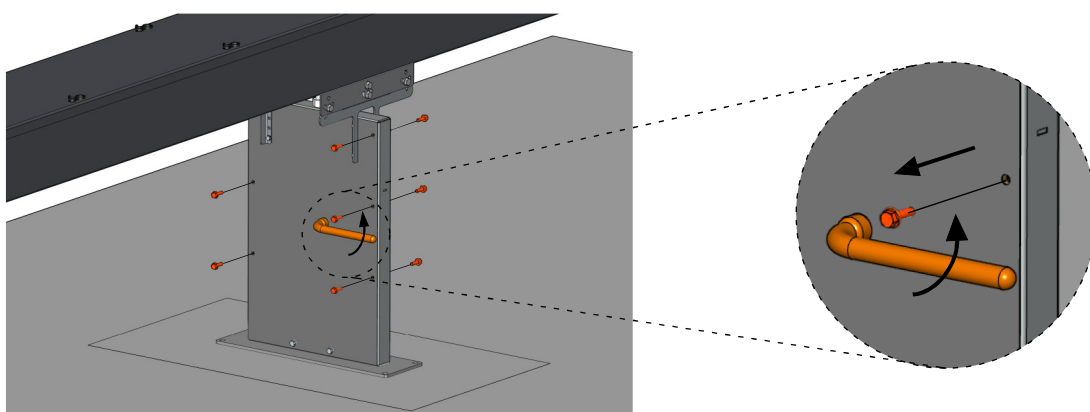

2 Enfiler le support armoire par le dessus du système et aligner les perçages du support et du pied de base.

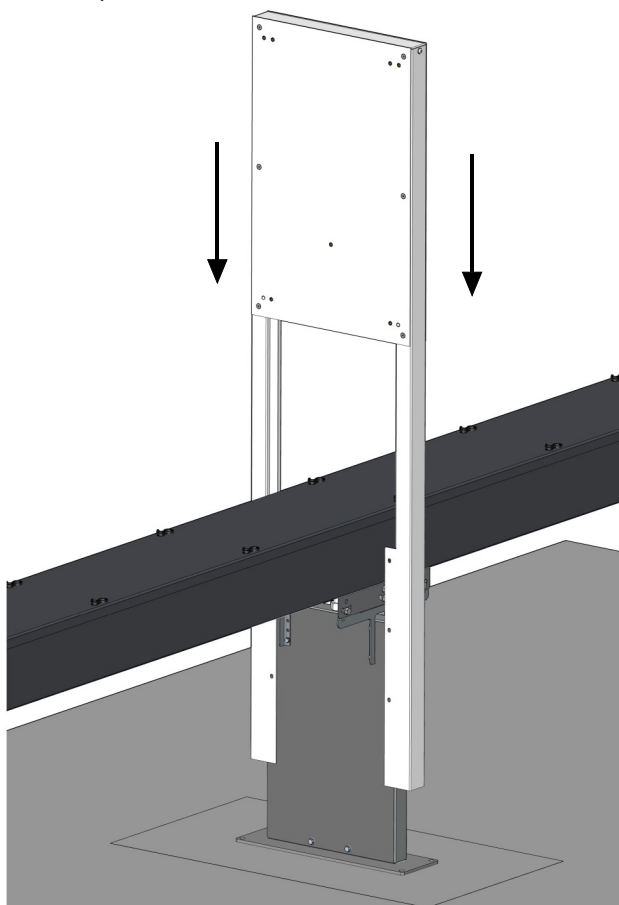


3 Revisser les vis H10 pour fixer le support armoire sur le pied de base.

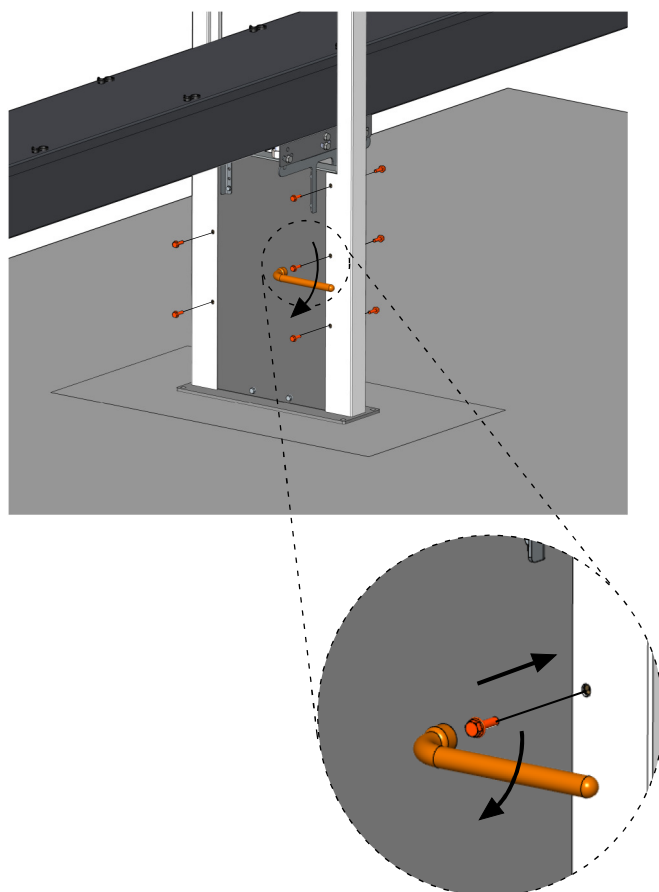


- 4** Fixer l'armoire sur le support avec les vis fournies (kit armoire) dans les inserts correspondants à la taille de l'armoire (GE100 ou GE080). (Voir notice correspondante).

i Pour changer le type d'armoire à installer, suivre les étapes ci-dessous :

- a** Dévisser les vis de fixation de la platine et faire tourner à 180° pour avoir les inserts correspondants à l'armoire souhaitée.

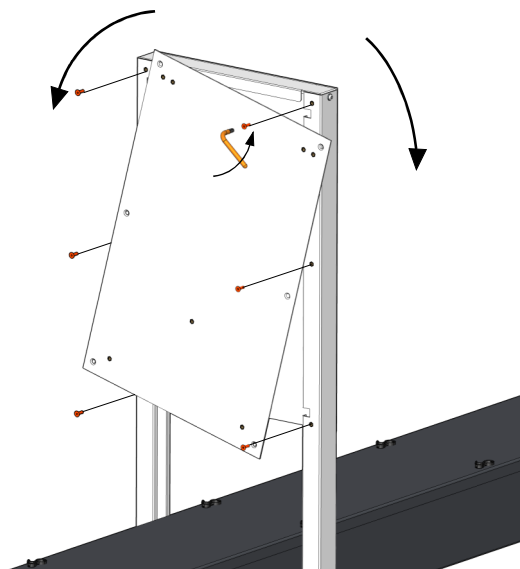


- b** Visser les vis de fixation de la platine.

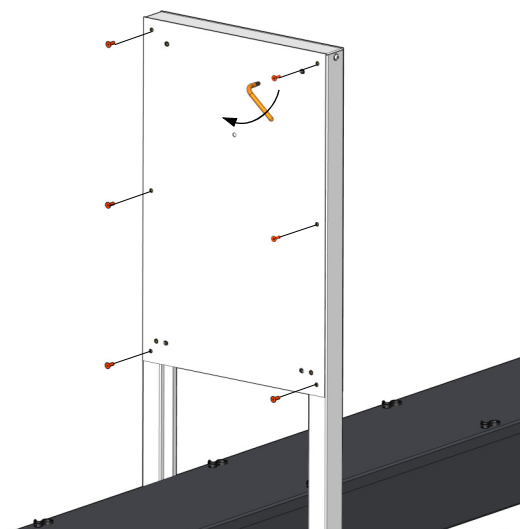


- c** Monter et fixer l'armoire souhaitée. (Voir notice correspondante).

GE080

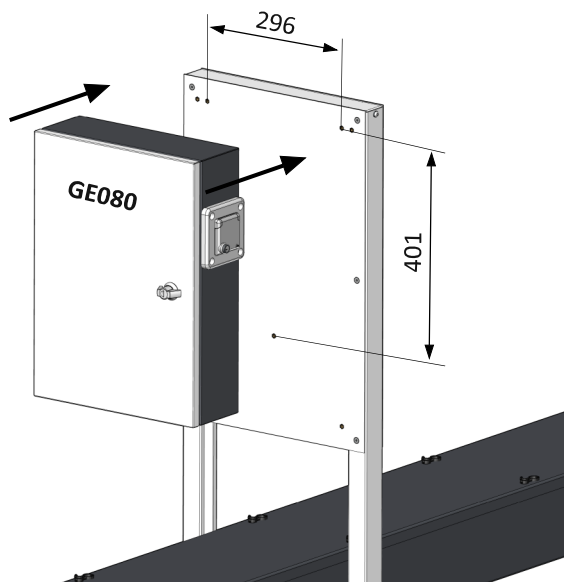

GE100

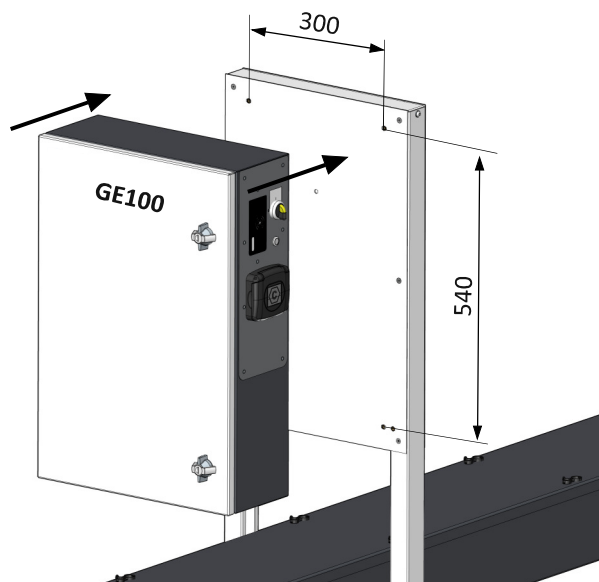

Pour le branchement de l'armoire, se référer à la notice correspondante. Il est nécessaire de raccorder le produit à la terre.

RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.