


Fiche produit

Caractéristiques

08305

Coffret IP55 19 modules

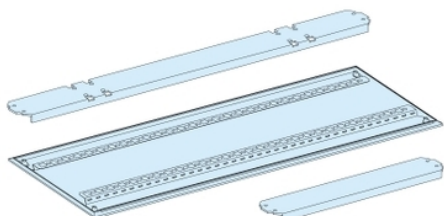

Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Boîtier
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Description du coffret/ armoie	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Installation du coffret	En saillie
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type of front plate	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	19
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	CEI 62208 CEI 61439-1 NF EN 61439-2

Complémentaires

[U] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA conforming to IEC 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	600 mm
Hauteur	1050 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	21,4 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	20,8 kg
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	65 cm

Longueur de l'emballage 1	106 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	156,132 kg
Hauteur de l'emballage 2	91 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	7
Poids de l'emballage 3	149,8 kg
Hauteur de l'emballage 3	85 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------