


## Fiche produit

### Caractéristiques

# S261461

## Ovalis - prise TV/R/SAT - sans plaque de finition

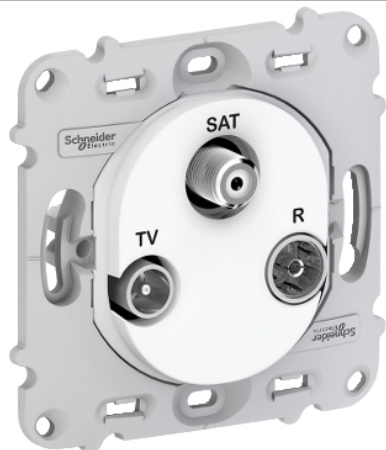

### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise TV/FM/SAT
Présentation du produit	Mécanisme
Type de prise télévision	Prise individuelle
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	12 pièces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Connecteur TV	IEC femelle 9,52 mm
Connecteur FM	IEC femelle 9,52 mm
Connecteur SAT	F type
Affaiblissement sur un trajet	3 DB TV signal125...862 MHz 2,5 dB R signal5...108 MHz
Passage de courant continu	Dans une prise SAT
Mode de fixation	Par vis Par kit de griffes
Finition de la surface	Satin
Courant assigné d'emploi	350 mA à 24 V CC
Raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame Alliage de zinc: boîtier
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Poids du produit	0,0634 kg

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21

Caractéristique d'environnement	Décolorant Acétone Huile Pétrole Résistant aux UV Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	95 g
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	1,252 kg
Hauteur de l'emballage 2	8,6 cm
Largeur de l'emballage 2	35,4 cm
Longueur de l'emballage 2	17,8 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	5,486 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------