



## FIXATION UNIVERSELLE POUR STRUCTURE, TROU 14 MM

### CATALOG NUMBER

**CSBUNIV050EG**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

La conception universelle de ce produit lui permet de se fixer directement sur le béton, le bois, les adaptateurs pour poutrelle ou pour poutres en I

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale

Works with 1" through 2" brace pipes and 1/4" angle iron braces to reduce inventory

Le boulon central n'a pas besoin d'être serré

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404407

Material: Fonte

Finish: Électrozingué

Hole Size (HS): 14 mm

A : 133,4 mm

B : 101,6 mm

C : 41,4 mm

Brace Pipe Size: 1" - 2"

Brace NB/DN: 25 - 50 mm


#### Charges UL

Référence	Élément de renfort	Classement
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

#### Charges FM

Type de jambe de force	Dimensions du tuyau	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Tuyau	S/O	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

## DIAGRAMS

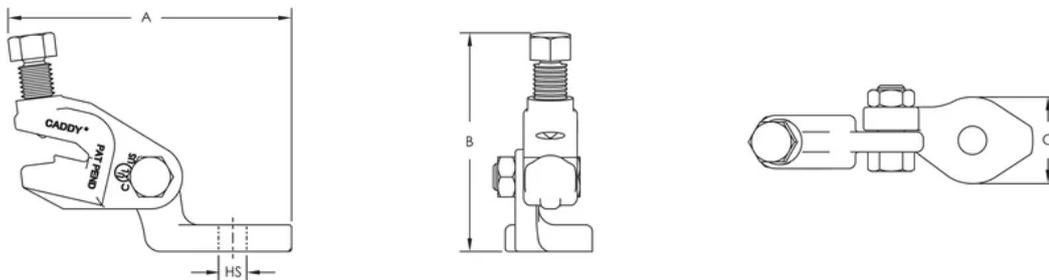

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**