Coloris	IK	IP	
Ivoire AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLABLE

ARMOIRE SIGNAL AG 600 (CLÉ VACHETTE N°3)

Code article 66072

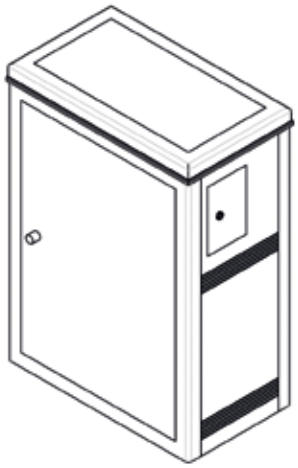

Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **- Dimensions extérieures :** H 900 L 630 P 360 mm.
- **- Dimensions intérieures :** H 885 L 600 P 330 mm.
- - 1 compartiment, 1 porte sur la façade avant.
- - Fermeture par bouton papillon sans clé + crémone 3 Pts, ensemble condamné par serrure VACHETTE clé N°3.
- - Joint à lèvre en regard du chant haut de la porte.
- - Sur côté droit, boîtier agent avec portillon et serrure SOMA.
- - Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés.
- - Au dos intérieur, 4 pattes avec inserts M6 pour fixation du contrôleur.
- - Ceinture basse PVC avec 4 diamétres 13 mm pour fixation sur socle PVC ou sur radier béton préalablememnt coulé sur site.
- - Toit non débordant.
- **- Indice de protection :** IP 44 - IK 10 .
- **- Coloris :** ivoire.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

Coloris	IK	IP	
Ivoire AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLABLE

ARMOIRE SIGNAL AG 600 (CLÉ VACHETTE N°3)

Code article 66072

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02