

Fiche produit

Article n° R1.320.4220.0

Safety switch SMS 4220

Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé, 30 N, 2 contacts
NF



Article n°	R1.320.4220.0
EAN	4049088135514
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

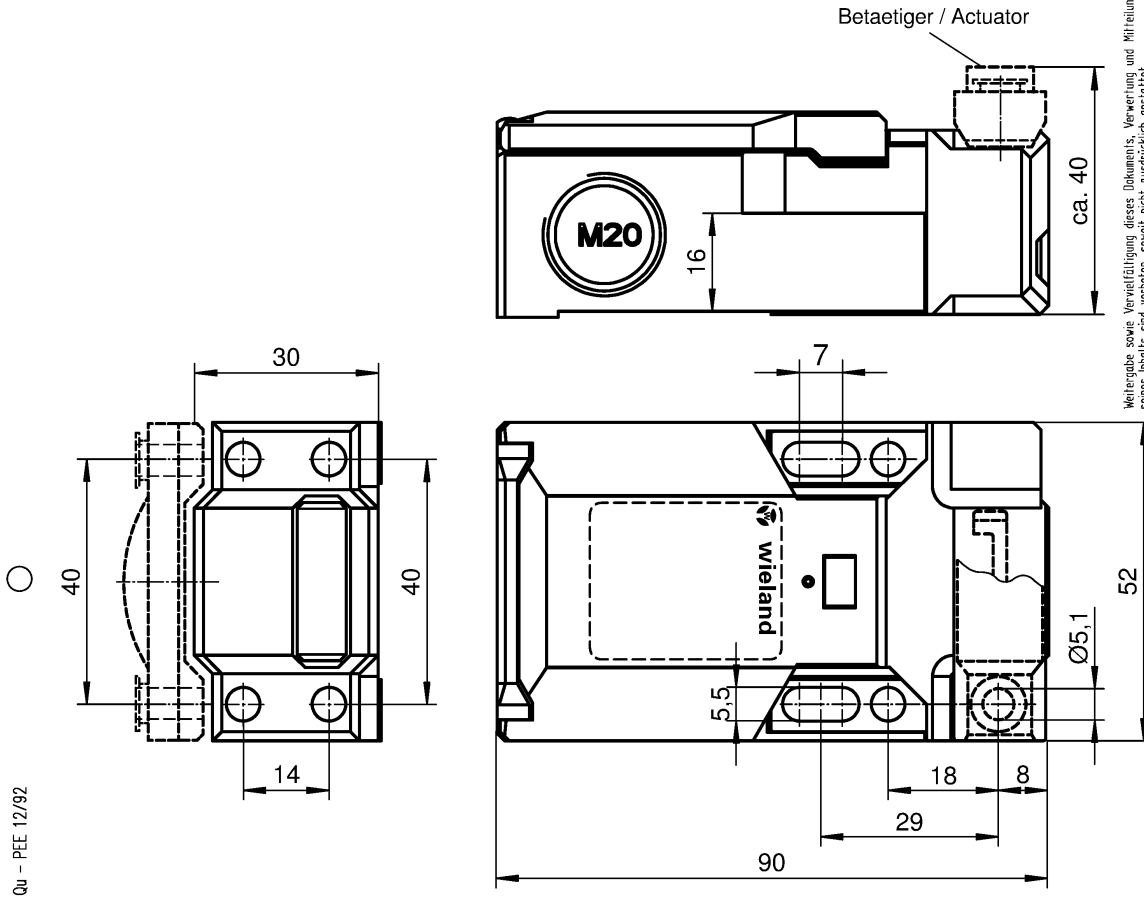
Caractéristiques électriques - éléments de contact

Tension d'isolation nominale Ui	250 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Catégorie Utilitaire	3 A (AC-15 à 250V AC) / 10 A (DC-13 à 24V DC)
Dispositif de court-circuit de protection	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A ² s

Caractéristiques mécaniques

matière du boîtier	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
matière de couverture	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
actionneur séparé	Oui
force de traction	leer 30 N
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	80 °C
durée de vie mécanique	106 cycles de permutation
Type de connexion	Connexion à vis
section Max des conducteurs (flex., brin)	0,5 mm ²
section Max des conducteurs (flex., brin)	1,5 mm ²
entrée de câble	3 x M20x1,5
poids	0,15 kg
Position de montage	libre
Degré de protection (IP)	IP65

Dessin technique

		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Q1 - PEE 12/92		
Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Teile-Nr. / Part.-No. R1.320.4020.0 R1.320.4040.0 R1.320.4070.0 R1.320.4120.0 R1.320.4140.0 R1.320.4170.0 R1.320.4220.0 R1.320.4240.0 R1.320.4270.0
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:
Werkstoff/ Material		2015 Tag/ Date gezeichnet drawn 10.03. Kötznér geprüft checked Normgepr. Stand. check
Maßstab/Scale		Zeichnung Nr./ Drawing No. T R1.320.4020.0 01K
Datei/ File: 037551__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:
Type		Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification Sicherheitsschalter SMS / safety switch SMS
 wieland www.wieland-electric.com		

