


Fiche produit

Article n° 56.202.0055.9

Bornier de traversée WTP 1,5 OR

Borne de passage avec push in connection pour monter sur TS 35, section nominale: 1,5 mm², largeur: 3,5 mm, Couleur: Orange

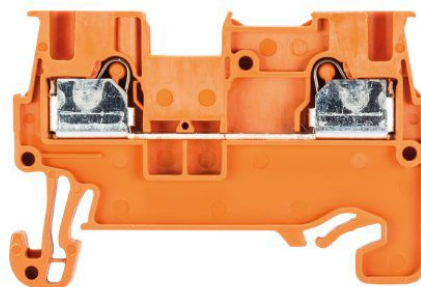

Article n°	56.202.0055.9
EAN	4049088378768
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Section nominale	1,5 mm²
Couleur	orange
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	3,5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0

Données techniques

Courant nominal	17,5 A
Tension nominale	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	46,8 mm
largeur	3,5 mm
Hauteur	31,2 mm

données de connexion

type de connexion	Connexion enfichable
type de connexion 1	Connexion enfichable
Section minimale du fil plein	0,14 mm²
Section transversale maximale solide	2,5 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
Section maximale finement torsadée	1,5 mm²
Section minimale des fils torsadés	0,14 mm²
Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,2 mm²
Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	1,5 mm²
Longueur de dénudage	8 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	solide 24-12 AWG / torsadé 24-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	30 A

