Fiche produit

Article n° 57.110.0055.0

Bornier de traversée 9760 U / 8 D /V0

Article n°	57.110.0055.0
EAN	4015573581692
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Prise de test intégrée	Aucun

général

Section transversale nominale	10 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations éléctriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impultion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	71 mm

données de connection

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm²
Section maximum fil rigide	10 mm²
Section minimum multi-brins	0,5 mm²
Section maximum multi-brins	10 mm²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	1,2 Nm

Données techiques UL/CSA

Section traversante norme CSA	18-8 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	25 A
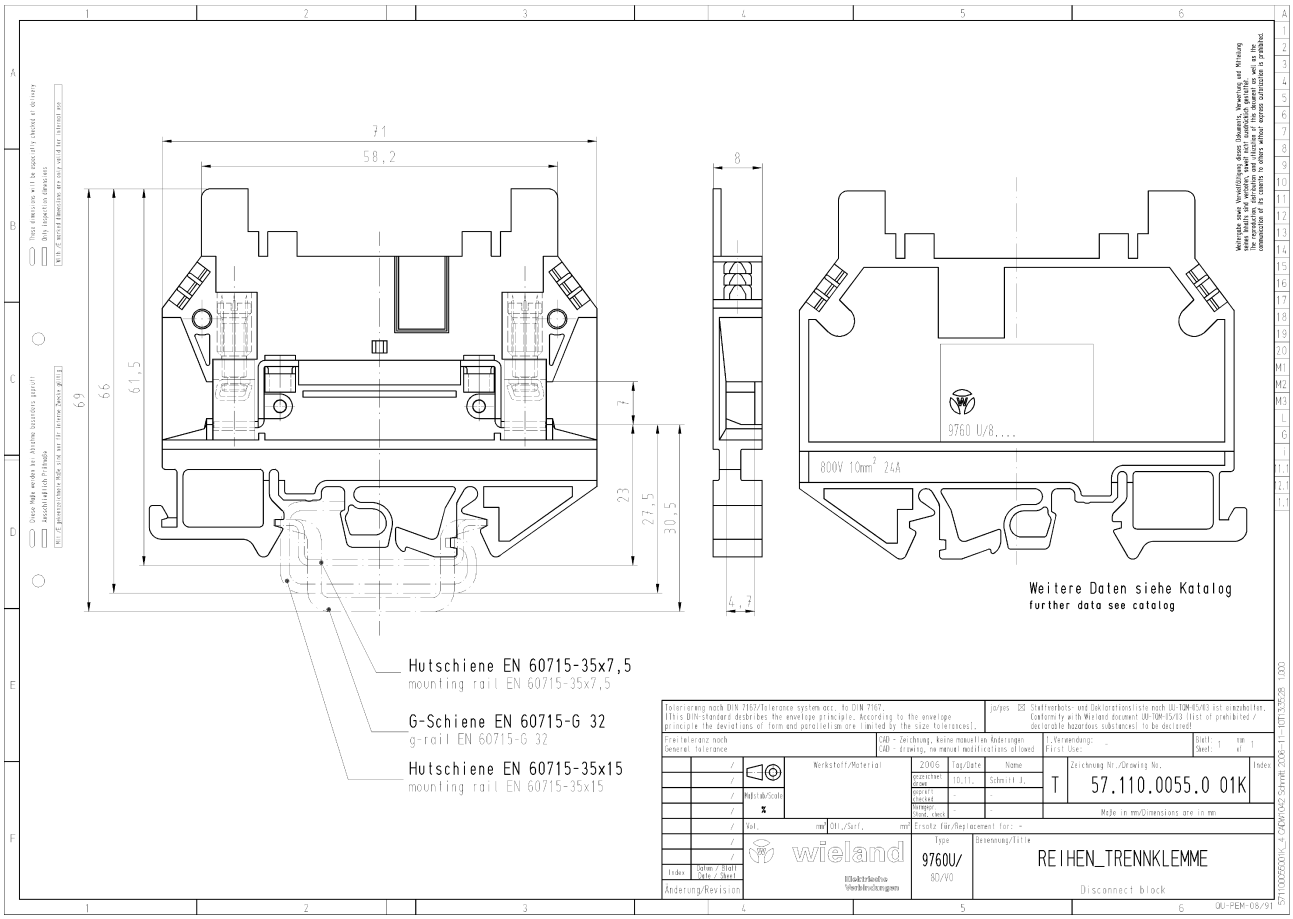
Dessin technique