


Fiche produit

Article n° 57.535.0155.6

Bornier de traversée WKN35 / U BL / V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: bleu

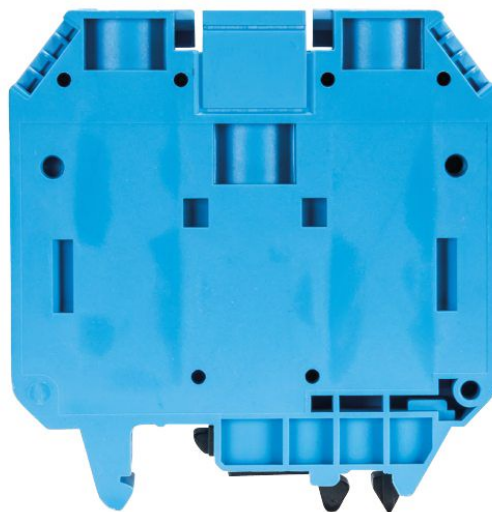

Article n°	57.535.0155.6
EAN	4015573488014
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	35 mm ²
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	16 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	124 A
Tension nominale	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	70,6 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	10 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	10 mm ²

Section maximale finement torsadée	35 mm ²
Section minimale des fils torsadés	16 mm ²
Section transversale maximale en toron	50 mm ²
Longueur de dénudage	18 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	3 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	10 - 1/0 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	150 A
Câblage de terrain actuel	150 A
Section transversale CSA	10 - 1/0 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	150 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.285.2227.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 2	
Z7.285.2327.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 3	
Z7.285.2427.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 4	
Z7.285.2527.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 5	
Z7.285.2627.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 6	
Z7.285.2727.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 7	
Z7.285.2827.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 8	
Z7.285.2927.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 9	
Z7.285.3027.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 10	
Z7.285.3127.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 11	
Z7.285.3227.0	Peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 12	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.7855.0	Cloison TWN 35 /V0	
07.311.7855.6	Cloison TWN 35 BL /V0	
04.242.8053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

