

**Fiche produit**

Article n° 92.207.8003.2

**assemblage de câbles GST18i4KSB- 15 80WS**

GST18i4 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 8.0 m, 4 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.207.8003.2
EAN	4049088337246
Unité de commande	5 Piece(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

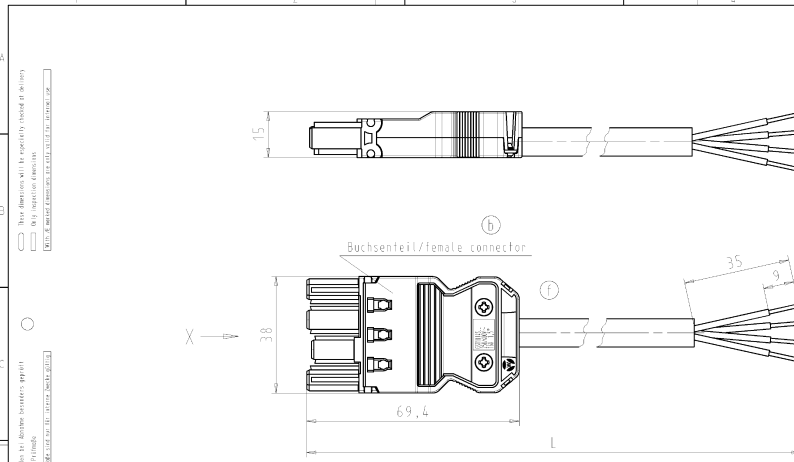
**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,681 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	8 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


**Kabel/cable: H05VV-F4G1,5  
Farbe/color: siehe Tabelle/see table**

**Typ/type: GST1814KSB- 15**  
SW = schwarz/black  
.. WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey

Pol	Aderfarbe	pole	colour of core
L2	schwarz / black		
N	blau / blue		
⊕	grün-gelb / green-yellow		
L1	braun / brown		

.F	Farbe	Codierung	Kabelfarbe / cable colour
	colour	+X Buchse / female	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz)	Typ
part-no.		example (colour: black)	type
92.207.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.207.1003.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KSB- 15 10SW
U2.207.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.207.1203.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1814KSB- 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

**PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG**  
Buchse/female - Treies Ende/free end 1,5mm  
Schraubanschluß/screw connection 250V