



DESSCRIPTIF

Grille linéaire à ailettes horizontales fixes à 0° (LO/ATPY) ou 20° (LO/BTPY) et cadre plat de 15mm.

La profondeur de la réservation est de 13mm Pour ne pas devoir couper les rails de maintien des plaques de plâtre BA-13.

Possibilité d'ajouter un FIL (Filtre+Grillage+Tendeurs)

MISE EN OEUVRE

Fixation : Par mini languettes à l'arrière du Placo pour une intégration parfaite.


Finition : Fabriquée avec des profils en aluminium extrudé et anodisé. Possibilité blanc RAL 9010.

Pour d'autres finitions nous consulter.

Application : Effet linéaire. Positionnement mural et plafond.


Ces grilles ont une épaisseur de 13 mm permettant une intégration dans des murs ou plafonds en Placo (BA-13).

Accessoires : BAB isolée M1 (nous consulter)

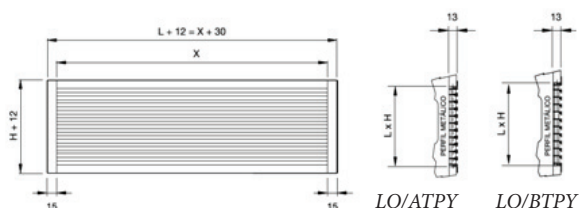

L-5 x H-5 = Dimensions de Réservation du Trou

LO/ATPEY – LO/BTPEY : GRILLE DE SOUFFLAGE LINEAIRE CADRE PLAT ET ETROIT

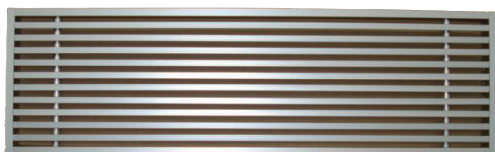

DESSCRIPTIF

Grille linéaire à ailettes horizontales fixes à 0° (LO/ATPEY) ou 20° (LO/BTPEY) et cadre plat de 8mm.

La profondeur de la réservation est de 13mm Pour ne pas devoir couper les rails de maintien des plaques de plâtre BA-13.

MISE EN OEUVRE

Fixation : Par mini languettes à l'arrière du Placo pour une intégration parfaite.


Finition : Fabriquée avec des profils en aluminium extrudé et anodisé. Possibilité blanc RAL 9010.

Pour d'autres finitions nous consulter.

Application : Effet linéaire. Positionnement mural et plafond.

Ces grilles ont une épaisseur de 13 mm permettant une intégration dans des murs ou plafonds en Placo (BA-13).

Accessoires : BAB isolée M1 (voir page...)

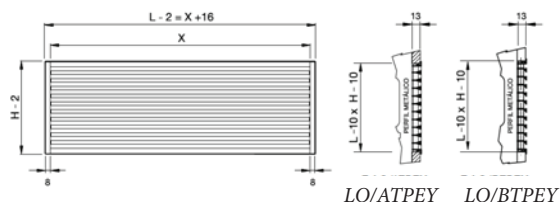

L-10 x H-10 = Dimensions de Réservation du Trou

Débit d'air (en m3/h) pour 20dB(A) et 30dB(A)

H \ L	300	400	500	600	700	800	1000
100	180 / 270	230 / 370	290 / 460	350 / 540	410 / 630	460 / 720	570 / 890
150	270 / 420	360 / 560	450 / 690	530 / 830	620 / 960	700 / 1090	870 / 1350
200	360 / 560	480 / 740	600 / 930	710 / 1100	820 / 1280	940 / 1450	1160 / 1800
300	540 / 830	710 / 1110	890 / 1380	1060 / 1640	1230 / 1900	1390 / 2160	1720 / 2670
400	710 / 1100	940 / 1460	1170 / 1820	1400 / 2170	1620 / 2510	1840 / 2850	2270 / 3530
500	880 / 1370	1170 / 1810	1450 / 2250	1730 / 2680	2000 / 3110	2280 / 3530	2820 / 4370

Tableau valable pour l'ensemble des références de cette page