



**FICHE
TECHNIQUE**

EBB DESIGN





+ LES PLUS

5
ANS
GARANTIE

- Extra-plat
- Faible profondeur
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou plafond
- Pour conduit long (< 10 m)
- Garantie 5 ans

✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

✓ GAMME

- HT : Hygostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn
- HM : Hygostat réglable de 60 à 90%HR + marche forcée par cordelette

✓ DESCRIPTION

- Moto-ventilateur centrifuge avec roue à action
- Corps et hélice en polypropylène
- Filtre métallique
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C



Clapet anti-retour au soufflage



Roue à action



Filtre

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

EBB DESIGN	100 N HT DESIGN	175 HM DESIGN	250 HM DESIGN
Code	420 135	420 128	420 131
Débit (m³/h)	70/110	80/155	140/190/240
Temporisation réglable	●		
Hygostat réglable	●	●	●
Clapet anti-retour	●	●	●
Intensité (A)	0,06/0,13	0,10/0,12	0,20/0,22/0,29
Puissance maxi (W)	15/29	17/26	43/51/68
Niveau sonore (dB(A))*	34/44	33/41	43/47/51
Classe d'isolation	II	II	II
Indice de protection	IP x4	IP x4	IP x4
Poids (kg)	1,8	2,2	2,2


* Niveau de pression sonore mesurée à 1,5 m en champ libre



EBB DESIGN

Aérateur pour conduit long


✓ DIMENSIONS (MM)

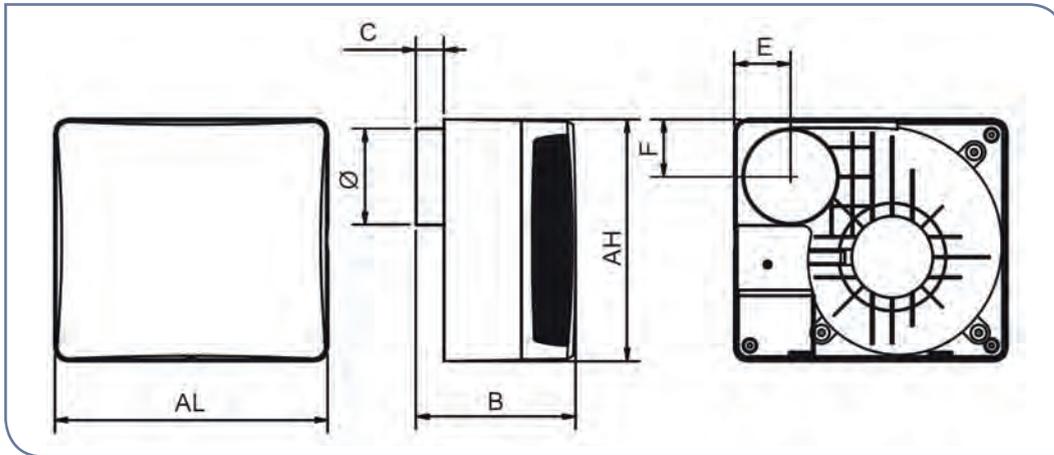


Type	AL	AH	B	C	Ø (mm)	E	F
100	211	268	147	20	79/98	57	58
175	278	246	162,5	28,5	98	57	58
250	278	246	162,5	28,5	98	57	58

✓ COURBES AERAULIQUES

EBB 100 N DESIGN

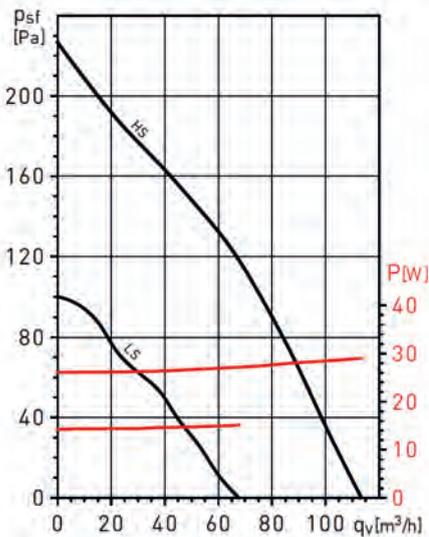

EBB 175 DESIGN

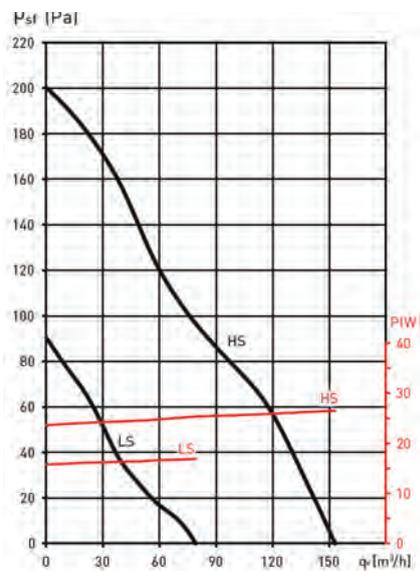

EBB 250 DESIGN

