

Monoblocs Traction Technologie ouverte – Gamme FF



Caractéristiques techniques principales et avantages

- Bonnes performances en décharge rapide
- Batteries à technologie ouverte et plaques positives planes
- Gamme : monobloc 6V, 8V et 12V 40 Ah jusqu'à 284 Ah (C₅) 50 Ah jusqu'à 375 Ah (C₂₀)
- Durée de vie : 300 cycles conformément à la norme IEC 254-1
- Produit recyclable

Applications

La gamme de monoblocs FF est destinée aux plates-formes élévatrices, aux engins de nettoyage, aux applications de loisirs ainsi qu'à de nombreuses autres applications de

traction grâce à de très bonnes performances en décharge rapide. Exide Technologies propose également des chargeurs optimisés pour ces monoblocs.


Monoblocs Traction à plaques planes - Gamme FF

TUDOR


Données Techniques

Type	Tension nominale V	Capacité nominale C ₅ Ah	Capacité nominale C ₂₀ Ah	Longueur (L) mm	Largeur (l) mm	Hauteur (h) mm	Poids kg	Sortie	Position des sorties
FF 06 180 1	6	180	225	244	190	275	32	Sortie A	1
FF 06 180 2	6	180	225	263	182	269	29	Sortie A	1
FF 06 200 R	6	200	244	260	181	302	32	Sortie Stud/A	1
FF 06 255	6	255	285	311	182	353	49	Sortie A	1
FF 06 284 R	6	284	375	302	184	419	51	Sortie Stud/A	1
FF 08 155 W	8	155	175	264	183	289	28	Sortie WNT	2
FF 12 040	12	40	50	211	175	190	14	Sortie A	3
FF 12 050	12	50	65	246	175	190	17	Sortie A	3
FF 12 060	12	60	80	278	175	190	20	Sortie A	3
FF 12 080 1	12	80	100	353	175	190	25	Sortie A	3
FF 12 080 2	12	80	105	348	175	239	32	Sortie A	3
FF 12 085	12	85	110	326	174	215	27	Sortie A	2
FF 12 105	12	105	125	513	189	223	40	Sortie A	4
FF 12 110	12	110	130	348	175	284	33	Sortie A	3
FF 12 135	12	135	180	513	223	223	49	Sortie A	4
FF 12 144 R	12	144	195	394	180	363	40	Sortie Stud/A	2
FF 12 180	12	180	225	518	276	242	60	Sortie A	4

Dessin avec position des sorties

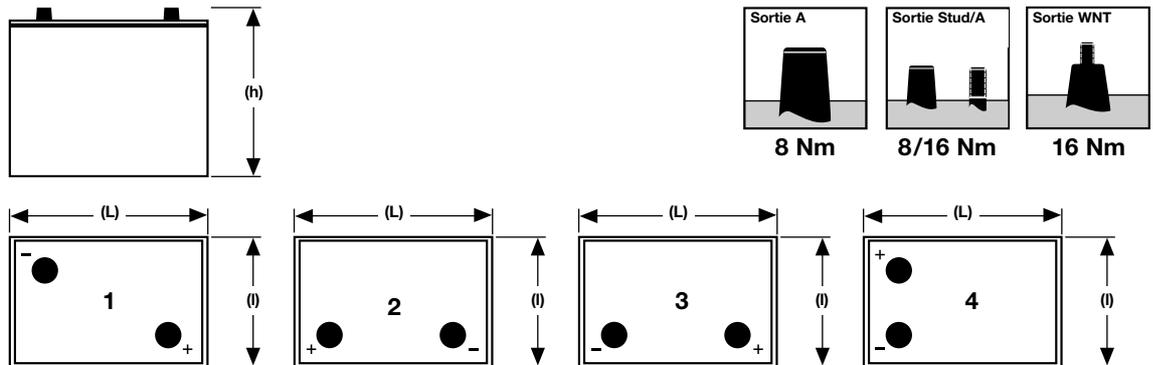

Spécifications

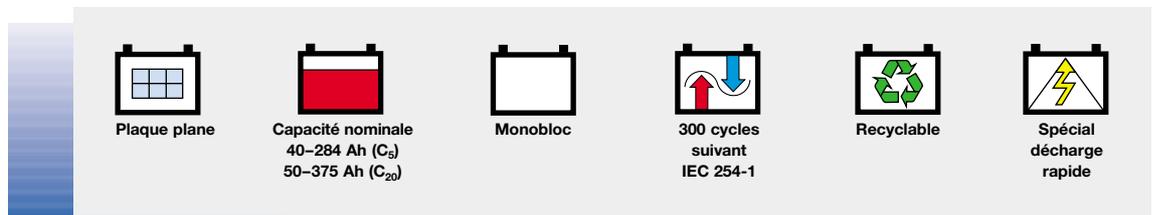

Siège

CEAC - Compagnie Européenne d'Accumulateurs - Groupe Exide Technologies
 5/7 allée des Pierres Mayettes 92636 Gennevilliers Cedex - Tél : 01 41 21 23 00
 Société par Actions Simplifiée au capital de 38 524 860 € - RCS Nanterre B 682030895 - NACE 518J

Directions régionales

ILE DE FRANCE/NORD
 95055 CERGY-PONTOISE
 Tél : 01 34 32 39 84
 Fax : 01 34 32 39 72

EST
 69230 SAINT GENIS LAVAL
 Tél : 04 78 56 93 32/33
 Fax : 04 78 56 96 31

SUD-EST
 13127 VITROLLES
 Tél : 04 42 75 10 24
 Fax : 04 42 79 78 71

SUD-OUEST
 47000 AGEN
 Tél : 05 53 98 73 00
 Fax : 05 53 98 73 09

OUEST
 37220 PARÇAY MESLAY
 Tél : 02 47 29 04 61
 Fax : 02 47 29 04 62

EXIDE
 TECHNOLOGIES
 INDUSTRIAL ENERGY