

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026031

Groupe EasyHOME AUTO

EasyHOME AUTO est une solution de ventilation simple flux silencieuse, facile à installer et qui s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.



Groupe seul



Groupe en vue de dessus

PLUS PRODUIT

- renouvellement d'air automatique,
- silencieux : à partir de 14 dB(A),
- 78% de matière plastique recyclée.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : NA
N° d'avis technique : NA

Principes de fonctionnement

EasyHOME AUTO renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO constant pour chaque pièce ventilée et un mode BOOST qui active une grande vitesse en cuisine grâce à un inverseur.

Description produit

EasyHOME AUTO est une solution de ventilation simple flux autoréglable qui assure automatiquement les débits d'extraction et offre un renouvellement d'air quotidien et permanent dans le logement.

Un mode BOOST CUISINE peut être activé manuellement.

Associé aux grilles de ventilation ColorLINE®, EasyHOME AUTO s'intègre parfaitement à la décoration intérieure.

EasyHOME AUTO est adapté à une installation dans les combles.

Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- montage suspendu en combles avec cordelette fournie,
- fixation possible sur une paroi verticale grâce au kit de fixation mural en option : entraxe de fixation 95 mm,
- bornier électrique à connexion rapide,
- raccordement des conduits souples directement sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Algaine disponibles en option.

Argumentaire référence

- Application :
 - Pour maison individuelle,
 - Pour réseau de ventilation simple flux,
 - Rénovation,
 - Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
 - Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
- Description :
 - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,
 - Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,
 - Moteur AC 2 vitesses.

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026031
Groupe EasyHOME AUTO

Caractéristiques principales

- groupe COMBLES en matière plastique recyclable,
- raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :
 - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
 - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires,
 - 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni.
- débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage grâce à l'auto amplificateur cuisine et aux régulateurs bain et wc,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe et les accessoires,
- 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST CUISINE,
- moteur AC 2 vitesses,
- kits livrés avec 3 grilles de ventilation ColorLINE® ou 3 grilles BIP.

Caractéristiques complémentaires

- mode AUTO :
 - mode de fonctionnement quotidien,
 - petite vitesse de ventilation,
 - renouvellement de l'air constant, adapté à chaque pièce ventilée.
- mode BOOST CUISINE :
 - grande vitesse de ventilation en cuisine,
 - déclenchement manuel via un inverseur VMC (non fourni),
 - évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas.

Composition des kits

- auto ampli cuisine;1
- régulateur bain;2
- régulateur wc;2
- cordelette de suspension;1
- bouchon Ø 80 mm;2
- adaptateur rejet Ø 160/125 mm;1

Accessoires

Désignations	Références
Kit complémentaire WC pour EasyHOME AUTO livré avec une grille BIP	11026040
Kit complémentaire bain pour EasyHOME AUTO livré avec une grille BIP	11026041
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 80 mm	11033011
Kit fixation murale EasyHOME combles avec silent-blocs	11033015
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 160 mm	11033016
Minuterie 0-1 heure	11022008
Inverseur VMC	11022030

Données générales

Références	Nombre de raccordements Ø 125 mm	Nombre de raccordements Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Type de moteur
11026031	1	4	4	2	AC

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11026031	284	294	343	125/160	2,8

Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11026031	241

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11026031	14	31	41	45

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026031

Groupe EasyHOME AUTO

Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)	Puissance max en mode AUTO (W)	Puissance max en mode BOOST (W)
11026031	14	14	26


Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Intensité de protection (A)	Intensité max (A)	Tension (V)
11026031	50	2	0,2	230


Données réglementaires

Références	Classe énergétique – climat moyen
11026031	E


Installation

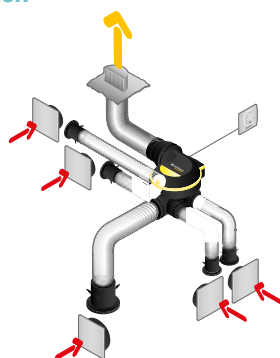


Installation kit ColorLINE avec conduits souples Algaïne

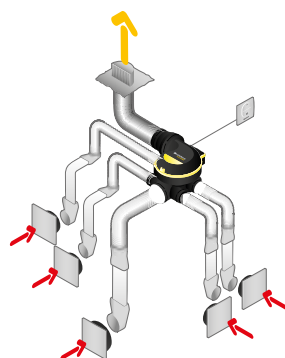

Installation kit ColorLINE avec conduits rigides Minigaine

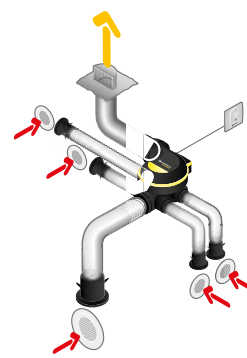


Installation kit BIP avec conduits souples Algaïne

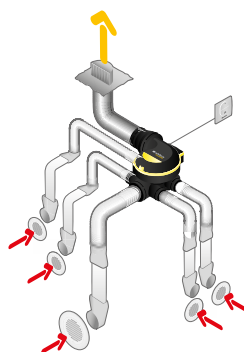

Installation kit BIP avec conduits rigides Minigaine

Courbes

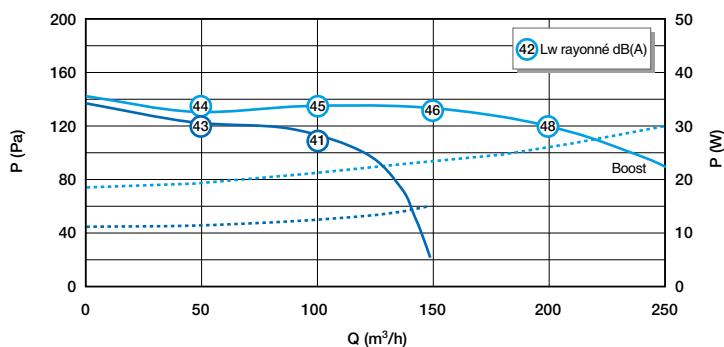

Courbe aérodynamique et acoustique EasyHOME Auto Classic