

Trio Graphite 400lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623524
 EAN: 7021986235241



Électrique

System wattage: 7W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 400lm
 Efficacité: 57 lm/W
 Température des couleurs: 2700K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 130°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s
 CEE: RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 320
 Largeur (mm) W: 180
 Hauteur (mm) H: 320
 Profondeur (D): 102
 Poids (kg) brutto/netto: 1.8 / 1.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 190 x 110

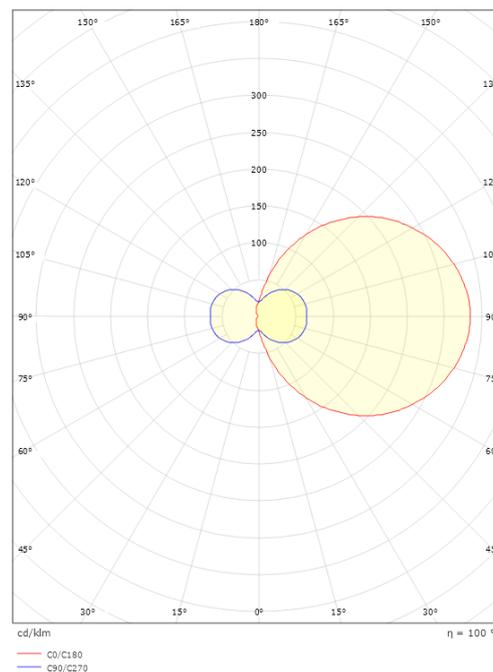

7 0 2 1 9 8 6 2 3 5 2 4 1