Hurdal Maxi

Hurdal Maxi 1200 Blanc 5870lm 4000K Ra>80 DALI-2

SG codes-articles: 113141
EAN: 7021981131418

IP44 IK07 EL

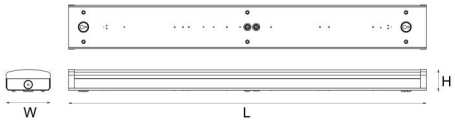

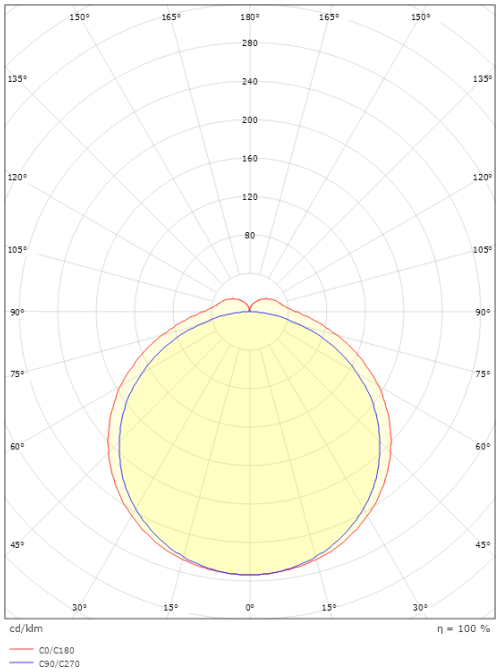

Électrique

System wattage:	38W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	5870lm
Efficacité:	154 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Optique:	Opale
UGR:	UGR<25
Stroboscopique visible_(PstLM):	0,04
Effet stroboscopique_(SVM):	0

Contrôle/Dimming

Type:	DALI-2
Alimentation:	1050mA

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK07
IP Class:	IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C

Matériaux et finition

Embase:	Acier
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:	Intérieur
Module:	1200
Connexion:	Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm²

Dimensions

Longueur (mm) L:	1220
Largeur (mm) W:	151
Hauteur (mm) H:	75
Poids (kg) brutto/netto:	3.5 / 3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1243 x 155 x 88

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 4 1 8