



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Culot	B22 [B22]		0,4
Durée de vie nominale	15 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Nombre de cycles d'allumage	50 000		RG0
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
		Consommation électrique	5 W
		Courant lampe (nom.)	44 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	470 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	90		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1		

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438118
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Données du produit



Code EOC	871951432972000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930
Code de commande	32972000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003001602
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329737

Schéma dimensionnel

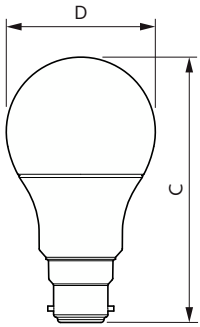

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Données photométriques

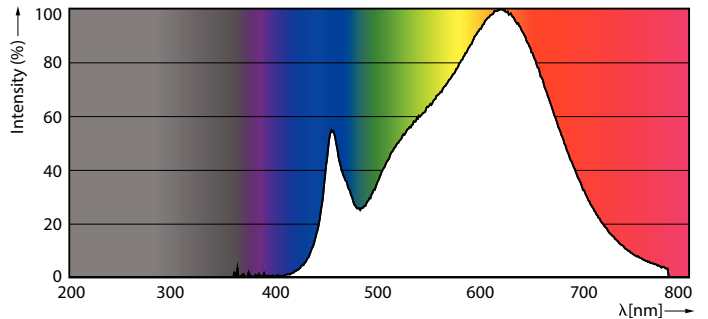


General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

Spectral Power Distribution Colour


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques

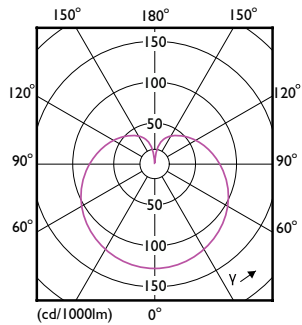


Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

Durée de vie

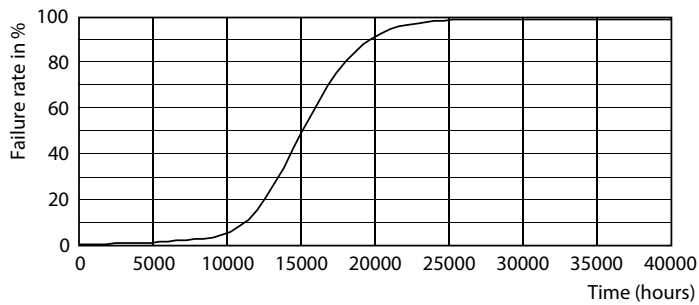

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

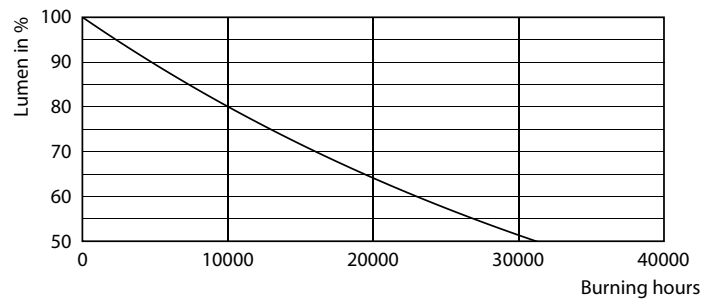

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

