



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E27 [ E27]	
Marquage RoHS	RoHS mark	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	5-40W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °	
Flux lumineux (nom.)	470 lm	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm	
Couleur	Blanc brillant (CW)	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	5 W	
Courant lampe (nom.)		55 mA
Puissance équivalente		40 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.5
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)		75 °C
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli(e) (FR)
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		5 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869657779000

# CorePro LEDbulb

Désignation Produit	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840
Code barre produit (EAN)	8718696577790
Code de commande	57779000
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001234602
Poids net (pièce)	0.080 kg



## Schéma dimensionnel

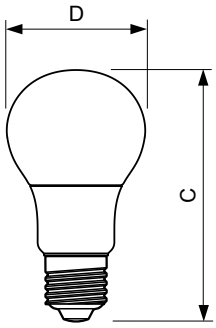


Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 4000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

## Données photométriques

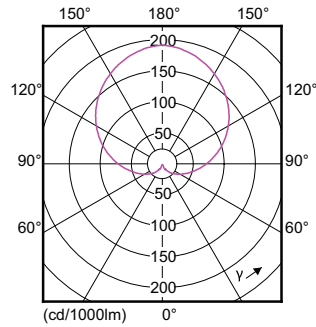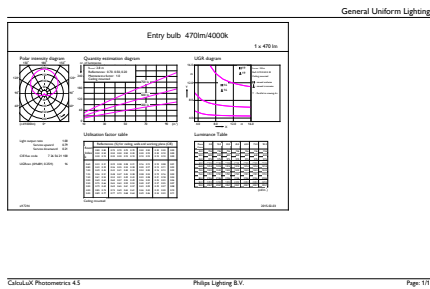

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27

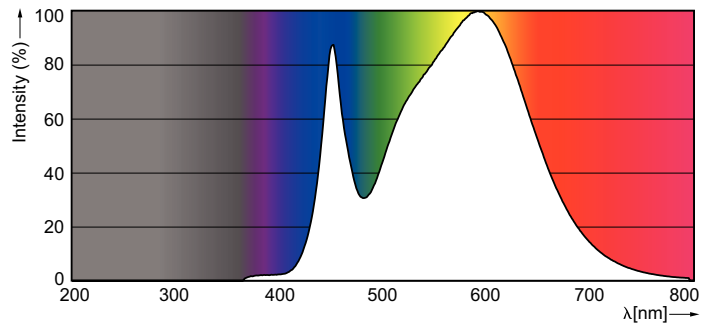

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

