

Accessoires d'installation

Fiche d'information

DEVI 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**





Accessoires

Fiche d'information

Make it easy,
make it DEVI

Index

- 
- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Fixation pour tuyaux de descente | 4 |
| 2. | Fixation pour toit et gouttières | 6 |
| 3. | Fixation | 8 |
| 4. | Fixation pour les constructions en terre et en béton | 9 |
| 5. | Rubans / Colles | 11 |

1. Fixation pour tuyaux de descente

DEVIfast™ Double Spécial RB 25m



Art. Non. **19808185**
Numéro EAN. **5703466240397**

Ruban de fixation métallique pour câble chauffant résistif.

Largeur	50 mm
Longueur	25 m
Distance de fixation	10 cm (sur un côté)
Distance C-C du câble	30-35 mm
Matériau	Acier galvanisé
Quantité minimale de commande	1 rouleau de 25 m
Produits adaptés	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVIfast™ Double pour SLC RB 25m



Art. Non. **19808183**
Numéro EAN. **5703466240380**

Ruban de fixation métallique pour câbles chauffants autolimitants.

Largeur	65 mm
Longueur	25 m
Distance de fixation	15 cm (sur un côté)
Distance C-C du câble	40-45 mm (SLC)
Matériau	Acier galvanisé
Quantité minimale de commande	1 rouleau de 25 m
Produits adaptés	DEVliceguard™ 18

Fixation de câble pour suspension en bas de tuyau



Art. Non. **19805258**
Numéro EAN. **5703466003763**

Éléments de fixation en plastique pour fixer le câble chauffant résistif sur la chaîne

Dimensions	37 x 20 x 6 mm
Taille du trou de la chaîne	8 mm
Emballage	1 sachet de 25 pièces.
Quantité minimale de commande	1 sachet de 25 pièces.
Produits adaptés	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Entlastungsseil



Art. Non. **19406016**
Numéro EAN. **5703435003022**

Cord pour la fixation du clip de décharge dans les tuyaux de descente

Dimensions	500 x 15 x 1 mm
Coupe à longueur	1 m
Quantité minimale de commande	1 m
Produits adaptés	Clip de décharge pour tuyaux d'évacuation

Chaîne à maillons longs 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Art. Non. **19805241**
Numéro EAN. **5703435003060**

Chain pour la fixation de la suspension dans les tuyaux de descente

Dimensions	Taille de la chaîne 4x8 mm, 25 m
Taille du trou de la chaîne	8 mm
Coupe à longueur	1...25 m
Quantité minimale de commande	1 m
Produits adaptés	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™

Traverse v 2 a



Art. Non. **19805449**
Numéro EAN. **5703435003077**

Traverse pour la fixation de la chaîne et du cordon sur le dessus des tuyaux de descente

Dimensions	288 x 25 x 5 mm
Quantité minimale de commande	1 pcs.
Produits adaptés	Chaîne à maillons longs, Entlastungsseil

Clip de décharge pour tuyaux d'évacuation

 Art. Non. **19406008**
 Numéro EAN. **5703435003015**
Clip de décharge simple pour tuyaux d'évacuation

 Art. Non. **19406007**
 Numéro EAN. **5703466154229**

 Clip de décharge pour la fixation du câble chauffant résistif
 au cordon

Dimensions 50 x 10 x 10 mm

 Quantité minimale de
 commande 10 pcs.

 Produits adaptés **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

 Clip de décharge pour la fixation du câble chauffant résistif
 au cordon

Dimensions 35 x 10 x 10 mm

 Quantité minimale de
 commande 10 pcs.

 Produits adaptés **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Fig. 1
Tuyaux de descente avec DEVIfast™ Double pour les câbles chauffants résistifs et autolimitatifs.

2. Fixation pour toit et gouttières

DEVIfast™ Double Spécial RB 25m



Art. Non. **19808185**
Numéro EAN. **5703466240397**

Ruban de fixation métallique pour câble chauffant résistif.

Largeur 50 mm

Longueur 25 m

Distance de fixation 10 cm (sur un côté)

Distance C-C du câble 30-35 mm

Matériau Acier galvanisé

Quantité minimale de commande 1 rouleau de 25 m

Produits adaptés **DEVIsafe™ DEVIsnow™**

DEVIfast™ Double pour SLC RB 25m



Art. Non. **19808183**
Numéro EAN. **5703466240380**

Ruban de fixation métallique pour câbles chauffants autolimitants.

Largeur 65 mm

Longueur 25 m

Distance de fixation 15 cm (sur un côté)

Distance C-C du câble 40-45 mm (SLC)

Matériau Acier galvanisé

Quantité minimale de commande 1 rouleau de 25 m

Produits adaptés **DEVliceguard™ 18**

DEVIfast™ Copper 25 m En boîte



Art. Non. **19808238**
Numéro EAN. **5703466214695**

Le type cuivre est utilisé pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C.

Longueur 25 m

Largeur 21 mm

Matériau Cuivre.

Quantité minimale de commande 25 m en 1 boîte

Fixation du câble C-C dans chaque 25 mm

Produits adaptés **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVIcon™ crochet de toit, kit d'installation



Art. Non. **19805192**
Numéro EAN. **5703466134757**

Éléments de fixation pour les câbles chauffants fixés sur les bords du toit

Crochet de toit 25 pièces.

Bande de câble 7,6x203 mm, noir 25 pièces.

Quantité minimale de commande 1 sachet de 25 pièces.

Produits adaptés **DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18**

DEVIcon™ crochet de garde Install. kit



Art. Non. **19805193**
Numéro EAN. **5703466145470**

Éléments de fixation pour les câbles chauffants fixés sur les bords du toit

Base Accessoires de toiturea 20 pcs.

Accessoires de toit en angle 10 pcs.

Bande de câble 7,6x203 mm, noir 30 pièces.

Quantité minimale de commande 1 sac avec 20 + 10 +30 pcs.

Produits adaptés **DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18**

Clip de gouttière de toit avec charnière




Art. Non. **140F1511**
Numéro EAN. **5703466229897**


Éléments de fixation pour câbles chauffants résistifs fixés dans la gouttière

Quantité minimale de commande 1 sachet de 25 pièces.

Produits adaptés **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

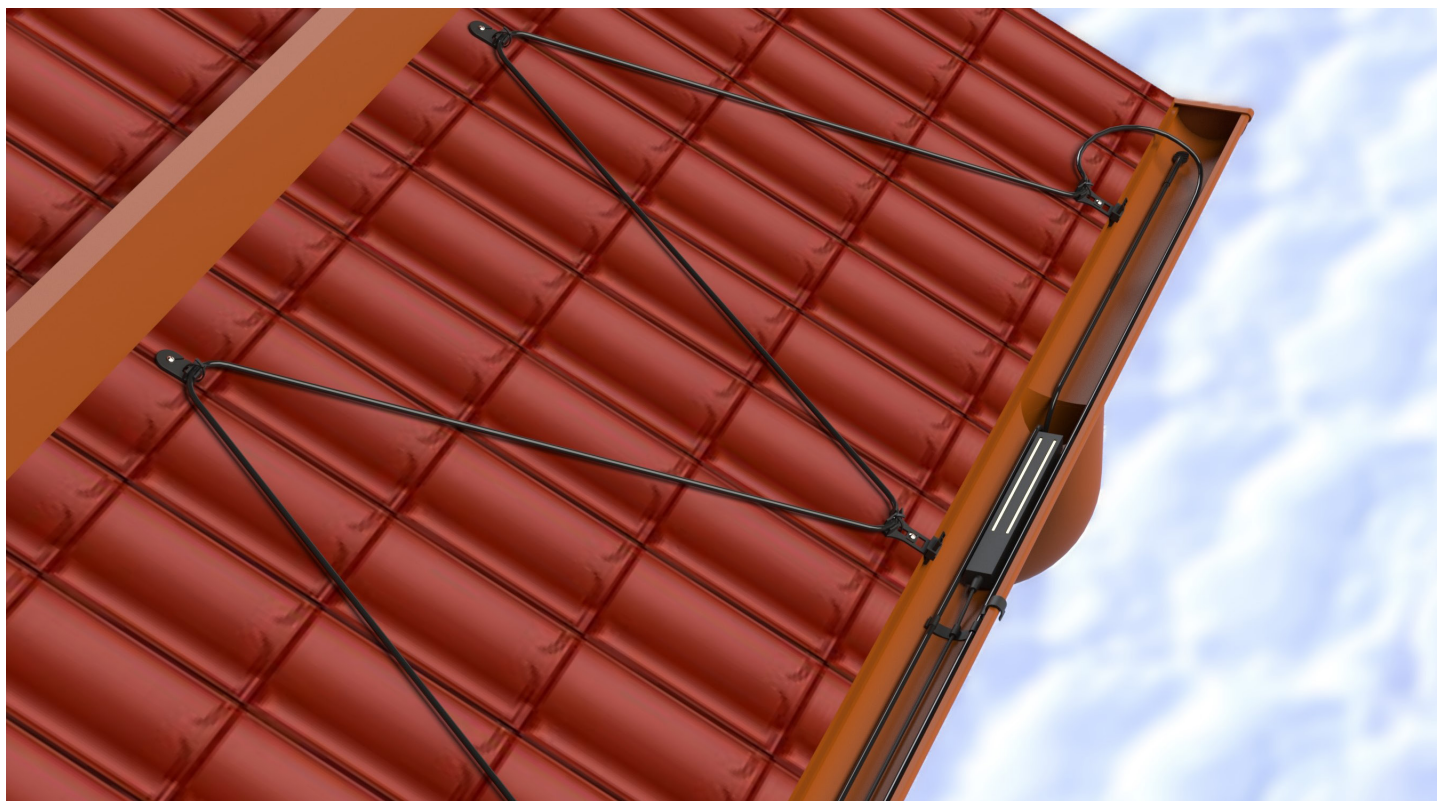**Fig. 2**

Rives de toit et gouttières avec DEVIclip™ guardhook, Roof Gutter Clip, DEVIclip™ roofhook et DEVIfast™ Double.

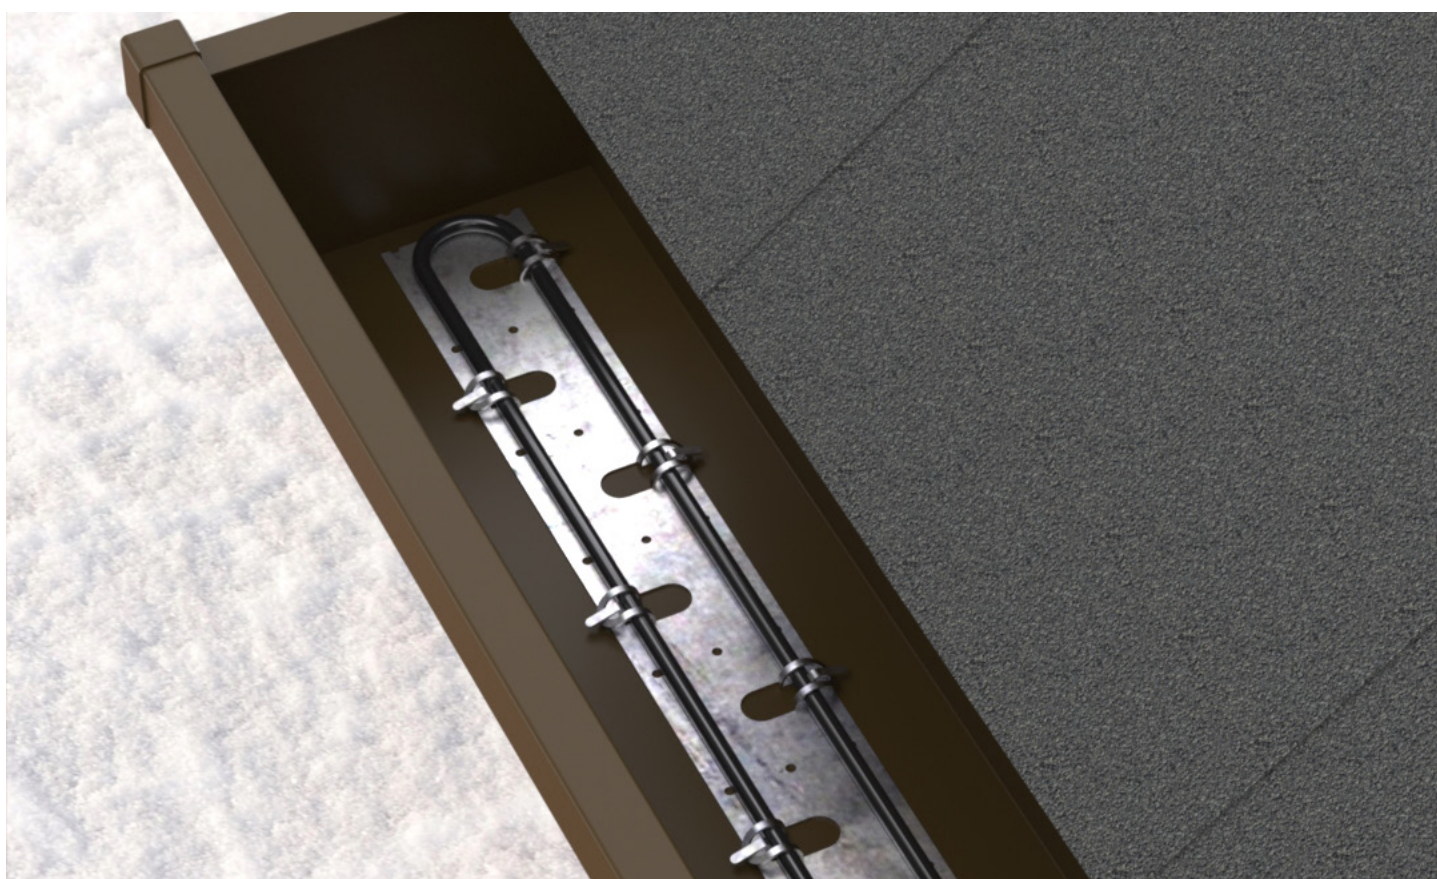

3. Fixation

Heizbandhalter v2a 10 cm cc 10 cm



Art. Non. **19805300**
 Numéro EAN. **5703466075104**

Éléments de fixation métalliques pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C

Dimensions 1000 mm x 30 mm

Fixation du câble C-C dans chaque 10 cm

Quantité minimale de commande 1 pcs.

Produits adaptés **DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVliceguard™ 18**

Heizbandhalter v2a 15 cm cc 15 cm



Art. Non. **19805301**
 Numéro EAN. **5703466195789**

Éléments de fixation métalliques pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C

Dimensions 1000 mm x 30 mm

Fixation du câble C-C dans chaque 15 cm

Quantité minimale de commande 1 pcs.

Produits adaptés **DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVliceguard™ 18**

Spaceclip pour les câbles autolimités



Art. Non. **19805746**
 Numéro EAN. **5703435010501**

Dimensions 300 x 30 x 1,5 mm

Matériau acier inoxydable AISI 304

Fixation du câble C-C par 8 cm

Quantité minimale de commande 1 pcs.

Produits adaptés **DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVliceguard™ 18**

Colliers de serrage



Art. Non. **00109004**
 Numéro EAN. **5703466090282**

Colliers de serrage pour la fixation des câbles chauffants aux éléments de fixation

Dimensions 200 x 4,5 x 1,5 mm

Quantité minimale de commande 1 sachet de 100 pièces.

Produits adaptés Tous types de câbles chauffants

4. Fixation pour les constructions en terre et en béton

DEVclip™ C-C



Art. Non. **19805220**
Numéro EAN. **5703466173213**

Éléments de fixation en plastique pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C

Dimensions 500 x 46 x 10 mm

Fixation du câble C-C par 10 mm

Quantité minimale de commande 20 pièces . dans un sachet.

Produits adaptés **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ Twisto



Art. Non. **19805236**
Numéro EAN. **5703466172117**

Utilisé avec un treillis de renforcement jusqu'à 6 mm

Quantité minimale de commande Sachet en plastique avec 1000 pcs.

Produits adaptés **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVifast™ Metal 5 m En boîte



Art. Non. **19808234**
Numéro EAN. **5703466214671**

Le type métal est utilisé pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C.

Longueur 5 m

Largeur 21 mm

Matériau Métal recouvert de zinc galvanisé

Fixation du câble C-C dans chaque 25 mm

Quantité minimale de commande 1 boîte de 5 m

Produits adaptés **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEViasphalt™**

DEVifast™ Metal 25 m En boîte



Art. Non. **19808236**
Numéro EAN. **5703466214688**

Le type métal est utilisé pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C.

Longueur 25 m

Largeur 21 mm

Matériau Métal recouvert de zinc galvanisé

Fixation du câble C-C dans chaque 25 mm

Quantité minimale de commande 1 boîte de 25 m

Produits adaptés **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEViasphalt™**


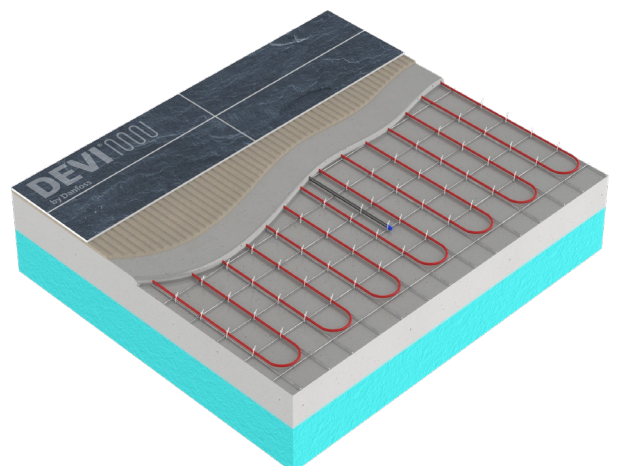


Fig. 3

Installations en béton avec DEVifast™ Metal et DEVICLIP™ Twisto pour les treillis d'armature.

4. Fixation pour les constructions en terre et en béton

Montagestege type ms 5,6-6,5 mm - 25mm

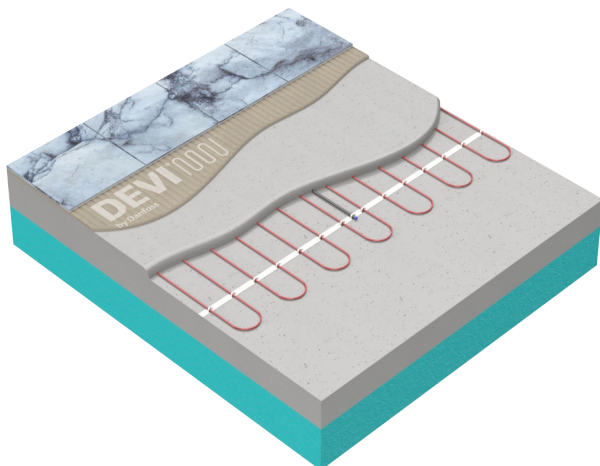

Art. Non. **109030**
Numéro EAN. **5703466134740**

Éléments de fixation en plastique pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C

Dimensions 980 x 10 x 10 mm

Fixation du câble C-C dans chaque 25 mm

Quantité minimale de commande 1 pièce

Produits adaptés **DEVIbasic™**

Montagestege type ms 6,6-8,0 mm - 25mm



Art. Non. **19805266**
Numéro EAN. **5703435009222**

Éléments de fixation en plastique pour fixer les câbles chauffants et assurer la bonne distance C-C

Dimensions 980 x 10 x 10 mm

Fixation du câble C-C dans chaque 25 mm

Quantité minimale de commande 1 pièce

Produits adaptés **DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Clou synthétique



Art. Non. **19805907**
Numéro EAN. **5703466249536**

Clou synthétique pour la fixation de la natte chauffante au sous-plancher

Quantité minimale de commande 1 boîte de 40 pcs.

Produits adaptés **DEVIimat™, DEVIcomfort™, DEVIheat™**

5. Rubans / Colles

Ruban de tissu enduit d'acrylique 15 mm x 50 m (Textilklebeband)



Art. Non. **19405877**
Numéro EAN. **5703435002971**

Ruban en tissu enduit d'acrylique résistant pour presque toutes les applications avec une forte adhérence même sur des surfaces rugueuses, par exemple pour la fixation de câbles sur du béton ou sur des tuyaux, l'isolation de fils, etc.

Dimensions	15 mm x 50 m
Couleur	gris
Matériau de support	tissu enduit d'acrylique
Épaisseur totale	310 µm
Type d'adhésif	caoutchouc naturel
Adhésion à l'acier	3.3 N/cm
Résistance à la traction	100 N/cm
Résistance à la température	130 °C (30 min)
Quantité minimale de commande	1 sac plastique de 50 m
Produits adaptés	Tous types de câbles chauffants

Ruban aluminium 25 mm x 25 m



Art. Non. **19805078**
Numéro EAN. **5703466130469**

Autocollants, avec texte d'avertissement bicolore, max. 160 °C.

Dimensions	25 mm x 25 m
Support	Feuille d'aluminium
Adhésif	Acrylique à base d'eau
Support	Papier monosiliconé
Adhésion/acier	8 N/ 25 mm
Résistance à la traction	57,5 N/ 25 mm
Épaisseur totale	60 µm
Quantité minimale de commande	1 sac en plastique avec 25 m
Produits adaptés	Câbles chauffants résistifs

Ruban adhésif aluminium 38 mm x 50 m



Art. Non. **19805076**
Numéro EAN. **5703435003053**

Autocollant, avec texte d'avertissement bicolore, max. 160 °C

Dimensions	38 mm x 50 m
Support	Feuille d'aluminium
Adhésif	Acrylique à base d'eau
Support	Papier monosiliconé
Adhésion/acier	8 N/ 38 mm
Résistance à la traction	57,5 N/ 38 mm
Épaisseur totale	60 µm
Quantité minimale de commande	1 sac plastique de 50 m
Produits adaptés	Câbles chauffants auto-limitants

Bâtons de colle thermofusible



Art. Non. **18055351**
Numéro EAN. **5703466114940**

Colles thermofusibles pour la fixation au sol des câbles chauffants résistifs

Dimensions	170 x 250 x 20 mm
Quantité minimale de commande	1 sachet de 25 pièces.
Produits adaptés	Câbles chauffants résistifs

Étiquette d'avertissement pour le traçage des tuyaux



Art. Non. **140F7003**
Numéro EAN. **5703466253595**

Autocollant, avec texte d'avertissement en deux couleurs.

Dimensions	70 mm x 260 mm
Quantité minimale de commande	1 rouleau de 50 étiquettes
Produits adaptés	Tous types de câbles chauffants

Danfoss Sarl

DEVI • deleage.fr • +33 (0)1 82 88 64 64 • cscfrance@danfoss.com

Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit.

Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.