



TF MA Ø200
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 55W
 Intensité : 0.26A
 Vitesse : 2300t/min
 Volume d'air : 780m³/h
 Capacité électrique : 2µF
 Niveau sonore : 50dBA
 Poids net : 2.5Kg



TF MA Ø200
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 55W
 Current : 0.26A
 Rated speed : 2300r/min
 Air volume : 780m³/h
 Capacitance : 2µF
 Noise : 50dBA
 Net weight : 2.5Kg





TF MAG-2E-200-9
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




TF MAV-T2E-200-9
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





TF MASC-B2E-200-9
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



COURBE N°1
 2E-200-9 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-710m³/h)

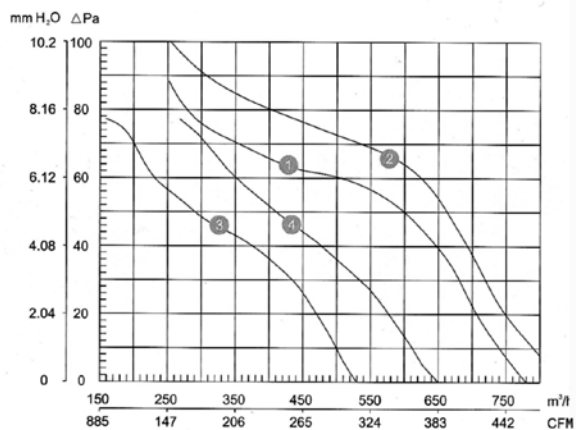



TF MA Ø200

Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 40W
 Intensité : 0.21A
 Vitesse : 1400t/min
 Volume d'air : 530m³/h
 Capacité électrique : 1.5µF
 Niveau sonore : 45dBA
 Poids net : 3.0Kg



TF MA Ø200

Power supply : 230Vca / 50Hz
 Rated input : 40W
 Current : 0.21A
 Rated speed : 1400r/min
 Air volume : 530m³/h
 Capacitance : 1.5µF
 Niveau sonore : 45dBA
 Net weight : 3.0Kg





TF MAG-4E-200-9

MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE





TF MAV-T4E-200-9

MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE




TF MASC-B4E-200-9



MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



COURBE N°3

4E-200-9 220V/50Hz 0~60Pa (20Pa-470m³/h)

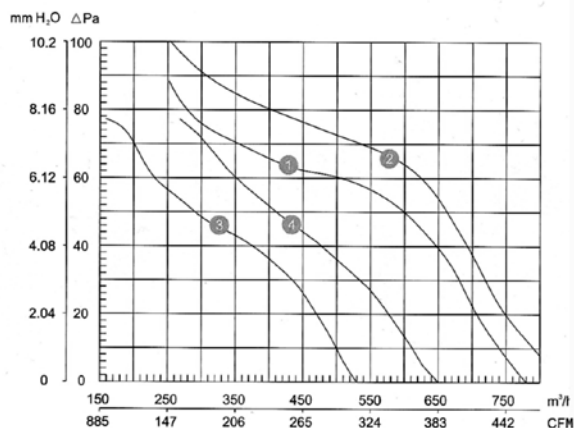





TF MA Ø250
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 80W
 Intensité : 0.22A
 Vitesse : 2600t/min
 Volume d'air : 970m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 60dBA
 Poids net : 3.0Kg



TF MA Ø250
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 80W
 Current : 0.22A
 Rated speed : 2600r/min
 Air volume : 970m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 60dBA
 Net weight : 3.0Kg





TF MAG-2D-250
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




TF MAV-T2D-250
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





TF MASC-B2D-250
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



COURBE N°1
 2D-250 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-850m³/h)

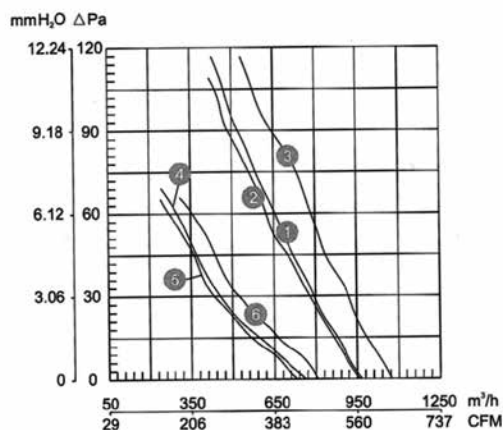



TF MA Ø250



Alimentation : 220Vca / 50Hz
Puissance absorbée : 80W
Intensité : 0.40A
Vitesse : 2400t/min
Volume d'air : 960m³/h
Capacité électrique : 3µF
Niveau sonore : 60dBA
Poids net : 3.0Kg

TF MA Ø250



Power supply : 220Vca / 50Hz
Rated input : 80W
Current : 0.40A
Rated speed : 2400r/min
Air volume : 960m³/h
Capacitance : 3µF
Niveau sonore : 60dBA
Net weight : 3.0Kg





TF MAG-2E-250
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T2E-250
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B2E-250
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



COURBE N°2

2E-250 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-830m³/h)

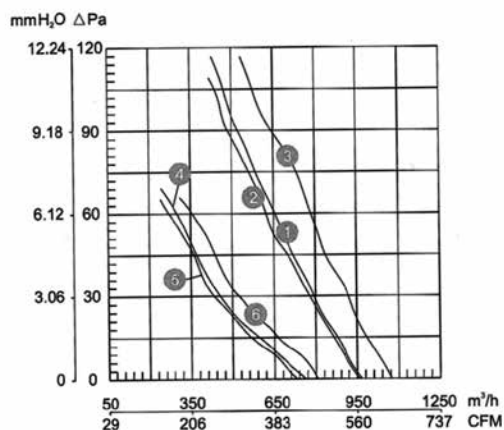



■ TF MA Ø250



Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 60W
 Intensité : 0.17A
 Vitesse : 1400t/min
 Volume d'air : 770m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 55dBA
 Poids net : 3.0Kg

■ TF MA Ø250



Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 60W
 Current : 0.17A
 Rated speed : 1400r/min
 Air volume : 770m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 55dBA
 Net weight : 3.0Kg





■ TF MAG-4D-250
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ TF MAV-T4D-250
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ TF MASC-B4D-250
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



■ COURBE N°4

4D-250 380V/50Hz 0-60Pa (20Pa-540m³/h)

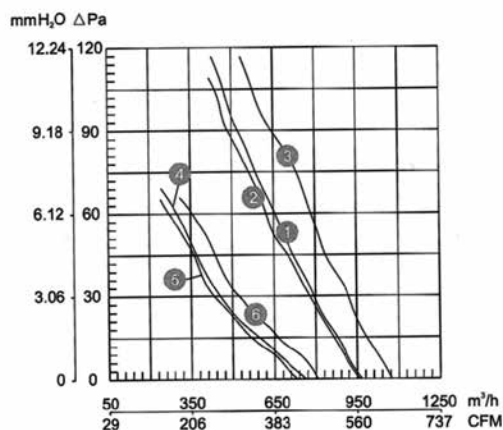





■ **TF MA Ø250**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 50W
 Intensité : 0.23A
 Vitesse : 1380t/min
 Volume d'air : 730m³/h
 Capacité électrique : 2μF
 Niveau sonore : 55dBA
 Poids net : 3.0Kg



■ **TF MA Ø250**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 50W
 Current : 0.23A
 Rated speed : 1380r/min
 Air volume : 730m³/h
 Capacitance : 2μF
 Noise : 55dBA
 Net weight : 3.0Kg





■ **TF MAG-4E-250**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T4E-250**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B4E-250**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



■ COURBE N°5

4E-250 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-520m³/h)

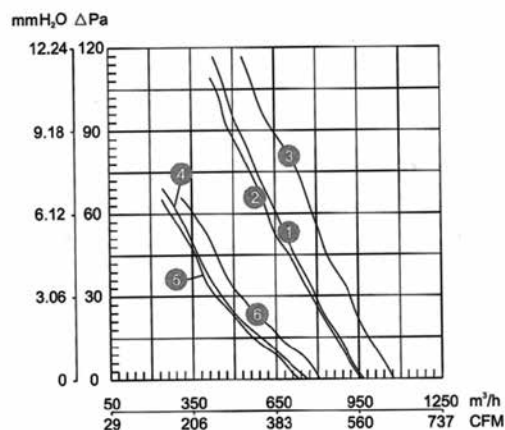



■ TF MA Ø300

Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 145W
 Intensité : 0.25A
 Vitesse : 2350t/min
 Volume d'air : 2100m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 60dBA
 Poids net : 3.3Kg



■ TF MA Ø300

Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 145W
 Current : 0.25A
 Rated speed : 2350r/min
 Air volume : 2100m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 60dBA
 Net weight : 3.3Kg





■ TF MAG-2D-300

MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE





■ TF MAV-T2D-300

MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE




■ TF MASC-B2D-300



MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



■ COURBE N°1

2D-300 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-1970m³/h)

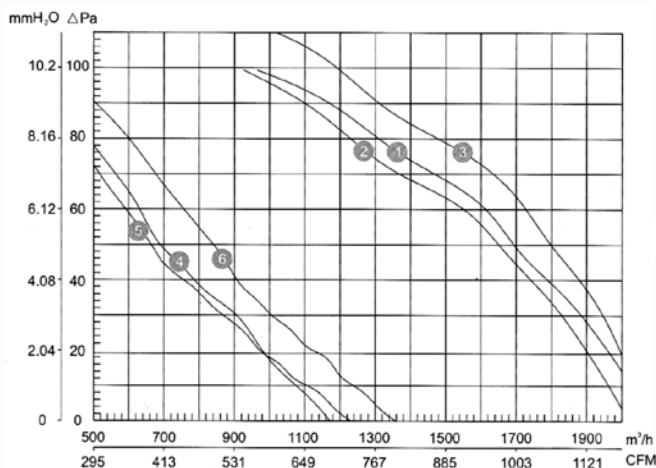





■ **TF MA Ø300**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 145W
 Intensité : 0.66A
 Vitesse : 2300t/min
 Volume d'air : 2030m³/h
 Capacité électrique : 4µF
 Niveau sonore : 60dBA
 Poids net : 3.3Kg



■ **TF MA Ø300**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 145W
 Current : 0.66A
 Rated speed : 2300r/min
 Air volume : 2030m³/h
 Capacitance : 4µF
 Noise : 60dBA
 Net weight : 3.3Kg





■ **TF MAG-2E-300**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T2E-300**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B2E-300**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



■ COURBE N°2

2E-300 220V/50Hz 0-90Pa (20Pa-1900m³/h)

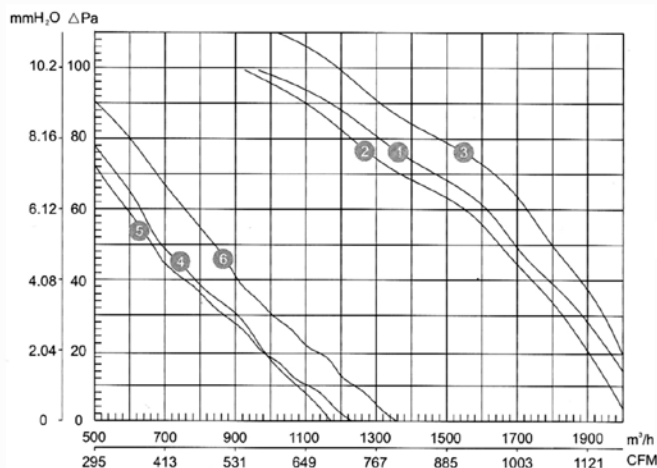





TF MA Ø300
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 75W
 Intensité : 0.22A
 Vitesse : 1380t/min
 Volume d'air : 1170m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 58dBA
 Poids net : 3.3Kg



TF MA Ø300
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 75W
 Current : 0.22A
 Rated speed : 1380r/min
 Air volume : 1170m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 58dBA
 Net weight : 3.3Kg





TF MAG-4D-300
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T4D-300
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B4D-300
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

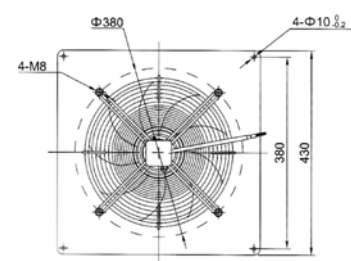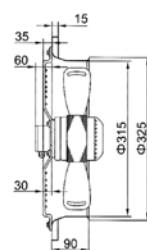

COURBE N°4

4D-300 380V/50Hz 0-60Pa (20Pa-980m³/h)

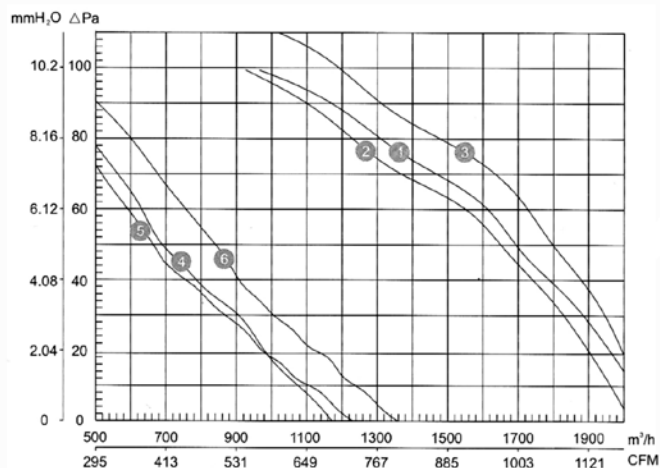





■ **TF MA Ø300**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 75W
 Intensité : 0.35A
 Vitesse : 1350t/min
 Volume d'air : 1220m³/h
 Capacité électrique : 3µF
 Niveau sonore : 58dBA
 Poids net : 3.3Kg



■ **TF MA Ø300**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 75W
 Current : 0.35A
 Rated speed : 1350r/min
 Air volume : 1220m³/h
 Capacitance : 3µF
 Noise : 58dBA
 Net weight : 3.3Kg





■ **TF MAG-4E-300**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




■ **TF MAV-T4E-300**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





■ **TF MASC-B4E-300**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



■ **COURBE N°5**
 4E-300 220V/50Hz 0-60Pa (20Pa-980m³/h)

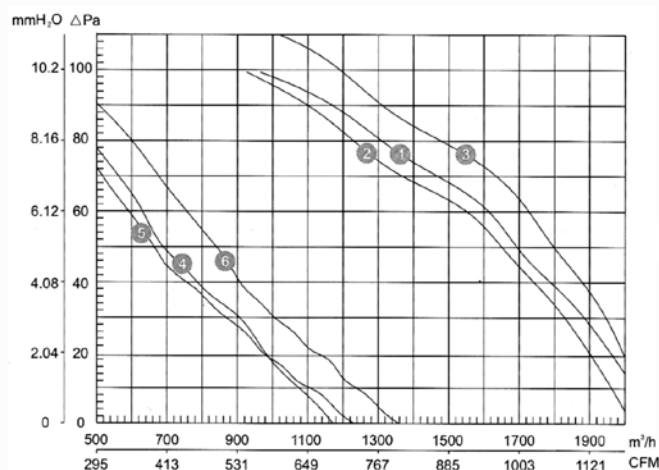



TF MA Ø350



Alimentation : 380Vca / 50Hz
Puissance absorbée : 140W
Intensité : 0.38A
Vitesse : 1380t/min
Volume d'air : 2290m³/h
Capacité électrique : /
Niveau sonore : 62dBA
Poids net : 4.9Kg

TF MA Ø350



Power supply : 380Vca / 50Hz
Rated input : 140W
Current : 0.38A
Rated speed : 1380r/min
Air volume : 2290m³/h
Capacitance : /
Noise : 62dBA
Net weight : 4.9Kg





TF MAG-4D-350
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T4D-350
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B4D-350
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

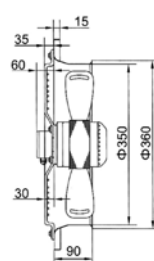

COURBE N°1

4D-350 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-2090m³/h)

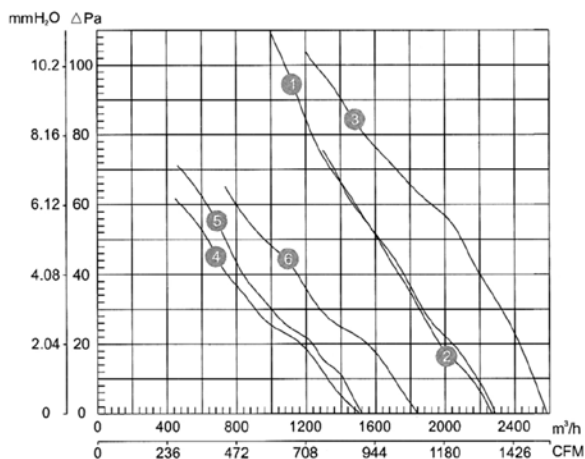





■ **TF MA Ø350**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 140W
 Intensité : 0.65A
 Vitesse : 1380t/min
 Volume d'air : 2270m³/h
 Capacité électrique : 4µF
 Niveau sonore : 62dBA
 Poids net : 4.9Kg



■ **TF MA Ø350**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 140W
 Current : 0.65A
 Rated speed : 1380r/min
 Air volume : 2270m³/h
 Capacitance : 4µF
 Noise : 62dBA
 Net weight : 4.9Kg





■ **TF MAG-4E-350**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




■ **TF MAV-T4E-350**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





■ **TF MASC-B4E-350**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

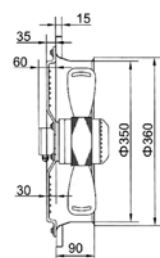

■ **COURBE N°2**
 4E-350 220V/50Hz 0-90Pa (20Pa-1960m³/h)

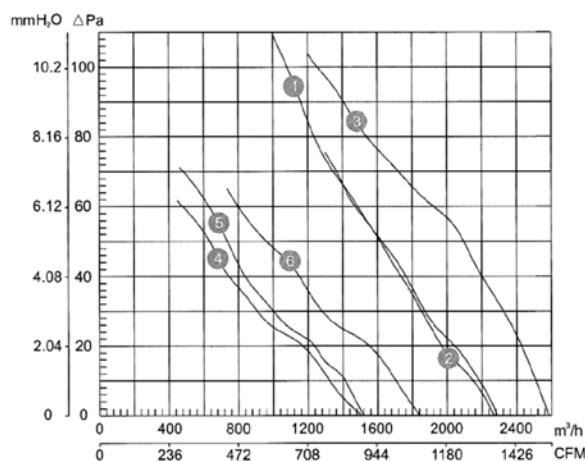





TF MA Ø350
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 80W
 Intensité : 0.30A
 Vitesse : 920t/min
 Volume d'air : 1520m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 56dBA
 Poids net : 4.9Kg



TF MA Ø350
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 80W
 Current : 0.30A
 Rated speed : 920r/min
 Air volume : 1520m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 56dBA
 Net weight : 4.9Kg





TF MAG-6D-350
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




TF MAV-T6D-350
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





TF MASC-B6D-350
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

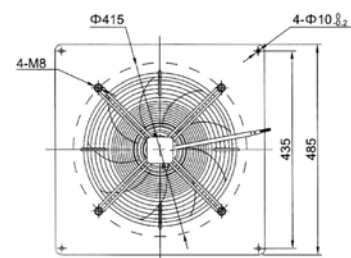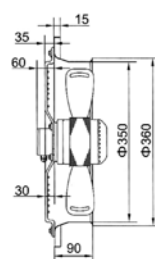

COURBE N°4
 6D-350 380V/50Hz 0-60Pa (20Pa-1240m³/h)

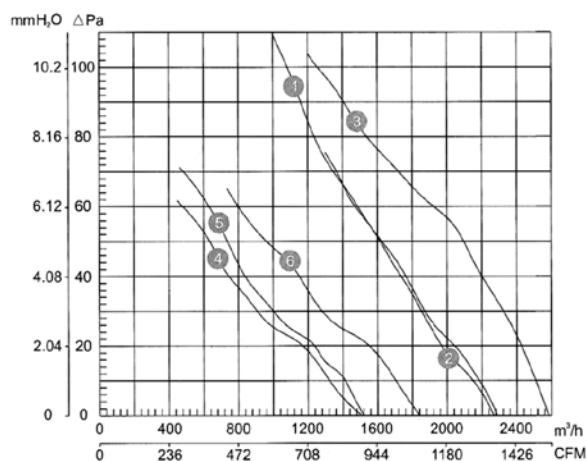





■ **TF MA Ø350**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 80W
 Intensité : 0.40A
 Vitesse : 920t/min
 Volume d'air : 1590m³/h
 Capacité électrique : 3µF
 Niveau sonore : 56dBA
 Poids net : 4.9Kg



■ **TF MA Ø350**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 80W
 Current : 0.40A
 Rated speed : 920r/min
 Air volume : 1590m³/h
 Capacitance : 3µF
 Noise : 56dBA
 Net weight : 4.9Kg





■ **TF MAG-6E-350**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




■ **TF MAV-T6E-350**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





■ **TF MASC-B6E-350**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

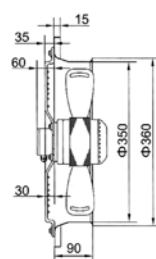

■ **COURBE N°5**
 6E-350 220V/50Hz 0-60Pa (20Pa-1170m³/h)

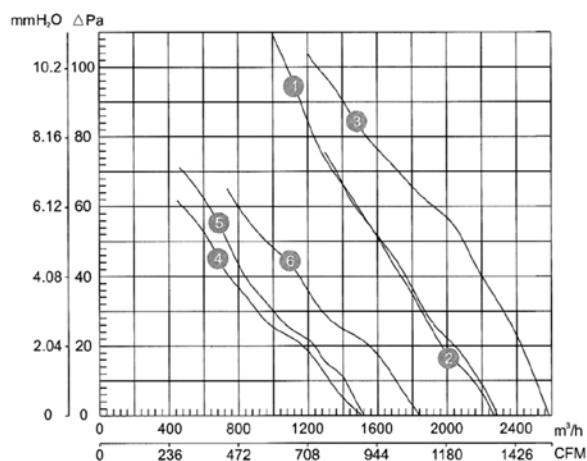





TF MA Ø400
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 180W
 Intensité : 0.47A
 Vitesse : 1380t/min
 Volume d'air : 3400m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 68dBA
 Poids net : 7.2Kg



TF MA Ø400
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 180W
 Current : 0.47A
 Rated speed : 1380r/min
 Air volume : 3400m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 68dBA
 Net weight : 7.2Kg





TF MAG-4D-400
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




TF MAV-T4D-400
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





TF MASC-B4D-400
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

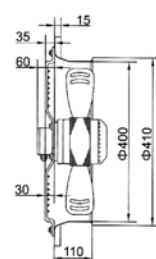

COURBE N°1
 4D-400 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-3150m³/h)

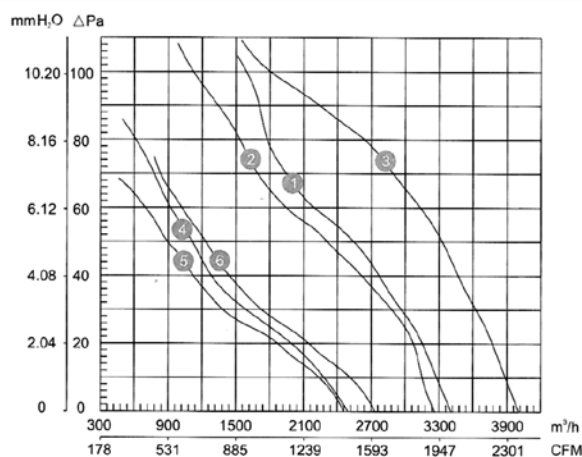





■ **TF MA Ø400**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 180W
 Intensité : 0.82A
 Vitesse : 1380t/min
 Volume d'air : 3260m³/h
 Capacité électrique : 6µF
 Niveau sonore : 68dBA
 Poids net : 7.2Kg



■ **TF MA Ø400**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 180W
 Current : 0.82A
 Rated speed : 1380r/min
 Air volume : 3260m³/h
 Capacitance : 6µF
 Noise : 68dBA
 Net weight : 7.2Kg





■ **TF MAG-4E-400**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T4E-400**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B4E-400**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

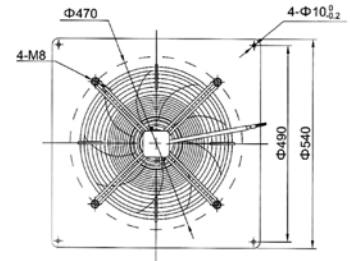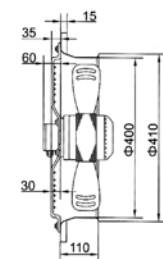

■ COURBE N°2

4E-400 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-3120m³/h)

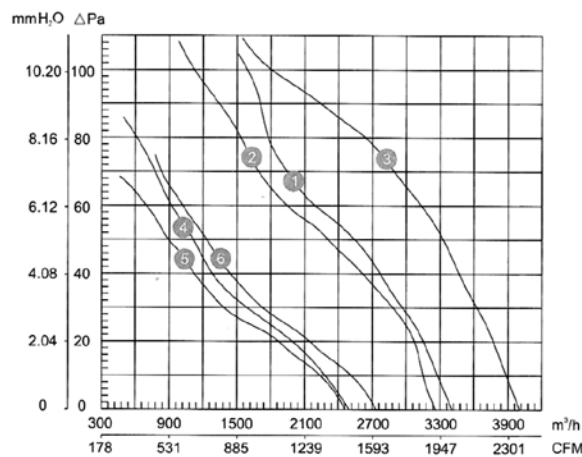





TF MA Ø400
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 110W
 Intensité : 0.38A
 Vitesse : 920t/min
 Volume d'air : 2490m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 58dBA
 Poids net : 7.2Kg



TF MA Ø400
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 110W
 Current : 0.38A
 Rated speed : 920r/min
 Air volume : 2490m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 58dBA
 Net weight : 7.2Kg





TF MAG-6D-400
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




TF MAV-T6D-400
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





TF MASC-B6D-400
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

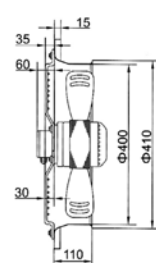

COURBE N°4
 6D-350 380V/50Hz 0-60Pa (20Pa-1980m³/h)

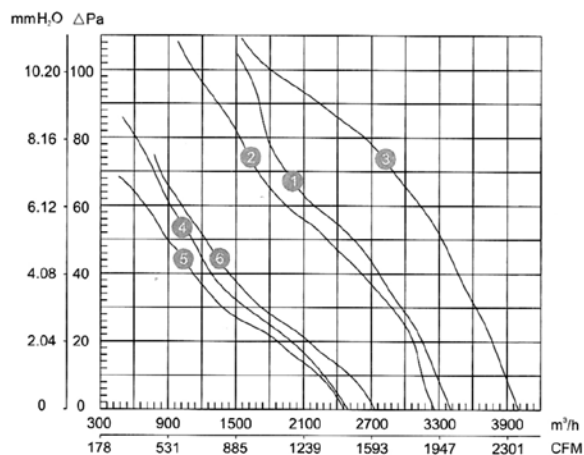





■ **TF MA Ø400**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 110W
 Intensité : 0.50A
 Vitesse : 920t/min
 Volume d'air : 2460m³/h
 Capacité électrique : 4µF
 Niveau sonore : 58dBA
 Poids net : 7.2Kg



■ **TF MA Ø400**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 110W
 Current : 0.50A
 Rated speed : 920r/min
 Air volume : 2460m³/h
 Capacitance : 4µF
 Noise : 58dBA
 Net weight : 7.2Kg





■ **TF MAG-6E-400**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T6E-400**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B6E-400**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

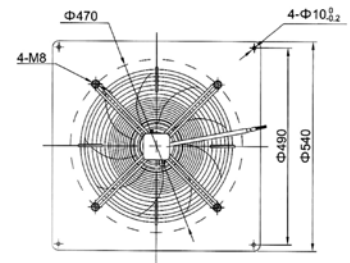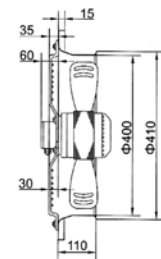

■ COURBE N°5

6E-400 220V/50Hz 0-60Pa (20Pa-1880m³/h)

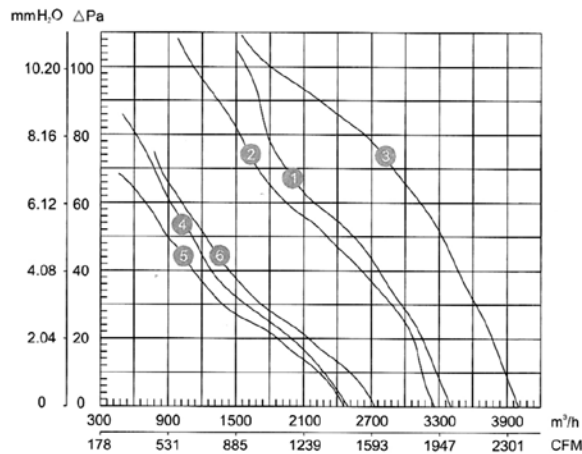





TF MA Ø450
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 250W
 Intensité : 0.60A
 Vitesse : 1360t/min
 Volume d'air : 4800m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 68dBA
 Poids net : 7.2Kg



TF MA Ø450
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 250W
 Current : 0.60A
 Rated speed : 1360r/min
 Air volume : 4800m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 68dBA
 Net weight : 7.2Kg





TF MAG-4D-450
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




TF MAV-T4D-450
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





TF MASC-B4D-450
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

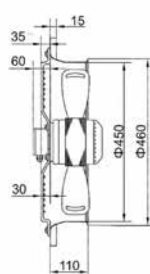

COURBE N°1
 4D-450 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-4450m³/h)

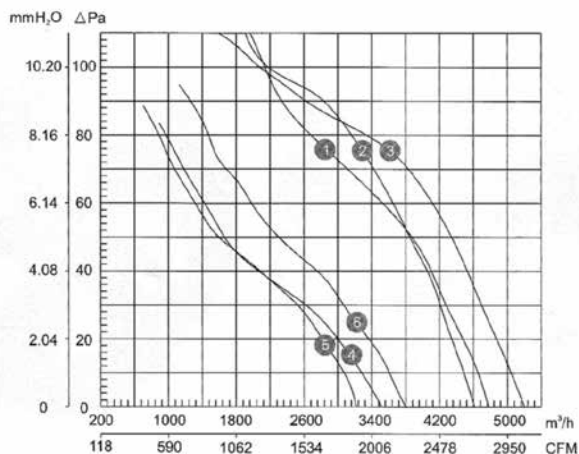



TF MA Ø450



Alimentation : 220Vca / 50Hz
Puissance absorbée : 250W
Intensité : 1.20A
Vitesse : 1350t/min
Volume d'air : 4260m³/h
Capacité électrique : 8µF
Niveau sonore : 68dBA
Poids net : 7.2Kg

TF MA Ø450



Power supply : 220Vca / 50Hz
Rated input : 250W
Current : 1.20A
Rated speed : 1350R/min
Air volume : 4260m³/h
Capacitance : 8µF
Noise : 68dBA
Net weight : 7.2Kg





TF MAG-4E-450
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T4E-450
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B4E-450
MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

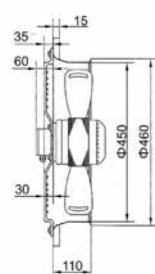

COURBE N°2

4E-450 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-4210m³/h)

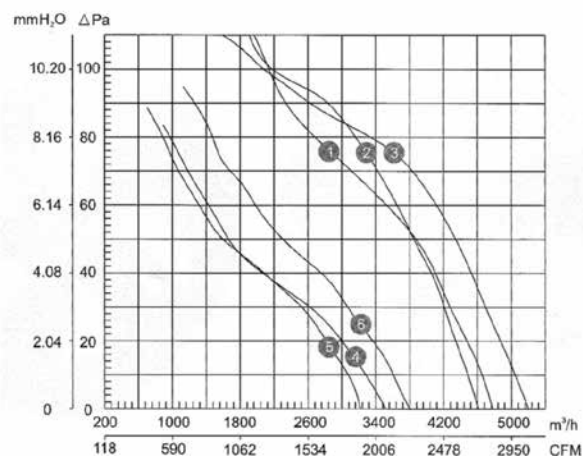





TF MA Ø450
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 150W
 Intensité : 0.42A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 3520m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 60dBA
 Poids net : 7.2Kg



TF MA Ø450
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 150W
 Current : 0.42A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 3520m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 60dBA
 Net weight : 7.2Kg





TF MAG-6D-450
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE




TF MAV-T6D-450
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE





TF MASC-B6D-450
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

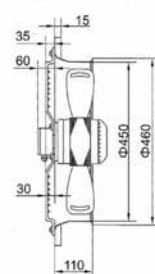

COURBE N°4
 6D-450 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-3000m³/h)

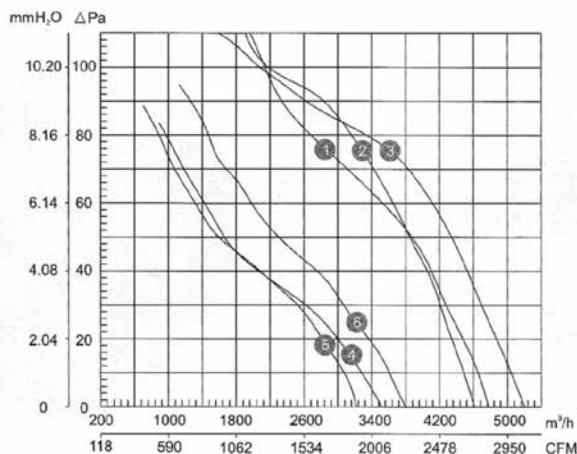





■ **TF MA Ø450**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 150W
 Intensité : 0.70A
 Vitesse : 920t/min
 Volume d'air : 3220m³/h
 Capacité électrique : 6µF
 Niveau sonore : 60dBA
 Poids net : 7.2Kg



■ **TF MA Ø450**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 150W
 Current : 0.70A
 Rated speed : 920r/min
 Air volume : 3220m³/h
 Capacitance : 6µF
 Noise : 60dBA
 Net weight : 7.2Kg





■ **TF MAG-6E-450**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T6E-450**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B6E-450**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

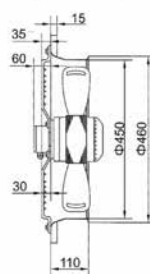

■ COURBE N°5

6E-450 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-2750m³/h)

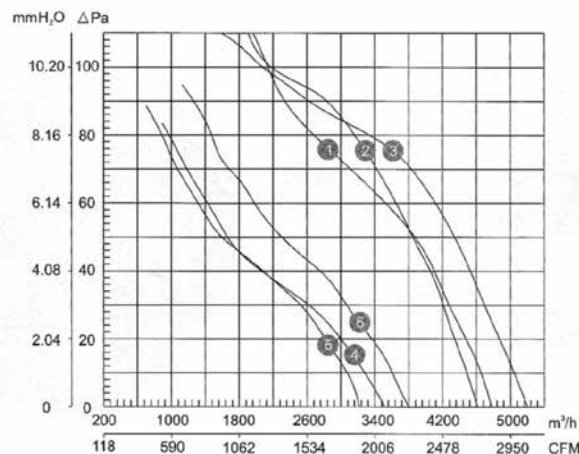





TF MA Ø500
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 450W
 Intensité : 0.90A
 Vitesse : 1300t/min
 Volume d'air : 6570m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 72dBA
 Poids net : 9.5Kg



TF MA Ø500
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 450W
 Current : 0.90A
 Rated speed : 1300r/min
 Air volume : 6570m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 72dBA
 Net weight : 9.5Kg





TF MAG-4D-500
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T4D-500
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B4D-500
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

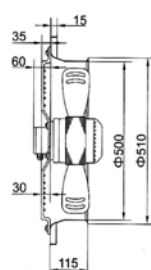

COURBE N°1

4D-500 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-6300m³/h)

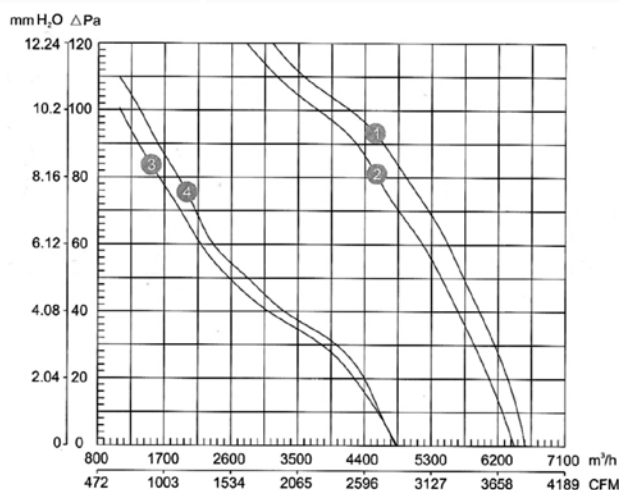





■ **TF MA Ø500**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 420W
 Intensité : 1.95A
 Vitesse : 1300t/min
 Volume d'air : 6420m³/h
 Capacité électrique : 10µF
 Niveau sonore : 72dBA
 Poids net : 9.5Kg



■ **TF MA Ø500**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 420W
 Current : 1.95A
 Rated speed : 1300r/min
 Air volume : 6420m³/h
 Capacitance : 10µF
 Noise : 72dBA
 Net weight : 9.5Kg





■ **TF MAG-4E-500**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T4E-500**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B4E-500**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

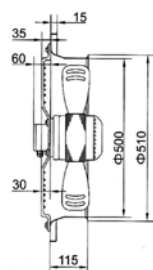

■ COURBE N°2

4E-500 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-6000m³/h)

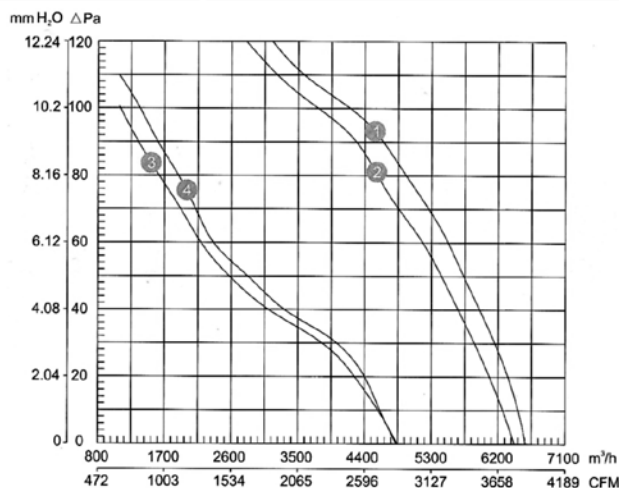





TF MA Ø500
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 230W
 Intensité : 0.55A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 4840m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 68dBA
 Poids net : 9.5Kg



TF MA Ø500
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 230W
 Current : 0.55A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 4840m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 68dBA
 Net weight : 9.5Kg





TF MAG-6D-500
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T6D-500
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B6D-500
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

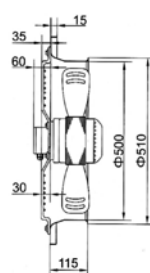

COURBE N°3

6D-500 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-4400m³/h)

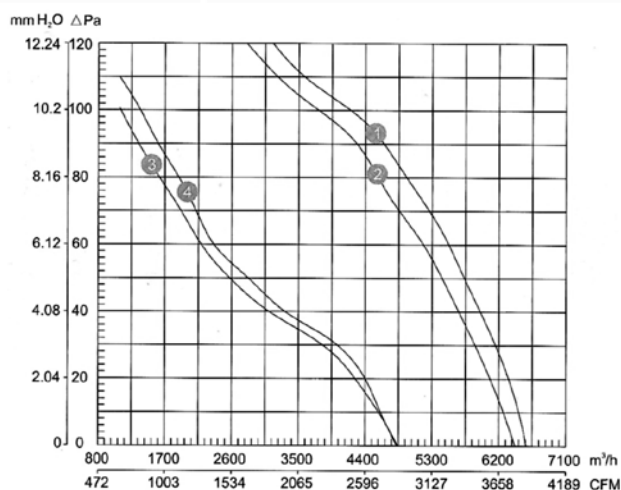





■ **TF MA Ø500**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 230W
 Intensité : 1.15A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 4830m³/h
 Capacité électrique : 10µF
 Niveau sonore : 68dBA
 Poids net : 9.5Kg



■ **TF MA Ø500**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 230W
 Current : 1.15A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 4830m³/h
 Capacitance : 10µF
 Noise : 68dBA
 Net weight : 9.5Kg





■ **TF MAG-6E-500**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T6E-500**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B6E-500**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

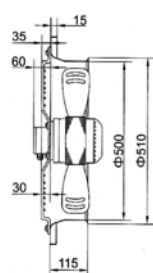

■ COURBE N°4

6E-500 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-4400m³/h)

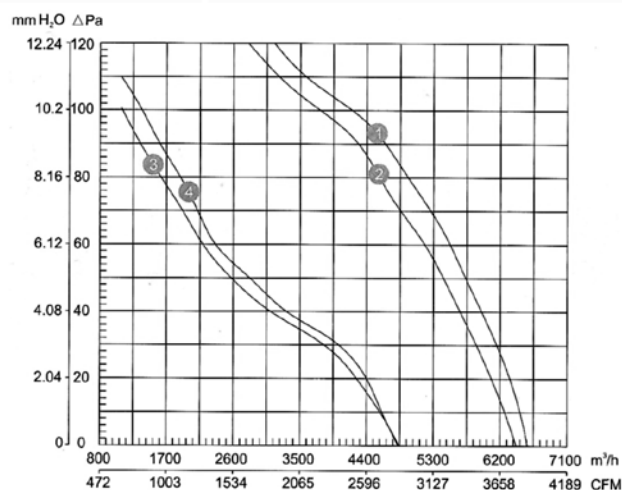





TF MA Ø550
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 600W
 Intensité : 1.2A
 Vitesse : 1300t/min
 Volume d'air : 8720m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 75dBA
 Poids net : 10.5Kg



TF MA Ø550
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 600W
 Current : 1.2A
 Rated speed : 1300r/min
 Air volume : 8720m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 75dBA
 Net weight : 10.5Kg





TF MAG-4D-550
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T4D-550
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B4D-550
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



COURBE N°1

4D-550 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-8330m³/h)

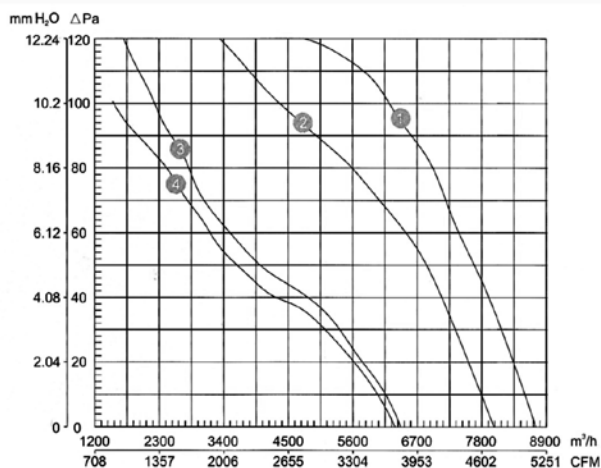





■ **TF MA Ø550**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 550W
 Intensité : 2.55A
 Vitesse : 1300t/min
 Volume d'air : 8010m³/h
 Capacité électrique : 12µF
 Niveau sonore : 75dBA
 Poids net : 10.5Kg



■ **TF MA Ø550**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 550W
 Current : 2.55A
 Rated speed : 1300r/min
 Air volume : 8010m³/h
 Capacitance : 12µF
 Noise : 75dBA
 Net weight : 10.5Kg





■ **TF MAG-4E-550**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T4E-550**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B4E-550**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

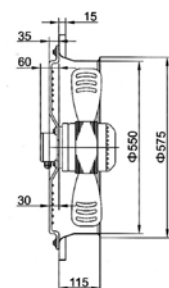

■ COURBE N°2

4E-550 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-7680m³/h)

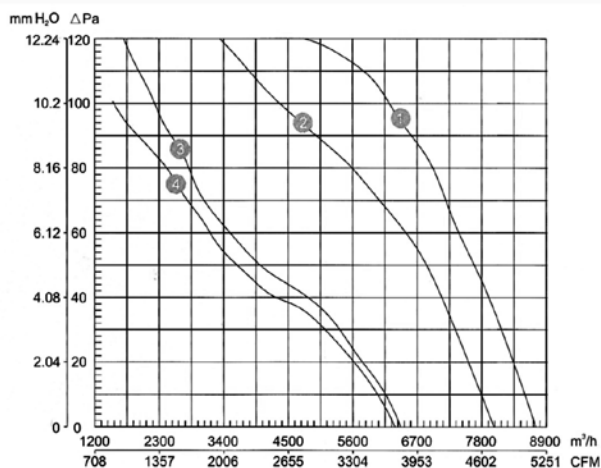





TF MA Ø550
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 330W
 Intensité : 0.9A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 6430m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 70dBA
 Poids net : 10.5Kg



TF MA Ø550
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 330W
 Current : 0.9A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 6430m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 70dBA
 Net weight : 10.5Kg





TF MAG-6D-550
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T6D-550
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B6D-550
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

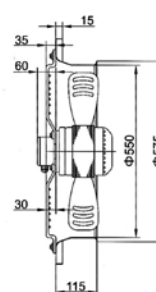

COURBE N°3

6D-550 380V/50Hz 0-90Pa (20Pa-5750m³/h)

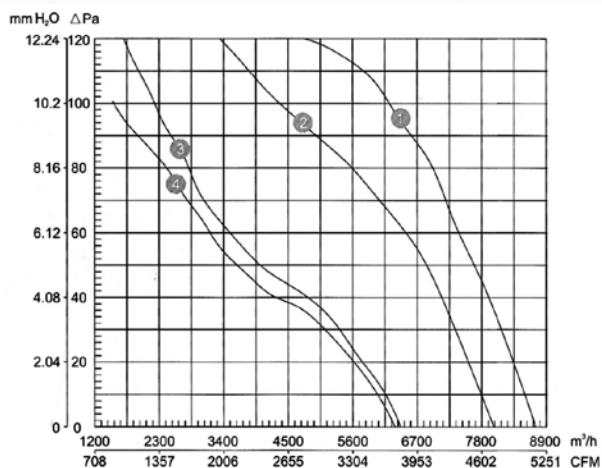





■ **TF MA Ø550**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 330W
 Intensité : 1.7A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 6320m³/h
 Capacité électrique : 10µF
 Niveau sonore : 70dBA
 Poids net : 10.5Kg



■ **TF MA Ø550**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 330W
 Current : 1.7A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 6320m³/h
 Capacitance : 10µF
 Noise : 70dBA
 Net weight : 10.5Kg





■ **TF MAG-6E-550**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T6E-550**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE




■ **TF MASC-B6E-550**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

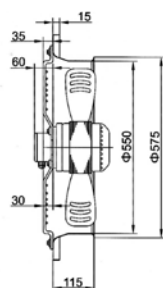

■ COURBE N°4



6E-550 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-5600m³/h)

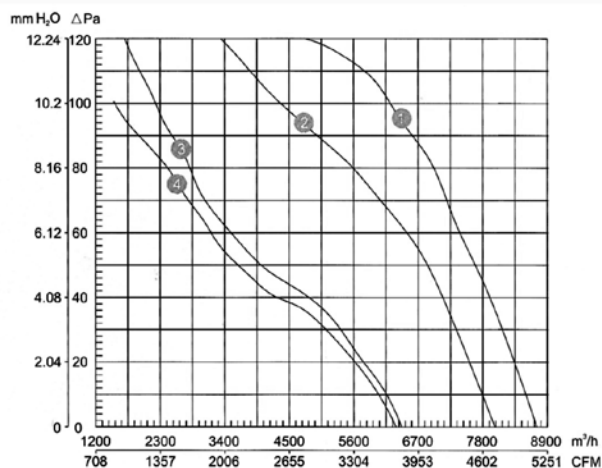

TF MA Ø600


Moto-Ventilateurs Axiaux

Axial Fan Motors





TF MA Ø600
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 780W
 Intensité : 1.6A
 Vitesse : 1350t/min
 Volume d'air : 10820m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 78dBA
 Poids net : 14Kg


TF MA Ø600
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 780W
 Current : 1.6A
 Rated speed : 1350r/min
 Air volume : 10820m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 78dBA
 Net weight : 14Kg





TF MAG-4D-600
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE

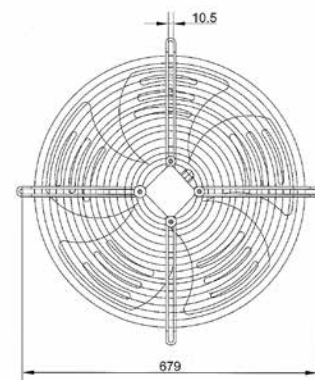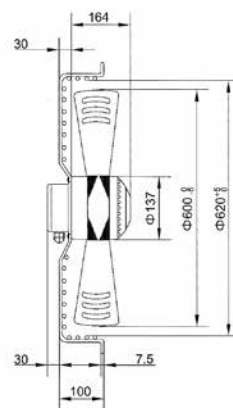

COURBE N°1
 4D-600 380V/50Hz 0~120Pa (20Pa-11200m³/h)

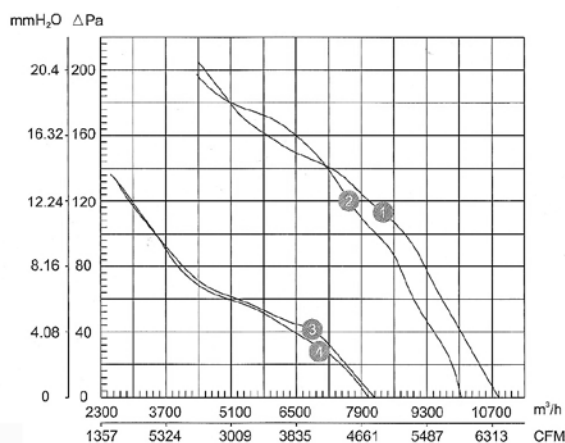





■ **TF MA Ø600**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 700W
 Intensité : 3.2A
 Vitesse : 1360t/min
 Volume d'air : 10040m³/h
 Capacité électrique : 16µF
 Niveau sonore : 78dBA
 Poids net : 14Kg


■ **TF MA Ø600**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 700W
 Current : 3.2A
 Rated speed : 1360r/min
 Air volume : 10040m³/h
 Capacitance : 16µF
 Noise : 78dBA
 Net weight : 14Kg



■ **TF MAG-4E-600**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE

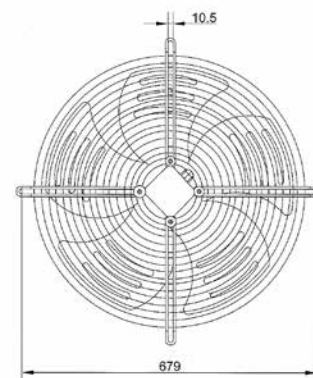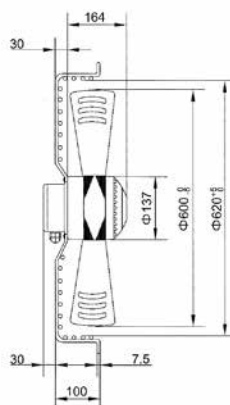



■ **COURBE N°2**
 4E-600 220V/50Hz 0~120Pa (20Pa-9730m³/h)

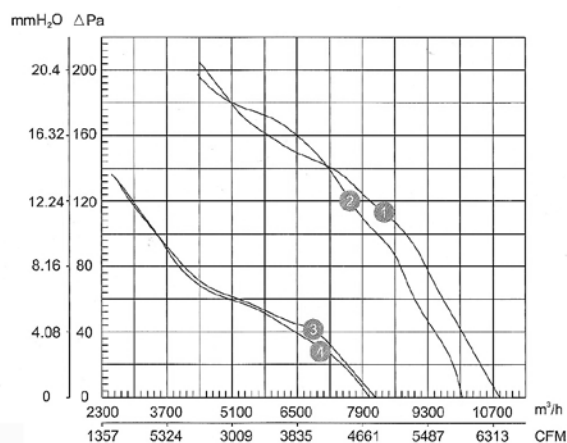

TF MA Ø600

Moto-Ventilateurs Axiaux

Axial Fan Motors




TF MA Ø600



Alimentation : 380Vca / 50Hz
Puissance absorbée : 500W
Intensité : 1.5A
Vitesse : 900t/min
Volume d'air : 8060m³/h
Capacité électrique : /
Niveau sonore : 72dBA
Poids net : 14Kg

TF MA Ø600

Power supply : 380Vca / 50Hz
Rated input : 500W
Current : 1.5A
Rated speed : 900r/min
Air volume : 8060m³/h
Capacitance : /
Noise : 72 dBA
Net weight : 14Kg






TF MAG-6D-600 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL S/ GRILLE AVEC HELICE

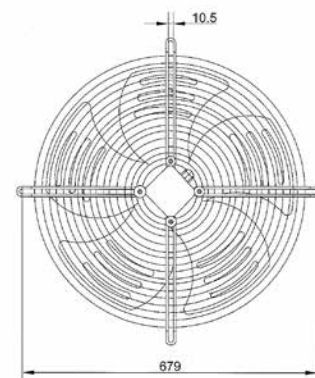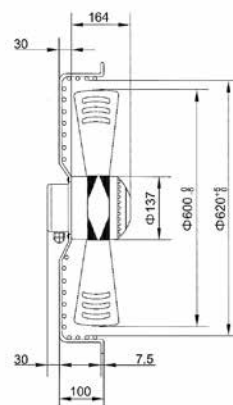

COURBE N°3

6D-600 380V/50Hz 0~120Pa (20Pa-7590m³/h)

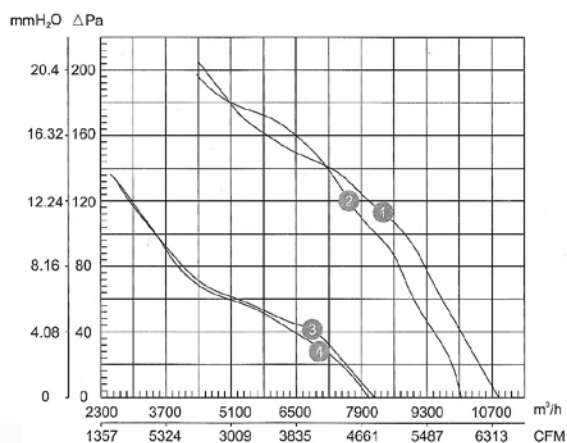





■ **TF MA Ø600**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 520W
 Intensité : 2.4A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 8180m³/h
 Capacité électrique : 10µF
 Niveau sonore : 72dBA
 Poids net : 14Kg


■ **TF MA Ø600**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 520W
 Current : 2.4A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 8180m³/h
 Capacitance : 10µF
 Noise : 72dBA
 Net weight : 14Kg





■ **TF MAG-6E-600**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE

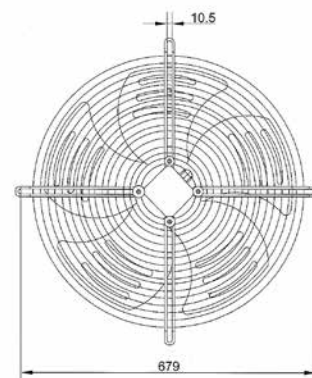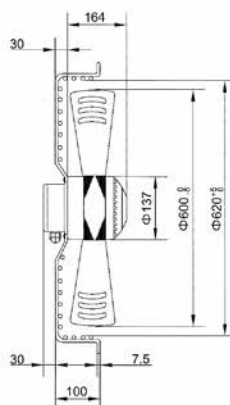

■ **COURBE N°4**
 6E-600 220V/50Hz 0~120Pa (20Pa-7470m³/h)

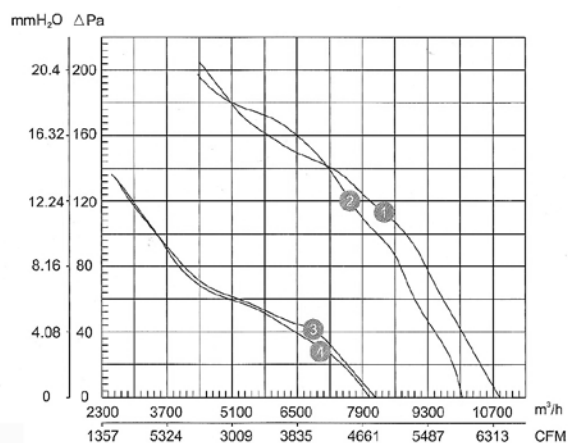





TF MA Ø630
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 800W
 Intensité : 1.6A
 Vitesse : 1320t/min
 Volume d'air : 12200m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 78dBA
 Poids net : 15Kg



TF MA Ø630
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 800W
 Current : 1.6A
 Rated speed : 1320r/min
 Air volume : 12200m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 78dBA
 Net weight : 15Kg





TF MAG-4D-630
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



TF MAV-T4D-630
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






TF MASC-B4D-630
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

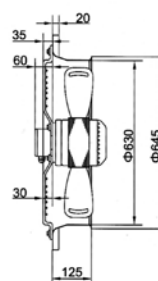

COURBE N°1

4D-630 380V/50Hz 0~120Pa (20Pa-11750m³/h)

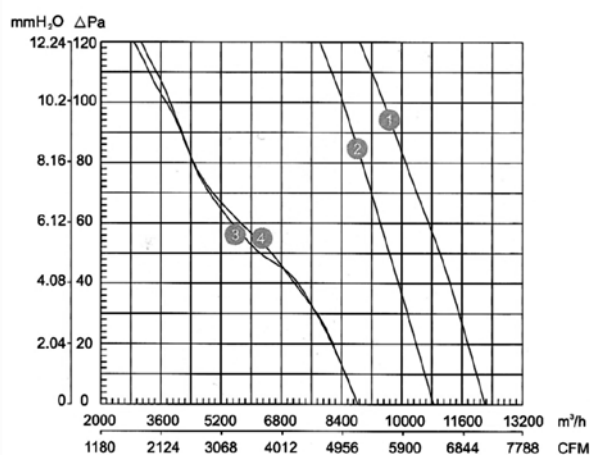





■ **TF MA Ø630**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 750W
 Intensité : 3.5A
 Vitesse : 1360t/min
 Volume d'air : 10860m³/h
 Capacité électrique : 16µF
 Niveau sonore : 78dBA
 Poids net : 15Kg



■ **TF MA Ø630**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 750W
 Current : 3.5A
 Rated speed : 1360r/min
 Air volume : 10860m³/h
 Capacitance : 16µF
 Noise : 78dBA
 Net weight : 15Kg





■ **TF MAG-4E-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T4E-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B4E-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

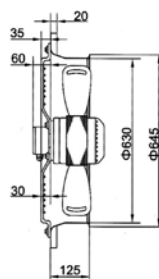

■ COURBE N°2

4E-630 220V/50Hz 0~120Pa (20Pa-10390m³/h)

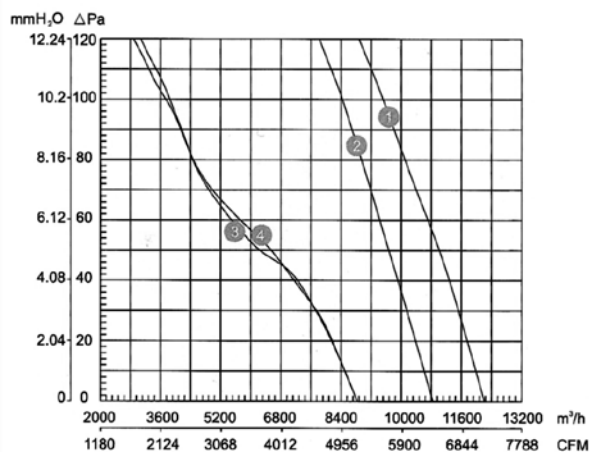





■ **TF MA Ø630**
 Alimentation : 380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 550W
 Intensité : 1.6A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 8830m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 75dBA
 Poids net : 15Kg



■ **TF MA Ø630**
 Power supply : 380Vca / 50Hz
 Rated input : 550W
 Current : 1.6A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 8830m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 75dBA
 Net weight : 15Kg





■ **TF MAG-6D-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T6D-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B6D-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE



■ **COURBE N°3**

6D-630 380V/50Hz 0~120Pa (20Pa-8740m³/h)

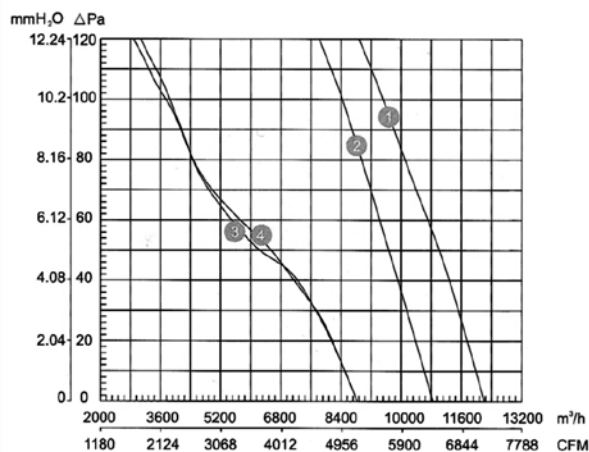





■ **TF MA Ø630**
 Alimentation : 220Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 520W
 Intensité : 2.5A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 8850m³/h
 Capacité électrique : 10μF
 Niveau sonore : 75dBA
 Poids net : 15Kg



■ **TF MA Ø630**
 Power supply : 220Vca / 50Hz
 Rated input : 520W
 Current : 2.5A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 8850m³/h
 Capacitance : 10μF
 Noise : 75dBA
 Net weight : 15Kg





■ **TF MAG-6E-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MAV-T6E-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B6E-630**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ SUPPORT CARRE AVEC HELICE

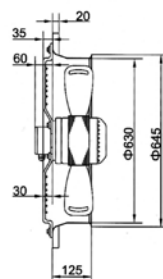

■ COURBE N°4

6E-630 220V/50Hz 0~120Pa (20Pa-8120m³/h)

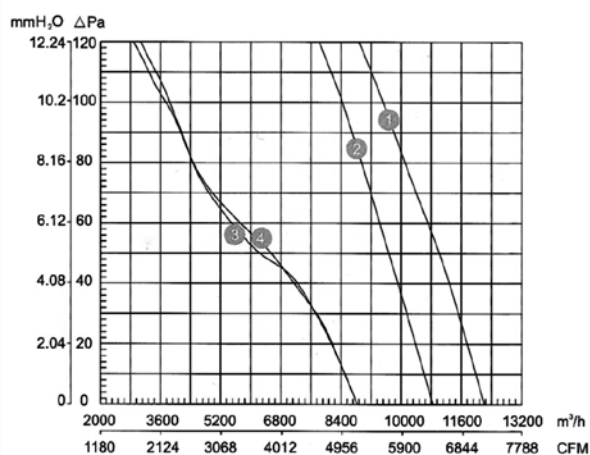





■ **TF MA Ø710**
 Alimentation : $\Delta 380Vca / 50Hz$
 Puissance absorbée : 900W
 Intensité : 1.75A
 Vitesse : 900t/min
 Volume d'air : 15670m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 80dBA
 Poids net : 25Kg



■ **TF MA Ø710**
 Power supply : $\Delta 380Vca / 50Hz$
 Rated input : 900W
 Current : 1.75A
 Rated speed : 900r/min
 Air volume : 15670m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 80dBA
 Net weight : 25Kg



■ **TF MAG-6D-710**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE






■ **TF MASC-B6D-710**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE

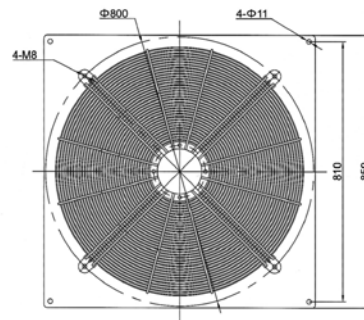

■ **COURBE N°1**

6D-710 $\Delta 380V/50Hz$ 0~120Pa (20Pa-15060m³/h)

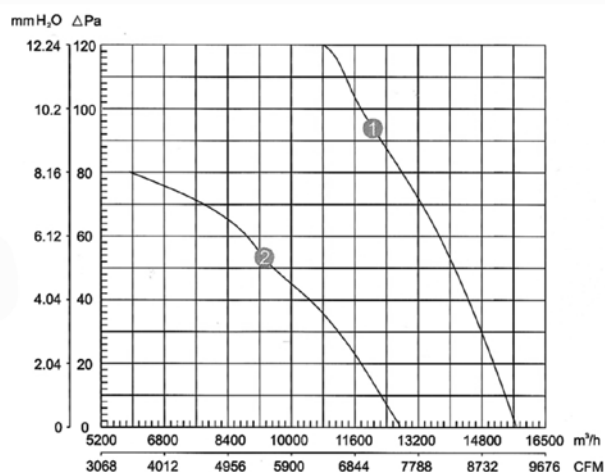





■ **TF MA Ø710**
 Alimentation : Y380Vca / 50Hz
 Puissance absorbée : 650W
 Intensité : 1.15A
 Vitesse : 730t/min
 Volume d'air : 12750m³/h
 Capacité électrique : /
 Niveau sonore : 80dBA
 Poids net : 25Kg



■ **TF MA Ø710**
 Power supply : Y380Vca / 50Hz
 Rated input : 650W
 Current : 1.15A
 Rated speed : 730r/min
 Air volume : 12750m³/h
 Capacitance : /
 Noise : 80dBA
 Net weight : 25Kg



■ **TF MAG-6D-710**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ GRILLE AVEC HELICE



■ **TF MASC-B6D-710**
 MOTO-VENTILATEUR-AXIAL
 S/ VIROLE AVEC HELICE

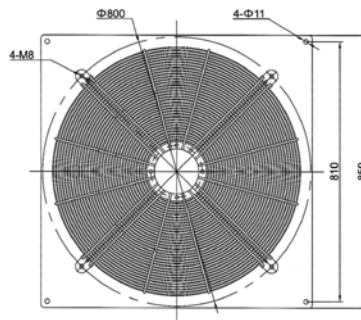

■ **COURBE N°2**
 6E-710 Y380V/50Hz 0~120Pa (20Pa-11680m³/h)

