
Fiche technique | Référence: 706-3000/300-200

System cable; for Schneider Modicon Edge I/O NTS; 16 digital inputs or outputs; Length: 2 m; Conductor cross-section: 0.14 mm²

https://www.wago.com/706-3000/300-200

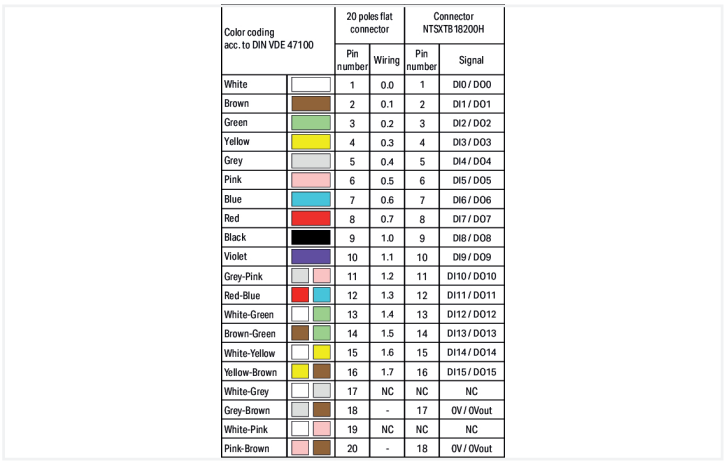

Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 poles flat connector		Connector NTSXTB18200H	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	DI0 / DO0
Brown		2	0.1	2	DI1 / DO1
Green		3	0.2	3	DI2 / DO2
Yellow		4	0.3	4	DI3 / DO3
Grey		5	0.4	5	DI4 / DO4
Pink		6	0.5	6	DI5 / DO5
Blue		7	0.6	7	DI6 / DO6
Red		8	0.7	8	DI7 / DO7
Black		9	1.0	9	DI8 / DO8
Violet		10	1.1	10	DI9 / DO9
Grey-Pink		11	1.2	11	DI10 / DO10
Red-Blue		12	1.3	12	DI11 / DO11
White-Green		13	1.4	13	DI12 / DO12
Brown-Green		14	1.5	14	DI13 / DO13
White-Yellow		15	1.6	15	DI14 / DO14
Yellow-Brown		16	1.7	16	DI15 / DO15
White-Grey		17	NC	NC	NC
Grey-Brown		18	-	17	0V / 0Vout
White-Pink		19	NC	NC	NC
Pink-Brown		20	-	18	0V / 0Vout

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur	Schneider NTSXTB18200H
Nombre de pôles	18
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 3

Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.14 mm²

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	199 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966891225
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification	
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption