Fiche technique | Référence: 706-3340/302-2400

System cable; for Schneider Modicon M340; 2 x 16 digital inputs or outputs; Length 24 m; Conductor cross-section: 0.14 mm²


https://www.wago.com/706-3340/302-2400





Identique à la figure



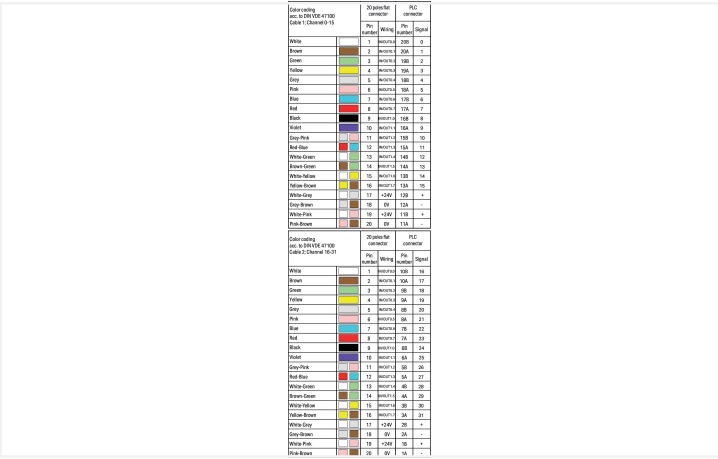

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX DDI 3202K BMX DDI 6402K BMX DDM 3202K BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 3

Connecteur	Fujitsu ref FCN-367-J40/ AU/ H
Nombre de pôles	40
Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.14 mm²

Données géométriques

Longueur du conducteur	24 m

Données du matériau

Poids	3375,2 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966899726
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification

UNSPSC	26121629
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3340/302-2400