


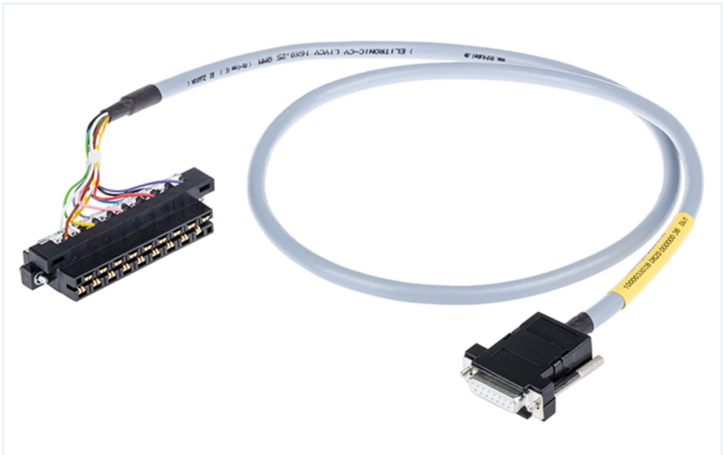

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-3	15 poles female Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	16	L10
Brown	2	0-	17	Com0
Green	3	1+	12	L11
Yellow	4	1-	13	Com1
Grey	5	2+	8	L12
Pink	6	2-	9	Com2
Blue	7	3+	4	L13
Red	8	3-	5	Com3
Black	15	Ana Com	15	Ana Com
Shield				Connected to Sub-D

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 4-7	15 poles female Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	L14
Brown	2	0-	2	Com4
Green	3	1+	7	L15
Yellow	4	1-	6	Com5
Grey	5	2+	11	L16
Pink	6	2-	10	Com6
Blue	7	3+	15	L17
Red	8	3-	14	Com7
Black	15	Ana Com	4	Ana Com
Shield				Connected to Sub-D

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 4 entrées analogiques courant
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IF8

Données de raccordement		Connexion 1	
Type de câble	LiYCY	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2		Connexion 3	
Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur femelle	Connecteur 3	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 2	15	Nombre de pôles 3	18
Type de connexion 2	Système	Type de connexion 3	Système



Connexion 4	
Connecteur 4	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 4	18
Type de connexion 4	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143090308
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
706-4769/405-300

↓

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓