




Données électriques			
Ratings per circuit		Ratings per voltage circuit	
Données de référence selon	IEC/EN 60664-1	Données de référence selon 2	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	400 V	Remarque Données de référence 2	Disconnect terminal blocks with item numbers 282-13x are in the voltage circuit.
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV	Tension de référence (III / 3) 2	250 V
Courant de référence	41 A	Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2	6 kV
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3	Courant de référence 2	3,15 A
Voltage indication		Ratings per fuse cartridge	
Power loss at IN = 1 A (per terminal block)	0.001 VA	Données de référence selon 3	IEC/EN 60664-1
Power loss at IN = 5 A (per terminal block)	0.025 VA	Tension de référence (III / 3) 3	250 V
		Courant de référence 3	3,15 A
		Time-current characteristic of the fuse cartridge	F
		Fuse cartridge short-circuit capability	1.5 kA
Données de raccordement			
Connection circuit		Voltage circuit connection	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Type d'actionnement 2	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG	Conducteur rigide 2	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch	Longueur de dénudage 2	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Voltage circuit connection 2			
Type d'actionnement 3	Outil de manipulation		
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre		
Conducteur rigide 3	28 ... 12 AWG		
Longueur de dénudage 3	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch		

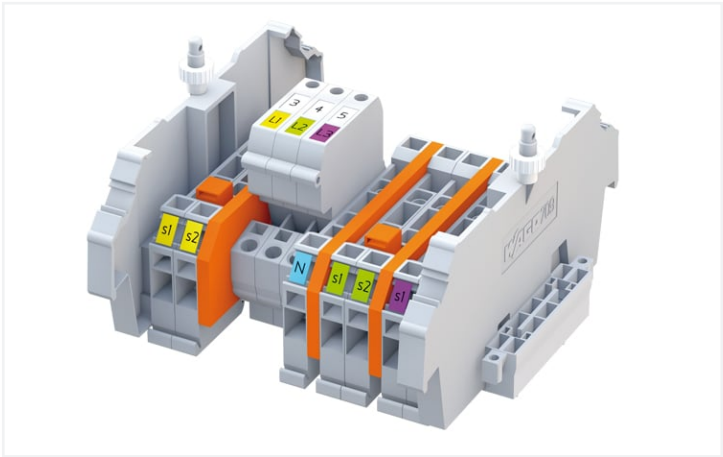

Données géométriques	
Largeur	163 mm
Hauteur	155 mm
Profondeur	95 mm

Données du matériau	
Charge calorifique	6,473 MJ
Poids	420 g

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
Numéro du tarif douanier	85371098990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 847-585

↓