

KIT CENTRALE HEXACT PLUS REF.696028



Centrale 1Porte – GESTION PC

Nouvelle Version 2025

*OPTION Module GSM
(DATA ou Data & Appel)



*Module GSM nécessaire pour la mise à jour

Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696028
EAN13		3431046960282
Couleur		
Emballage		Carton
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Lecture / écriture
Clé de proximité compatible	Réf.	696550 – 696551 – 696552 – 696553 – 696554 – 696557 – 696558 – 696559
Nbre de platines à défilement des noms gérées	U	1
Capacité de clés	U	26 000
Capacité de noms interphonie	Noms	500
Initialisation par Terminal Portatif	Réf.	696008
Ajout des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Suppression et modification des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Nombre d'événements	u	2000
Mémoire débrochable		OUI
Nombre de plages horaires par clé		3
Nombre de plages accès libre		3
Nombre de services VIGIK®		30 services dont 4 pré-enregistrés
Tête de lecture compatible	Réf.	696232
Étanchéité des têtes de lecture		IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture		IK10
Alimentation		12 V= - 1 A
Dimensions de la centrale H x L x P	mm	73 x 58 x 18
Température de fonctionnement	°C	-20 / 70
COMPATIBLE		
Lecteur VIGIK +	Ref.	696232
MODULE GSM (DATA : mise à jour à distance uniquement)	Ref.	696645
MODULE GSM (DATA + APPEL GSM)	Ref.	696545
VOIX ABONNEMENTS pour la ref.696545 par logement	Ref.	696548
KIT DE PROGRAMMATION HEXACT	Ref.	696537
Programmeur USB seul	Ref.	696535
CARTE GESTIONNAIRE	Ref.	696526
ALIMENTATION	Ref.	648133


CENTRALE HEXACT PLUS V3



696232
Version
après 2024



Nécessitera en 2030 un
Module GSM (DATA ou
Data & Appel)

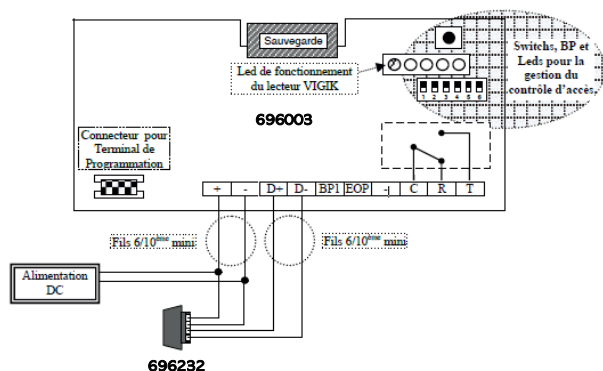

....se préparer pour l'année 2030


Cette évolution n'aura aucun impact pour les résidents, qui conserveront leurs badges personnels d'accès actuels. Pour profiter du meilleur niveau de sécurité et de service à l'immeuble avec VIGIK+, les copropriétés et leurs gestionnaires doivent mettre à jour le système d'accès du bâtiment.

Ils doivent intégrer cette nouvelle possibilité aux études sur les contrôles d'accès dès à présent.

Dimensions

Dimensions et montage

sans couvercle

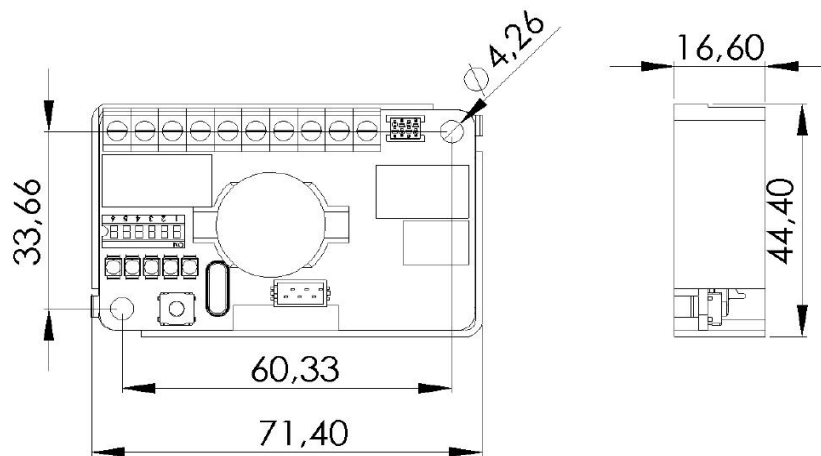

avec couvercle

