



Réf. 0145376R13


LNB OPTIQUE 1 SAT+TER

Réception

Distribution TV-FTTH-VDI

LNB optique avec couplage terrestre

- Modulation du satellite et du terrestre en optique.
- Niveau de sortie élevé facilitant la distribution du signal sur plusieurs colonnes
- Simplification de la distribution du signal sur une fibre au lieu de 5 coaxiaux
- Compatible avec tous les virtual quattro et les récepteurs optiques terrestres fonctionnant en 1310 nm

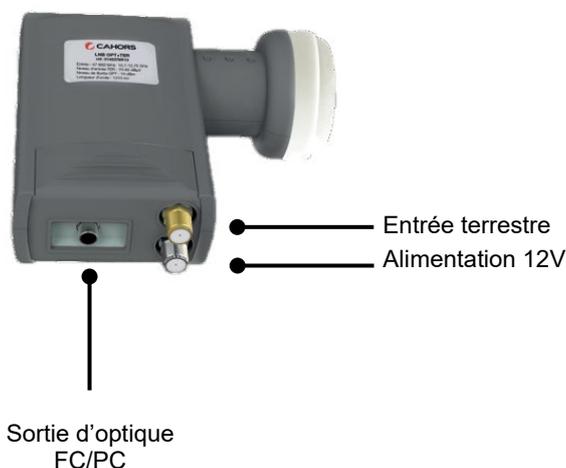

Caractéristiques Techniques

Référence	0145376R13
Fréquence d'entrée SAT	10,7 - 12,75 GHz
Fréquence d'entrée TER	47 - 862 MHz (fiche F)
Niveau d'entrée Terrestre	70 - 85 dB μ V (filtré, égalisé)
Longueur d'onde	1310 nm
Sortie optique	FC/PC
Niveau de sortie optique	10 dBm (1310 nm)
Facteur de Bruit	0,3 dB (Typ.)
Alimentation	12V 0,5A (fournie)
Température de fonctionnement	-30°C - +70°C
Dimensions (mm)	140 x 140 x 60
Poids	400 g