



Réf. 0350250

DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200 A

Equipement Collectif
Electricité BT

Distributeur de niveau 200 A

Gamme de distributeurs de niveau et d'arrivée 200 A à technologie CPF (Connecteur Porte Fusible).


Ce matériel intègre la technologie de raccordement inspirée de la connectique à perforation d'isolant de la gamme CIBE permettant de simplifier la mise en œuvre.

Il reçoit les CPF interchangeable et compatibles avec ceux de la gamme CIBE.

Le design de la gamme reste homogène.

Capacité raccordement principal

- Câbles cuivre de 25 à 95 mm² ou aluminium de 35 à 95 mm² à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou NF C 33-210.

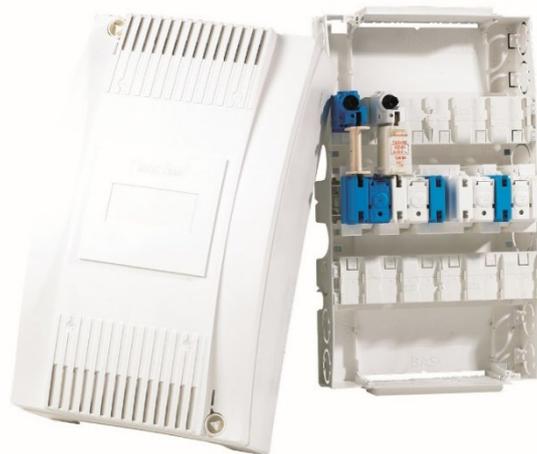

Caractéristiques Techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nomenclature Enedis | 67.02.428 |
| Dimensions extérieures H x L x P | 460 x 260 x 185 mm |
| Poids | 3,540 kg |
| Normes | Enedis-Spec-Distributeur |
| Installation / Mise en œuvre | - |