



Réf. 0540874

## Module BR 60T G3

Raccordement Individuel  
Electricité BT


### Module BR 60T G3

- Composé de 3 bases phase 60 A et d'une base de neutre (bleue) : bases superposables,
- Bornes de raccordement à perforation d'isolant de capacité de 10-35 mm<sup>2</sup>,
- Occupe 1 plage.

### Spécifications

Module de raccordement G3 interchangeable

- Degré de protection IP2X, module en place et câble raccordé,
- Vis à serrage calibré ("tête fusible") pour le serrage des conducteurs,
- Raccordement sur jeu de barres par vis M12.

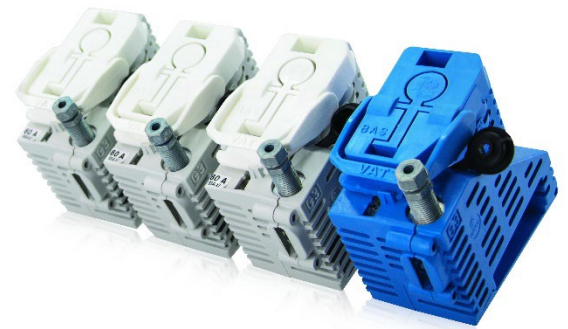

### Caractéristiques Techniques

Nomenclature Enedis	67.71.708
Dimensions extérieures H x L x P	210 x 125 x 105 mm
Poids	0.930 kg
Normes	Enedis-Spec-REMBT
Installation / Mise en œuvre	-