

CHAMBRE DE COMPRESSION

D03-51-3055-HMC38T-V130826

PAGE 1/1

DESCRIPTION


- . Haute efficacité acoustique.
- . Enveloppe en aluminium couleur blanche.
- . Fixation par étrier fourni.
- . Utilisation conseillée dans les applications nécessitant une longue portée ainsi que dans les milieux industriels.




SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance nominale (100V)	Watts	30
Puissance maximale	Watts	45
Domaine utile des fréquences	Hertz	260-8000
Pression acoustique 1w (tot.)/1m dB		107-(122)
Connexion	Cable	
Sélect. de puiss. externe (100V)	Watts	30/15/10/5
Impédances	KOhms	0,33/0,66/1/2
Dimensions avec emballage : LxHxD mm		400x400x400
Poids avec emballage	Kg	2,1

SCHEMA

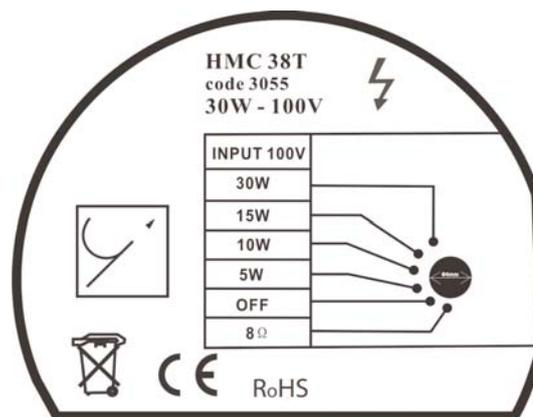

DIMENSIONS

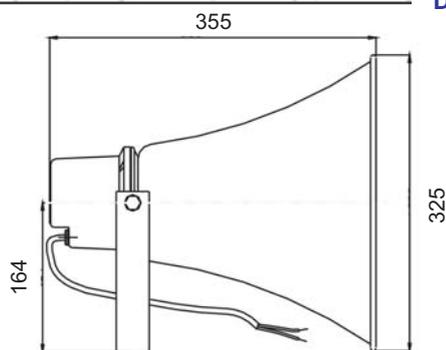

Dimensions : mm

